

R4

BISAGRA PARA PUERTAS DE ENTRADA EN MADERA

MADE IN ITALY



Gran capacidad

Fricción regulable

Amplias regulaciones

Fácil de instalar

Diseño esencial



Open, Close, Live

CAPACIDAD 160 KGS, APERTURA DE LA HOJA SIEMPRE PRECISA


R4 responde a las exigencias de la arquitectura moderna: hasta 160 kg. de capacidad con tres bisagras. El movimiento de la hoja es siempre preciso y fluido gracias a la gran estabilidad que ofrece R4.



Capacidad



Precisión



Estabilidad


OOO PURO DISEÑO ITALIANO

Los tornillos de fijación y de regulación quedan ocultos por los embellecedores.

El embellecedor está presente tanto en la hoja como en el marco para esconder los defectos de fabricación.

GAMA ADAPTADA A LA AMPLITUD DE GEOMETRÍAS DE PERFILES DISPONIBLES


R4 Mod. 10



Para perfiles con goma
en la solapa, de 10/12
mm

Compatible con:

- aire 4/12 mm
- solapa 18/20 mm
- entre ejes 9/13 mm



Para perfiles con goma
corta

Compatible con:

- aire 4/12 mm
- solapa 15/18/20 mm
- entre ejes 9/13 mm



VELOCIDAD DE MONTAJE

R4 permite una gran rapidez de montaje del cuerpo de la bisagra y de realización de los fresados, tanto con la utilización de máquinas CNC como con la plantilla.

AMPLIA REGULACIÓN

Con R4, ningún problema de montaje en obra de la puerta gracias a la regulación XL. La bisagra es fácilmente regulable con la puerta cerrada.


- Regulación lateral: ± 3 mm
- Bloqueo permanente de la regulación lateral
- Regulación en presión: $0 \div 6$ mm
- Regulación vertical: $+3$ mm, -2 mm

TORNILLOS ANTI-VANDALISMO


Los dos tornillos anti-vandalismo impiden la extracción de los pernos de la bisagra montada, en aplicaciones con la bisagra puesta en el exterior.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La fijación con dos pernos simplifica la instalación facilitando la puesta en obra de puertas muy pesadas.

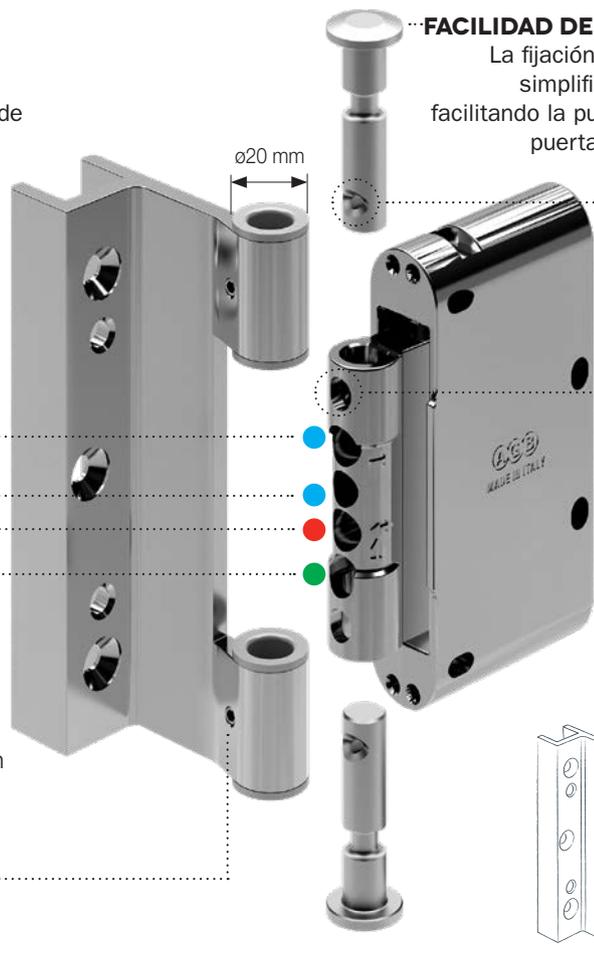


FRICCIÓN REGULABLE
 La movilidad de la hoja podrá controlarse siempre con la máxima seguridad gracias a la fricción regulable.

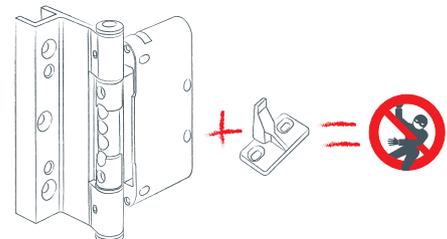


LES

R4 Mod. 18



Para perfiles con goma pasante en la solapa, de 15/18 mm

- Compatible con:
- aire 4/12 mm
 - solapa 15/18 mm
 - entre ejes 9/13 mm



Para perfiles sin goma en la solapa

- Compatible con:
- aire 4/12 mm
 - solapa 15/18 mm
 - entre ejes 9 (mínimo 25 mm), 13 mm



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

AGB para España y Portugal:

Alban Giacomo S.L.

Pol. Ind. Portalada II
C/ Cordonera 7 C
26006 Logroño - España

Teléfono +34 941 255492
Fax +34 941 445024
www.agb.it - admon@es.agb.it

MADE IN ITALY