

Activeage

Acabado *activo* de alta protección



Alta resistencia a la corrosión también en las condiciones ambientales más adversas, críticas por la alta concentración de sal en el aire (zonas costeras), por la contaminación atmosférica y en ambientes húmedos que llevan a la formación de condensación y moho.

**MÁS DE 2000 HORAS
EN NIEBLA SALINA ***



POR ENCIMA DE LA LEY

Activeage alcanza los *standard anticorrosión excepcionales*, sobrepasando los requisitos de la normativa *UNI EN 13126-1* y sobrepasa con creces la escala de medida de resistencia a la corrosión indicada por la normativa *UNI EN 1670*.

UNI EN 13126-1: requisitos y métodos de prueba para los accesorios de puertas y ventanas.

UNI EN 1670: resistencia a la corrosión de los accesorios para cerramientos.

* según normativa UNI EN ISO 9227 sin la mínima alteración de la superficie por el óxido rojo.

TRES ESTRATOS DE COBERTURA

Activeage = Zincado + Pasivación crómica con nanopartículas de silicio + Protección hermética activa

Zincado

Protege el metal creando una primera barrera que se interpone entre los agentes corrosivos y el producto.

Pasivación crómica con nanopartículas de silicio


Actúa *activamente* con reacciones electroquímicas para la protección del estrato de Zinc y por consiguiente, del producto.

Protección hermética activa

Revestimiento orgánico mineral cromático. Mantiene las propiedades anticorrosión también en caso de brusquedades térmicas y otras incidencias.



Zamack

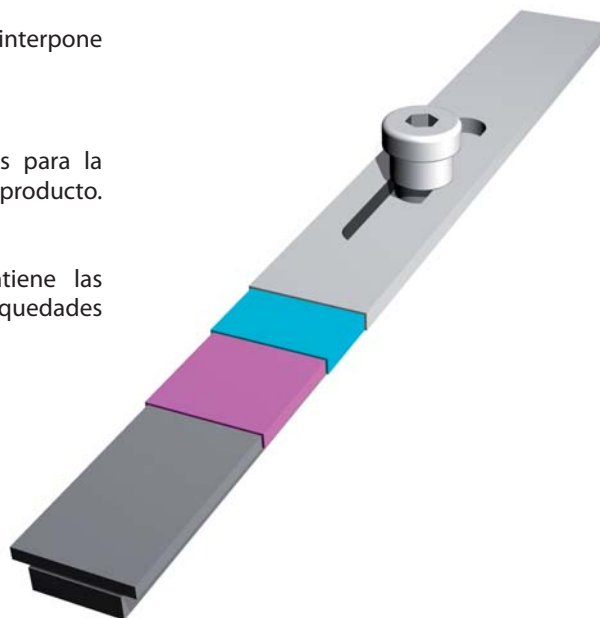

Acero

LA INVESTIGACIÓN


De la colaboración con institutos de investigación universitarios y de la tecnología desarrollada por uno de los más grandes productores de pinturas a nivel mundial, nace el nuevo acabado **Activeage**.

LAS PRESTACIONES

Tests de laboratorio dirigidos por Institutos especializados en la investigación sobre la protección de los materiales, han concluido en resultados excelentes en resistencia a la niebla salina.

LO MEJOR DE SERIE

Activeage está presente de serie en todos los productos para ventanas, puertas y sistemas de correderas en acabado Plata.

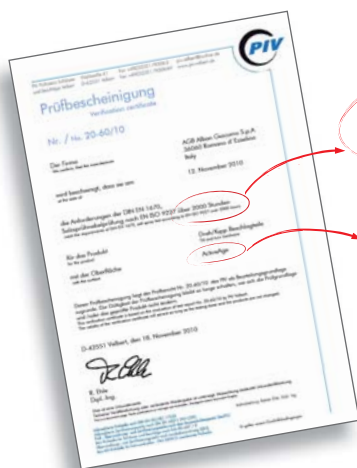


über 2000 Stunden
to EN ISO 9227 over 2000 hours

ActiveAge



Las prestaciones del acabado Activeage están garantizadas sólo con la utilización de tirafondos con igual o mayor resistencia a la corrosión. Evitar el uso de tirafondos Inox.

Más de 2000 horas *

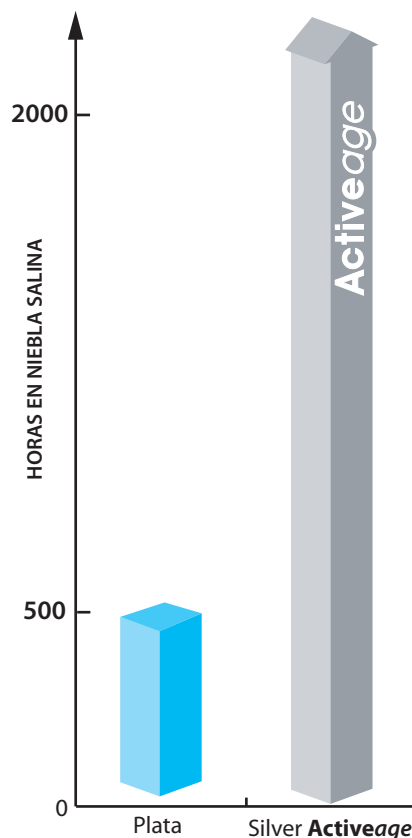

* según normativa UNI EN ISO 9227 sin la mínima alteración de la superficie por el óxido rojo.