

# TENAX

Escudo de protección para cilindros



## Estética

La especial geometría de planos oblicuos impide forzarlo.

## Resistencia

Se obtiene la pieza elaborando una barra maciza de acero inoxidable especial templado AISI 420 con dureza superior a 55 HRC.

## Duración

Superficie antirroce y resistencia a la corrosión en niebla salina superior a 1000 horas (SS DIN 50021; 5% sal; 35°C).

## Versiones

Redondo y Oval; Cromado Satinado y PVD dorado; 5 versiones con espesores (de 10 a 18 mm).

**NB.** El Tenax es compatible con los cilindros SCUDO AGB.




**Tenax redondo**  
(inter-eje agujeros a 38 mm)



**Tenax oval**  
(inter-eje agujeros a 21 mm)

Elección del espesor "X" del TENAX según el resalto "S" del cilindro SCUDO.

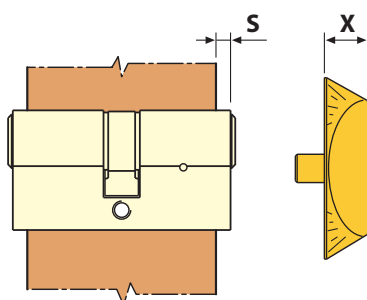

| GR | X mm | S mm |
|----|------|------|
| 1  | 10   | 0÷4  |
| 2  | 12   | 0÷6  |
| 3  | 14   | 2÷8  |
| 4  | 16   | 4÷10 |
| 5  | 18   | 6÷12 |

# TENAX - Bocchetta di protezione per cilindri

Para más seguridad, utilizar TENAX en combinación con:

## SCUDO DCK

Cilindro de seguridad con código PIN



## SICURTOP POSEIDON

Cerradura Multipunto de seguridad



| VERSIONES                                                                                                             | TENAX | ESCUDO | ARANDELA con Junta Tórica | ARANDELA LISA | TORNILLOS | ACABADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|---------------|-----------|---------|
| <br><b>REDONDO art. C94850XX35</b> | ●     | ●      | ●                         |               | ●         | PVD     |
| <br><b>REDONDO art. C94600XX35</b> | ●     |        |                           | ●             | ●         | PVD     |
| <br><b>REDONDO art. C94850XX32</b> | ●     | ●      | ●                         |               | ●         | OCS     |
| <br><b>REDONDO art. C94600XX32</b> | ●     |        |                           | ●             | ●         | OCS     |
| <br><b>OVAL art. C94700XX35</b>    | ●     |        |                           | ●             | ●         | PVD     |
| <br><b>OVAL art. C94700XX32</b>    | ●     |        |                           | ●             | ●         | OCS     |

**NB.** En los códigos indicados en la tabla, la variable XX corresponde al GR deseado (p.ej. 01-02-03-04-05).