



ARIETE

CERRADURA MULTIPUNTO
PARA CONTRAVENTANAS



Open, Close, Live



ARIETE

UNA CERRADURA CON CARACTER



Compacta pero con "garra"



Ariete es una cerradura multipunto con la fuerza del carácter de AGB. Diseño sencillo que antepone la funcionalidad. Soluciones innovadoras para una seguridad y funcionamiento sin igual.

Sin manilla: el movimiento del mecanismo se hace directamente con la llave, fluido y ligero gracias a su desmultiplicador de engranajes.

El acabado BlackTech garantiza una resistencia elevada a la corrosión.


Buenas noticias también para el carpintero:

- anchura reducida
- se puede emplear en cerramientos de aluminio
- fácil de montar y con amplia gama de soluciones
- estudiada para reducir el almacén (concepto modular).




PATENTADO

Medidas reducidas

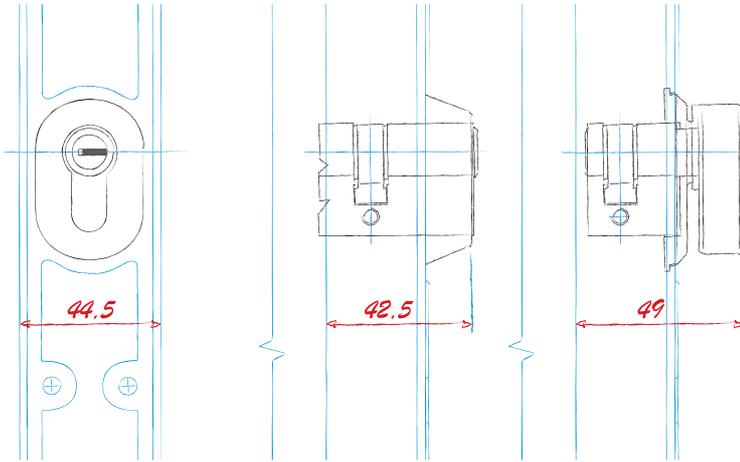


Una anchura de 44,5 mm y un fondo de 42,5 mm (49 mm con pomo) permiten el montaje de la cerradura en cerramientos con montantes estrechos, por ej., perfiles de aluminio o aquellos en los que la contraventana y la ventana o balconera están muy próximas.

Una única llave

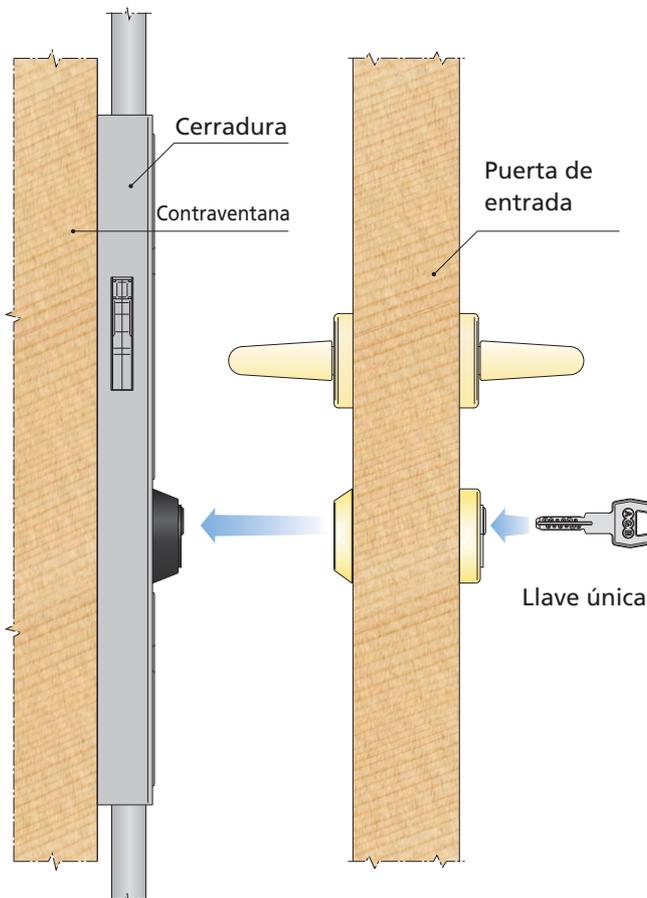

Se puede emplear la misma llave para la puerta de entrada y para la contraventana.

Cuatro modalidades de apertura

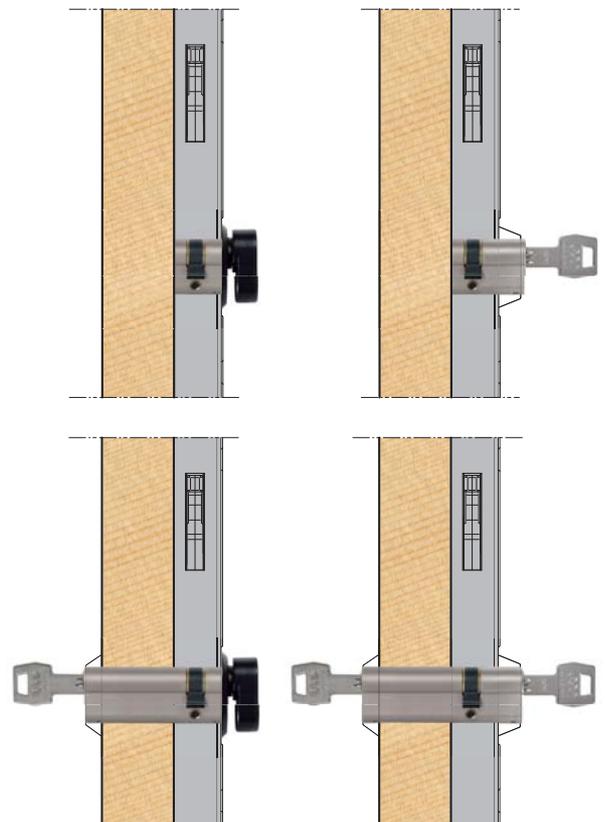

Están previstas cuatro modalidades de apertura:

- 1) sólo desde el interior:
 - interno-pomo
 - interno-llave
- 2) del interior y del exterior:
 - interno-pomo / externo-llave
 - interno-llave / externo-llave

Segura y de confianza

Gancho



El gancho está compuesto por dos placas de acero templado unidas por un pasador. Su geometría permite la regulación lateral de la hoja mientras se garantiza un anclaje al soporte a prueba de forzamientos.

Ambidiestra



Cerradura y soportes son reversibles (no guardan mano). La doble apertura lateral por un lado se utiliza para el recorrido del gancho, y por el otro viene cerrada con una tapa extraíble (de serie).

Amplia gama de soportes

Soporte para una hoja (anchura 27 mm) para gancho


Soporte regulable para dos hojas (anchura 30 mm) para gancho con manilla

Soporte regulable para dos hojas (anchura 30 mm) para gancho

Soporte para 2 hojas (anchura 36 mm) para gancho



Instalación rápida y precisa

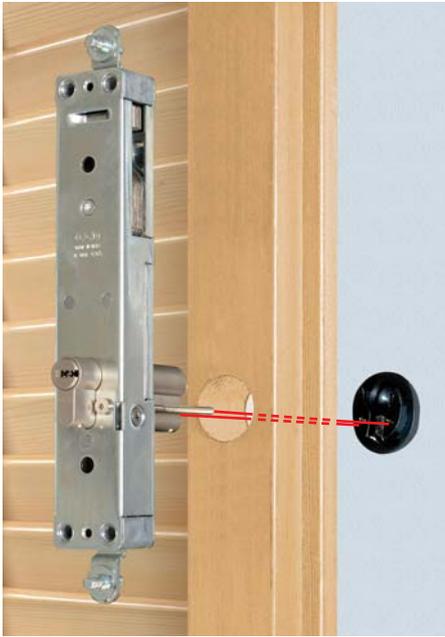

Con un solo orificio de $\varnothing 34$ mm, se coloca la cerradura, el cilindro y el escudo de protección.




La carcasa se puede colocar con el cilindro, el adaptador y la llave (o el pomo) ya montados.



Soporte para una hoja directa a muro (anchura 27 mm) para gancho

Placa plana para tirafondear una hoja, para gancho

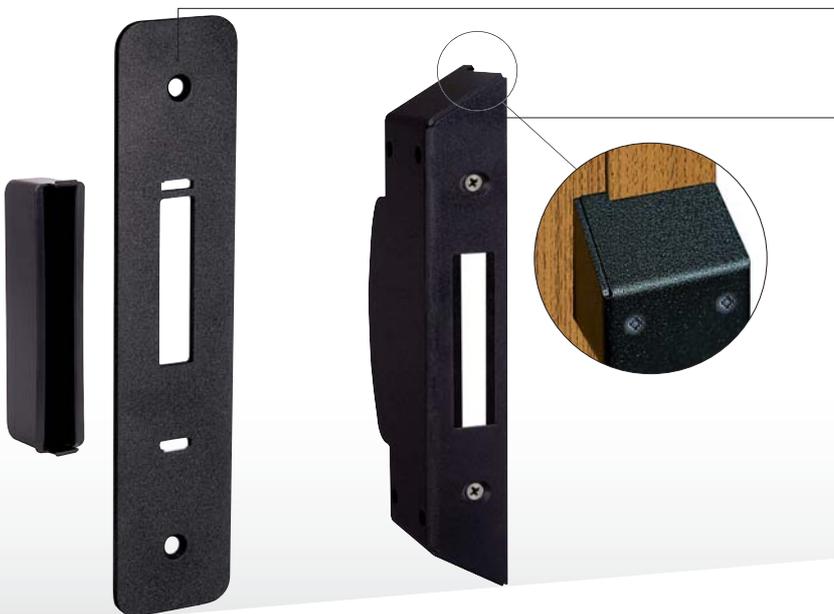

Soporte regulable para dos hojas, en pvc y aluminio, con rebaje de 3 mm, para gancho

Los soportes-puntal se producen en varias versiones:




- ① para embutir
- ② para aislantes
- ③ para marco de madera

Escudos de protección del cilindro


TENAX oval



TENAX redondo, versión ARIETE

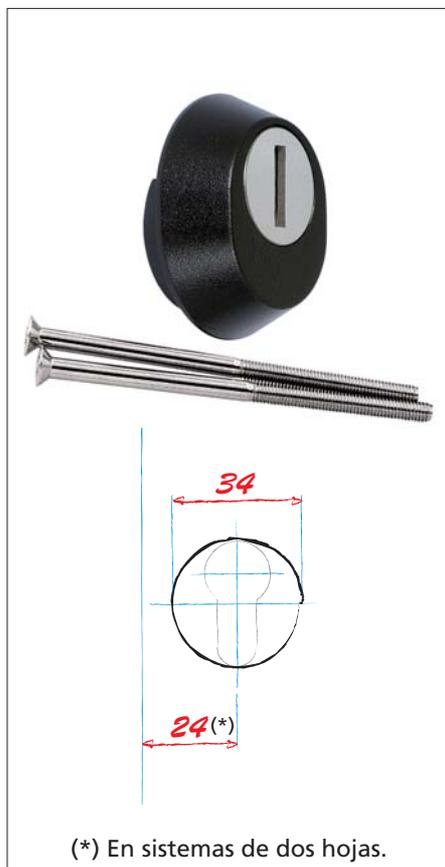

Escudo exterior

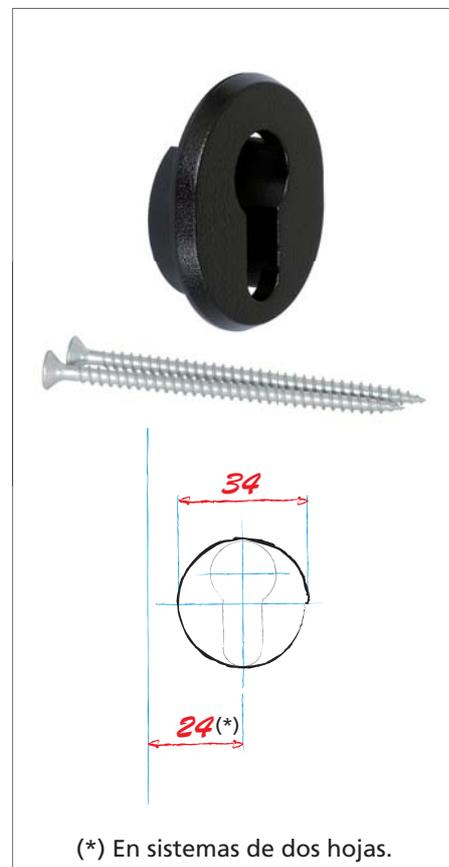

Compatible con perfiles PVC y aluminio



Adaptador para la guía del puntal



Adaptador para la caja de la cerradura



Adaptador para TENAX redondo

Doble versión



Triplex

Duplex

El sistema permite un cierre triple; con dos puntales, más el gancho intermedio, y cierre doble, con puntal superior e inferior.

Disponibles puntales rectos o desplazados

Las barras telescópicas están protegidas de la infiltración del agua y la humedad a través de las juntas.

Tres puntos de cierre



Dos puntos de cierre




HB 1800÷2950 (*)

HB 1750÷2900 (*)

Disponibles puntales rectos o desplazados

(*) Cortando las barras telescópicas se puede obtener una altura mínima de 1100 mm con los puntales rectos y de 1150 con los desplazados.

Configuración para clase de resistencia 2

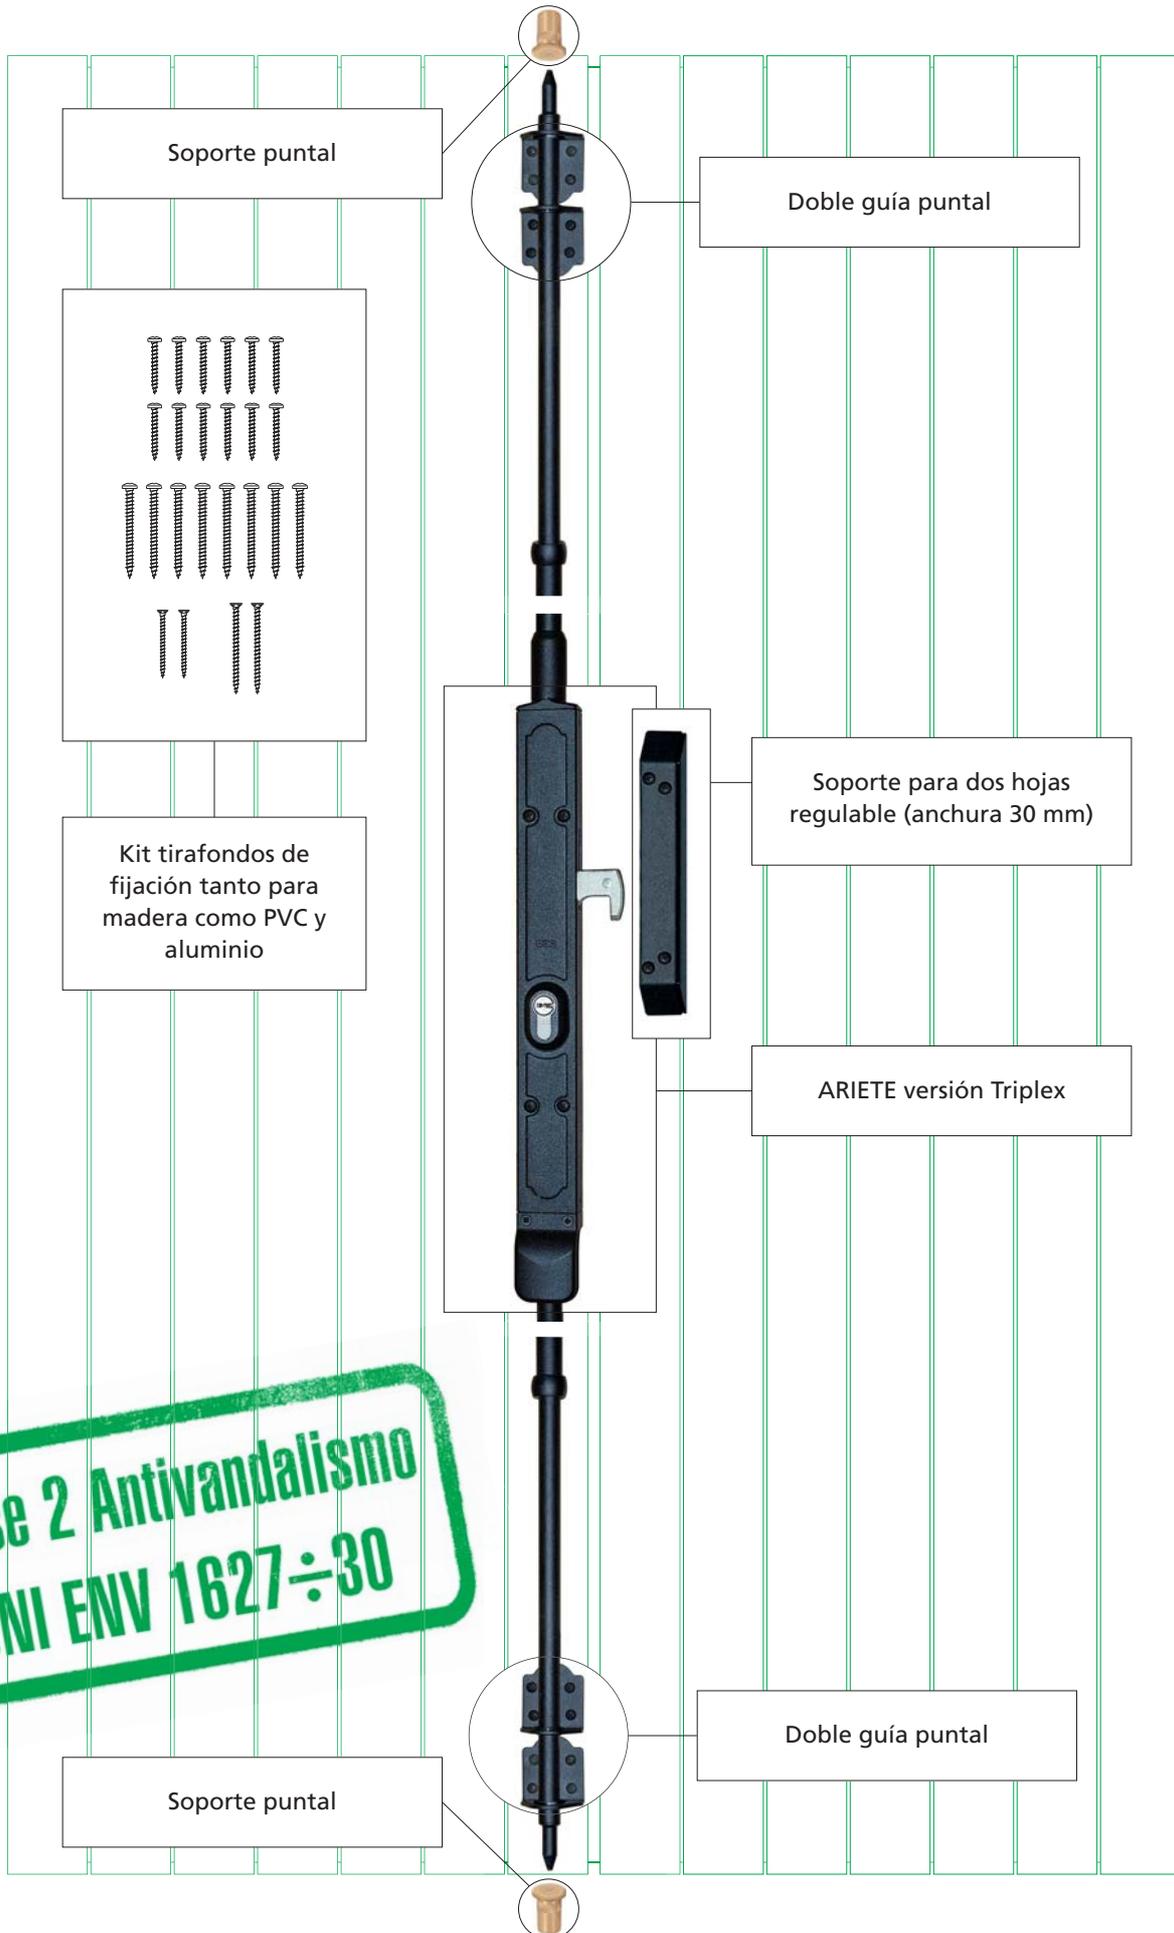



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA

Via A. de Gasperi 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

AGB para España y Portugal:

Alban Giacomo S.L.
Pol. Ind. Portalada II
C/ Cordonera 7 C
26006 Logroño - España

Tel +34 941 255492
Fax +34 941 445024
www.agb.it - admon@es.agb.it