




# UNITOP

SERRATURE MULTIPUNTO  
PER PORTE BALCONE




Open, Close, Live

# Una vasta gamma



UNITOP è una gamma di chiusure multipunto ideali per porte finestre che si affacciano su balconi o giardini. Le chiusure UNITOP si applicano su porte a battente in legno, PVC o alluminio/legno, di qualsiasi dimensione, a una o due ante.


Spingendo la maniglia verso l'alto si azionano i dispositivi di chiusura, disposti su più punti lungo il frontale che possono essere quindi bloccati con la chiave. La chiusura su più punti mantiene la porta perfettamente allineata con il telaio, evitando fastidiosi svergolamenti.

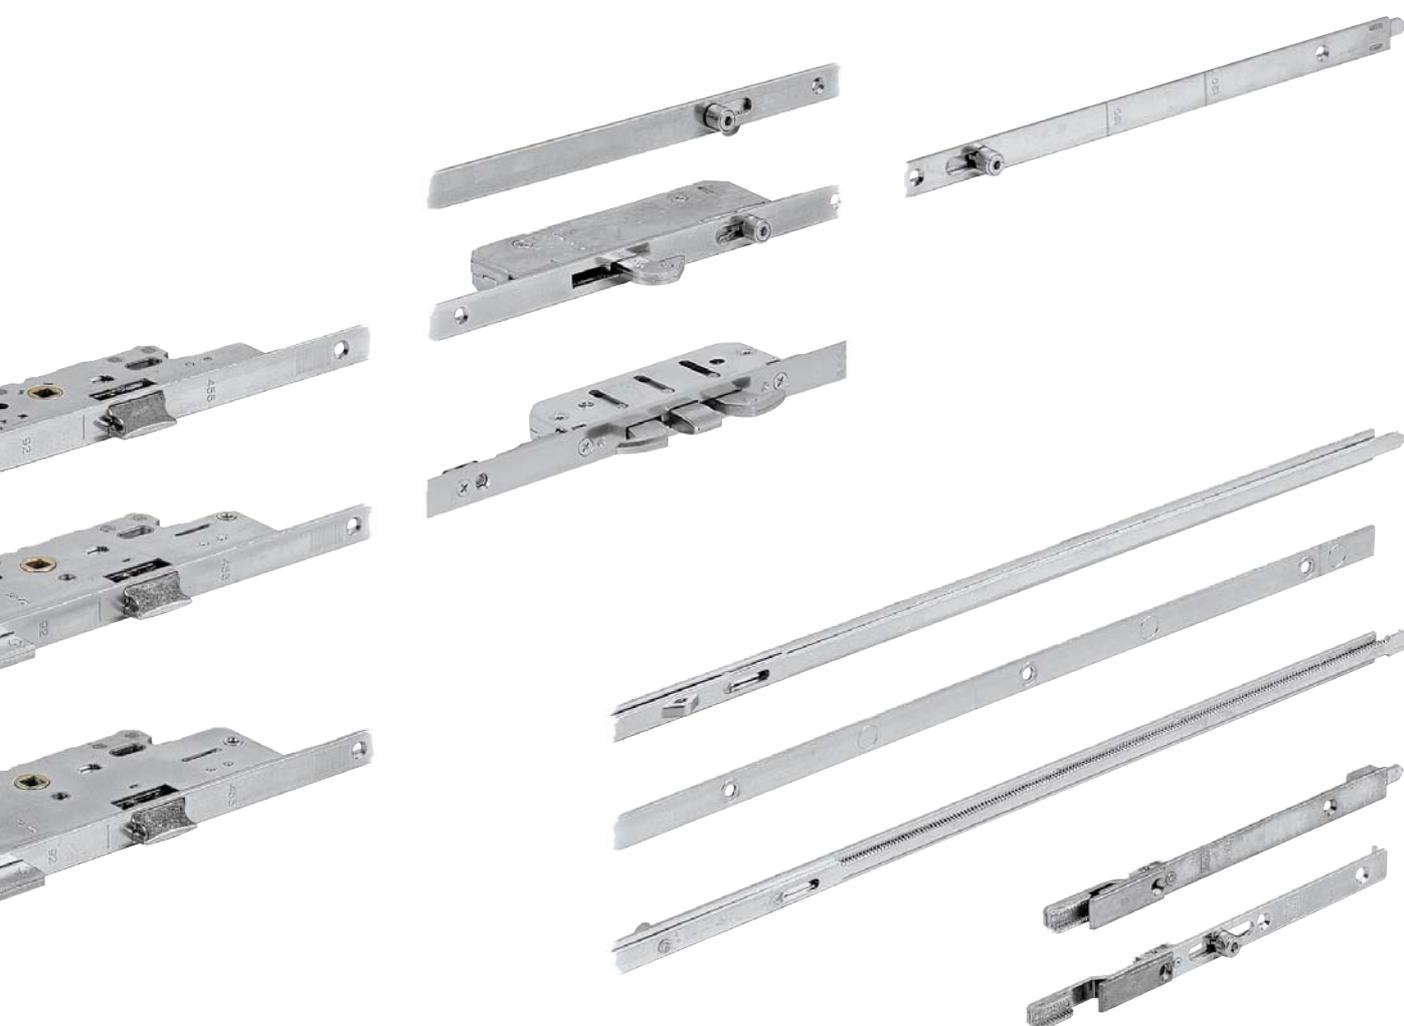

**UNITOP è un sistema completo di chiusure, eccezionalmente funzionali ed affidabili, con un'ampia gamma di soluzioni adatte alle diverse tipologie di porte balcone:**

- serrature con entrate da 25 a 55 mm ed interasse maniglia 85 mm o 92 mm
- altezze da 1600 a 2400 mm, con possibilità di prolunghe per altezze superiori
- fino a 7 punti di chiusura sul frontale, opportunamente posizionati, con Poseidon, nottolini a rullo e ganci+nottolini
- ulteriori elementi di bloccaggio alle estremità.


# ... per valorizzare ogni

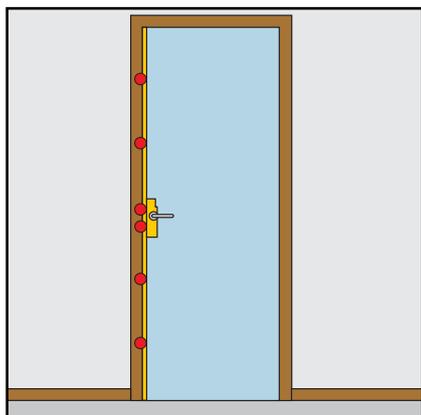

## Porte ad anta singola

Utilizzo di UNITOP senza puntali. Chiusura centrale con scrocco o scrocco più catenaccio, secondo il modello. Bloccaggio frontale inferiore e superiore su tre o quattro punti, secondo l'altezza dell'anta, mediante nottolino a rullo, gancio più nottolino oppure Poseidon.

È possibile aumentare il numero dei punti di chiusura dell'anta mediante l'impiego di modelli UNITOP predisposti per il collegamento a prolunghe, terminali.

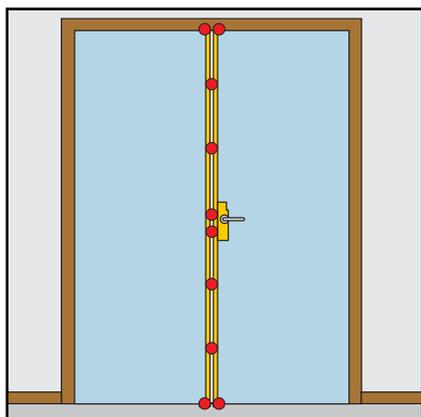


## Porte a due ante con una chiusura

Utilizzo di UNITOP con asta a puntale rasabile o con terminali sull'anta principale. Bloccaggio della seconda anta con due catenacci o con catenaccio passante.

La parte inferiore della chiusura comprende un puntale, che può essere eventualmente sostituito da altri terminali.

Si possono quindi collegare prolunghe, terminali o altri elementi di bloccaggio, senza l'uso d'invertitori.

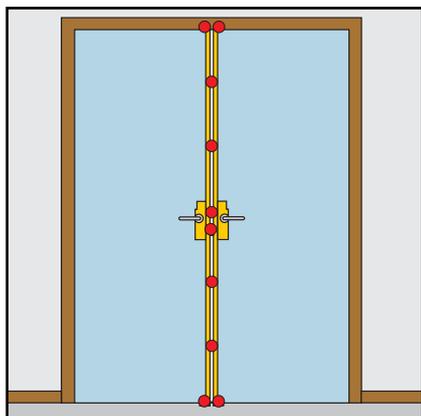

## Porte a due ante con due chiusure

Sull'anta principale viene utilizzata un'UNITOP con o senza puntali. Sulla seconda anta è montata un'UNITOP con asta a puntale rasabile, senza elementi di bloccaggio sul frontale, che funge da catenaccio con cilindro. La maniglia della seconda anta comanda quindi i puntali superiore e inferiore, che possono essere bloccati con la chiave.

Un montantino a riportare, fissato alla seconda anta, ospita gli incontri dell'anta principale.



## La chiusura centrale

La serratura centrale comanda tutto il sistema. Un semplice movimento verso l'alto della maniglia chiude simultaneamente tutti i punti di bloccaggio. Abbassando la maniglia lo scrocco si ritrae e, allo stesso tempo, si disinseriscono le chiusure periferiche, consentendo l'apertura della porta. Il movimento di apertura e chiusura è allo stesso tempo morbido ed efficace, capace di contrastare con il minimo sforzo un eventuale disallineamento dell'anta o la resistenza di guarnizioni particolarmente rigide.




## Il cilindro

La serratura è predisposta per l'inserimento di un cilindro a profilo standard europeo, quale ad esempio il cilindro di sicurezza SCUDO AGB. Azionando la chiave, la chiusura centrale e le chiusure periferiche sono bloccate in posizione. Il bloccaggio avviene anche se lo scrocco, per qualche motivo, non è correttamente in posizione. Per poter azionare lo scrocco è necessario montare le maniglie su entrambi i lati della porta.


# I punti deboli delle porte balcone sono i punti forti di UNITOP

UNITOP

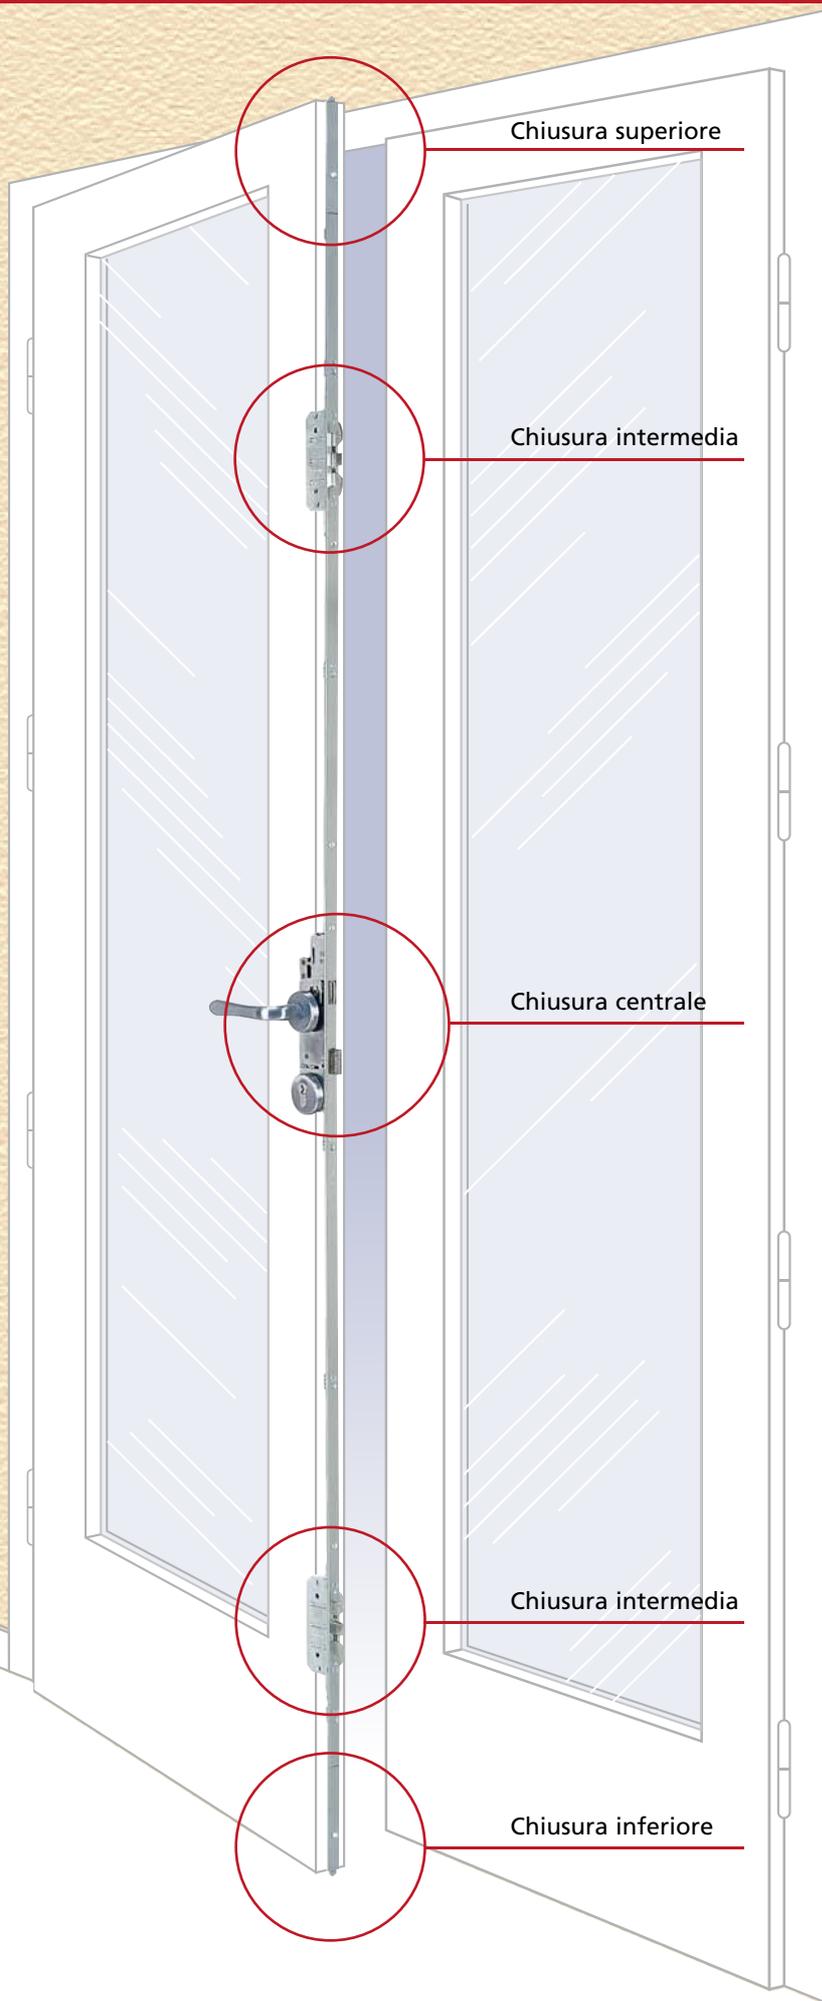



# Chiusura centrale

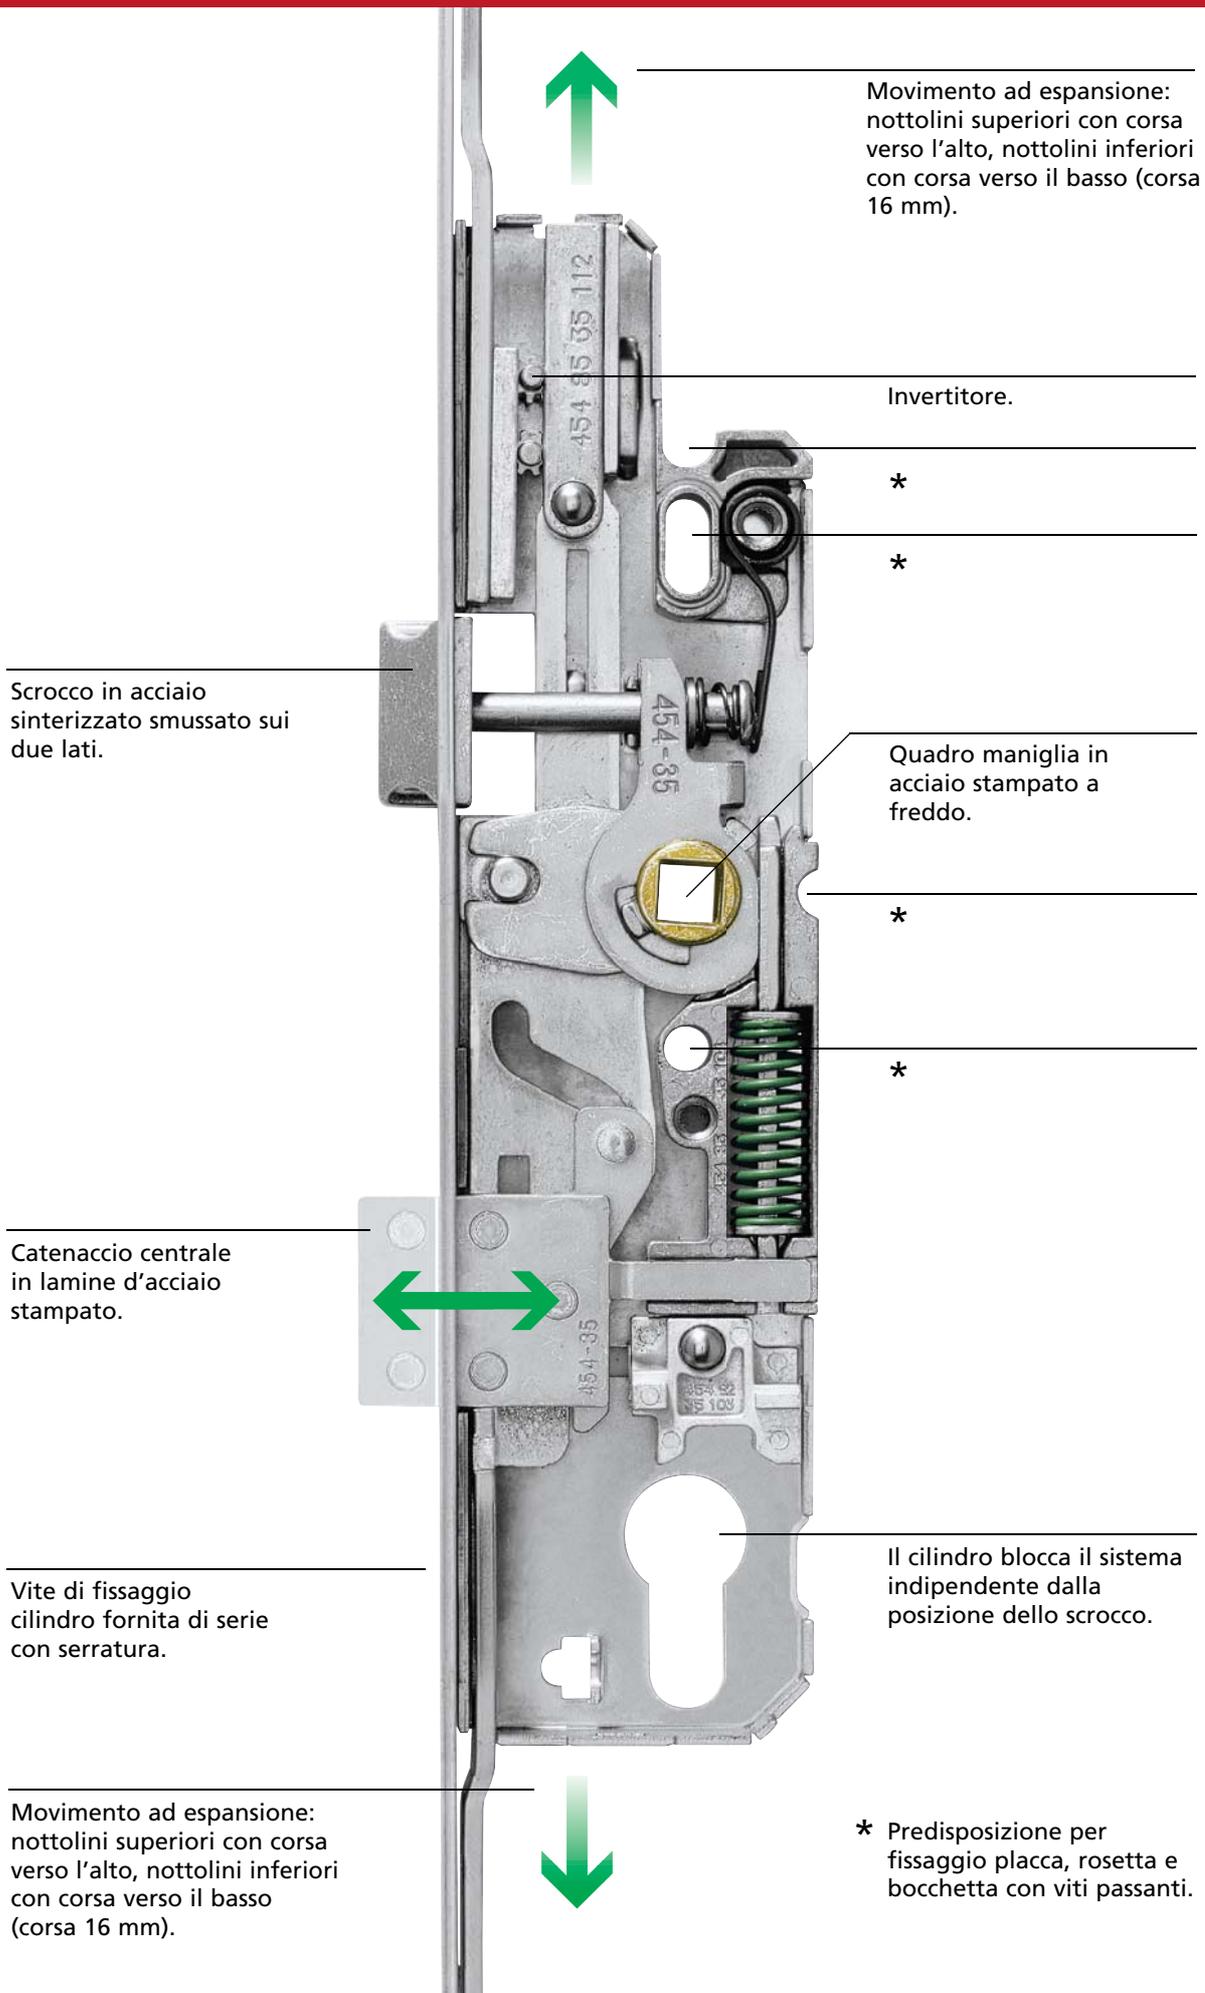

# Chiusure intermedie

## Poseidon

Chiusura brevettata Poseidon con catenaccio centrale e due ganci contrapposti.

I ganci superiore e inferiore chiudono in direzione opposta ed impediscono che la porta sia scardinata per sollevamento o per allontanamento della battuta dal telaio. Il gancio è realizzato con robuste lamine sovrapposte d'acciaio stampato, per garantire la massima solidità e sicurezza alla porta finestra.

## Gancio più nottolino

È un sistema di bloccaggio a doppio dispositivo, che offre elevata sicurezza e funzionalità alle porte in PVC.

In fase di chiusura si muove prima il nottolino a rullo che, entrando nell'incontro, allinea perfettamente l'anta al telaio. Dopo che l'anta è allineata fuoriesce il gancio, bloccando la porta.

## Nottolino a rullo

Il nottolino montato sulle UNITOP è un robusto elemento in acciaio stampato. La camicia girevole antiatrito in ottone assicura un perfetto e fluido inserimento del nottolino nell'incontro.

Un dispositivo eccentrico consente la registrazione in pressione dell'anta mediante una semplice chiave esagonale da 4 mm.

La corsa è di 16 mm.



## Incontri

Oltre agli incontri per legno, sono disponibili incontri in acciaio per serramenti in PVC. Una gamma completa di adattatori consente l'applicazione degli incontri su tutti i profili più comuni attualmente in commercio.



## Chiusura superiore

L'asta superiore di UNITOP è disponibile in tre tipologie:

### 1 Senza puntale

L'asta termina senza puntale e può essere tagliata, per adeguarla all'altezza dell'anta. È particolarmente adatta per porte ad un'anta.

### 2 Con puntale

L'asta termina con un puntale, che entrando nel rispettivo incontro, offre un punto di bloccaggio sul traverso superiore del telaio.

### 3 Con terminali

L'asta posteriore può essere tagliata a misura ed è predisposta per l'applicazione di una prolunga o di un terminale (fornito a parte). Gli elementi che possono essere collegati all'asta sono di vario tipo: terminali con puntale ad espansione o con nottolino frontale.



## Chiusura inferiore

L'estremità inferiore della chiusura multipunto UNITOP è disponibile in due tipologie:

### 1 Senza puntale


L'asta termina senza puntale e può essere tagliata per adeguarla all'altezza scelta per la maniglia.

### 2 Con puntale

L'asta termina con un puntale ad espansione, che offre un punto di bloccaggio sul lato inferiore. Anche qui è possibile tagliare l'asta, per modificare l'altezza della maniglia o per collegare dei terminali (forniti separatamente), come nel caso dell'asta superiore.



# UNITOP: unione di sicurezza e funzionalità




## Movimento opposto alle aste

Un meccanismo invertitore, contenuto nella serratura, consente il movimento opposto delle aste di chiusura superiore e inferiore. In questo modo viene eliminato il dispositivo di inversione all'estremità di un'asta.

## Scrocco reversibile autoregolabile

Lo scrocco autoregolabile di UNITOP è inclinato e bombato sui due lati. Grazie alla sua particolare sagomatura garantisce sempre la perfetta chiusura della porta.

Per trasformare una serratura destra in una sinistra, basta un cacciavite.




## Una sicurezza in più

Su alcuni modelli UNITOP la serratura è provvista, oltre allo scrocco, di un catenaccio centrale, comandato dalla maniglia. Il catenaccio è un robusto multistrato in lamine d'acciaio stampato.

## Dime

Per Unitop è disponibile una serie completa di dime, che rendono più rapide e precise le lavorazioni e il montaggio.

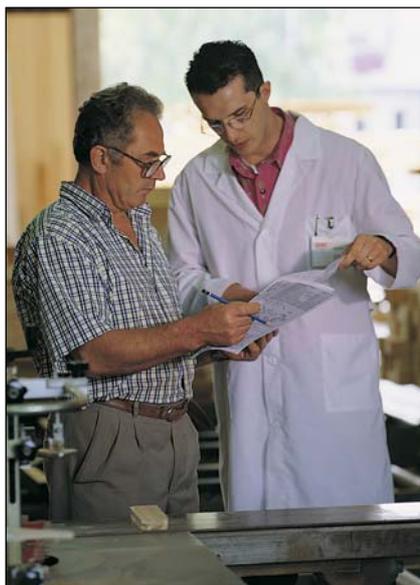

## AGB Service

UNITOP é dotata di una documentazione tecnica completa e di un competente supporto di vendita.

A questo va aggiunta la nota disponibilità dei tecnici AGB, sempre pronti ad ascoltare i problemi e a suggerire soluzioni. Tante ottime ragioni per scegliere AGB.



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA  
Via A. De Gasperi 75  
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy  
Tel. +39 0424 832 832  
[www.agb.it](http://www.agb.it) - [info@agb.it](mailto:info@agb.it)