

Eclipse 2.2

Per porte a filo in legno

Cerniera a scomparsa per porte interne a filo dal design moderno. Eclipse 2.2 offre ampie regolazioni sui tre assi. Il movimento dell'anta è fluido e preciso fino a 180°.

Le coperture nascondono le viti di regolazione e preservano l'estetica della porta anche ad anta aperta. Eclipse 2.2 si distingue per un'elevata portata, fino a 60 kg con 2 cerniere.



Fino a 60 kg con due cerniere,
80 kg con tre cerniere.



Sbraccio
da 19 mm.



Per porte
in legno.




Tre regolazioni
completamente
indipendenti.




Coperture con
coprischeggia.


Misure cerniera

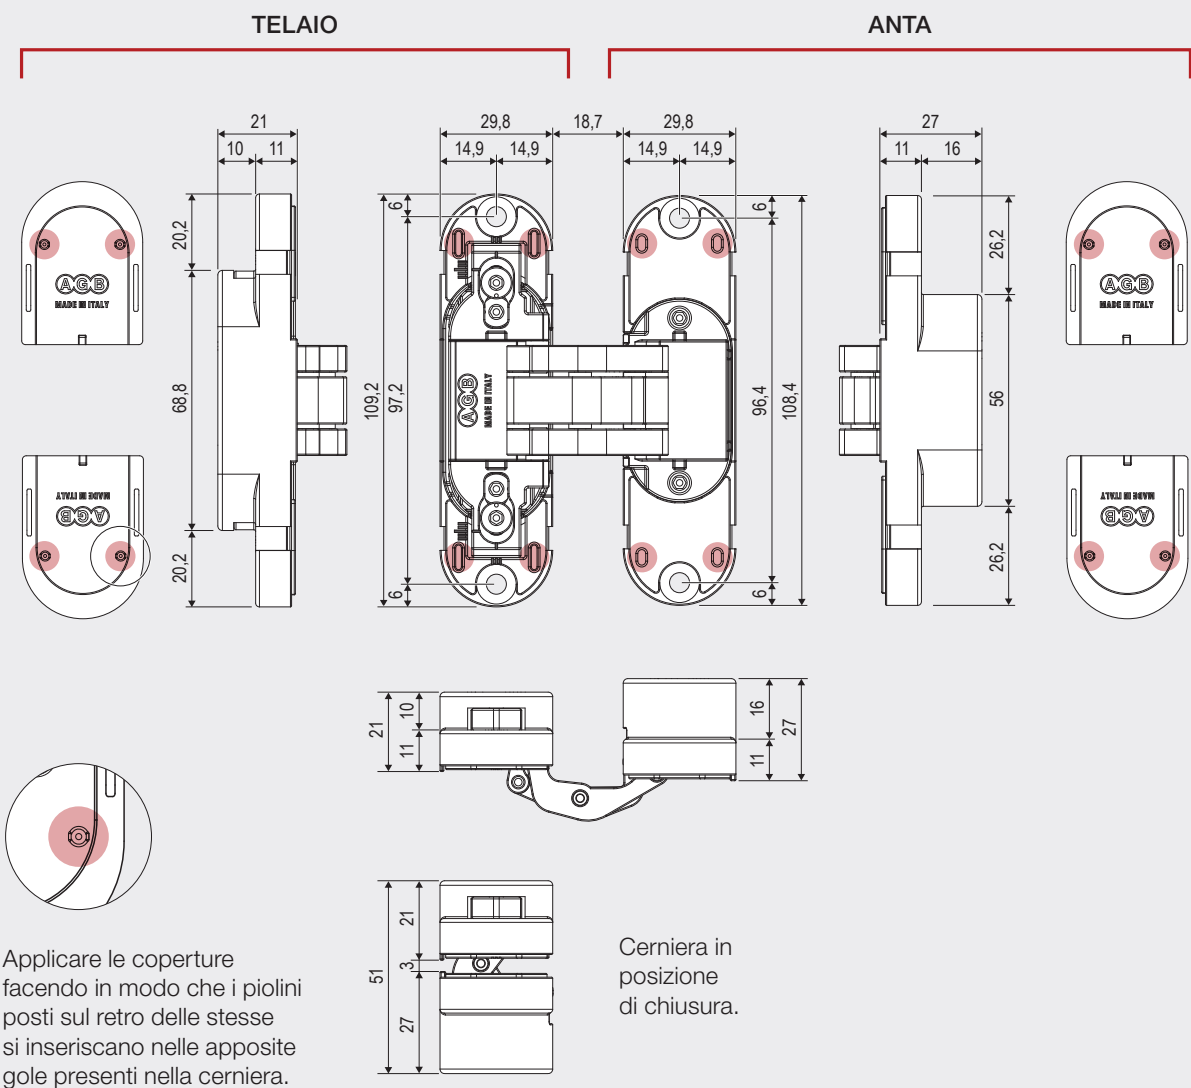


Applicazione cerniera

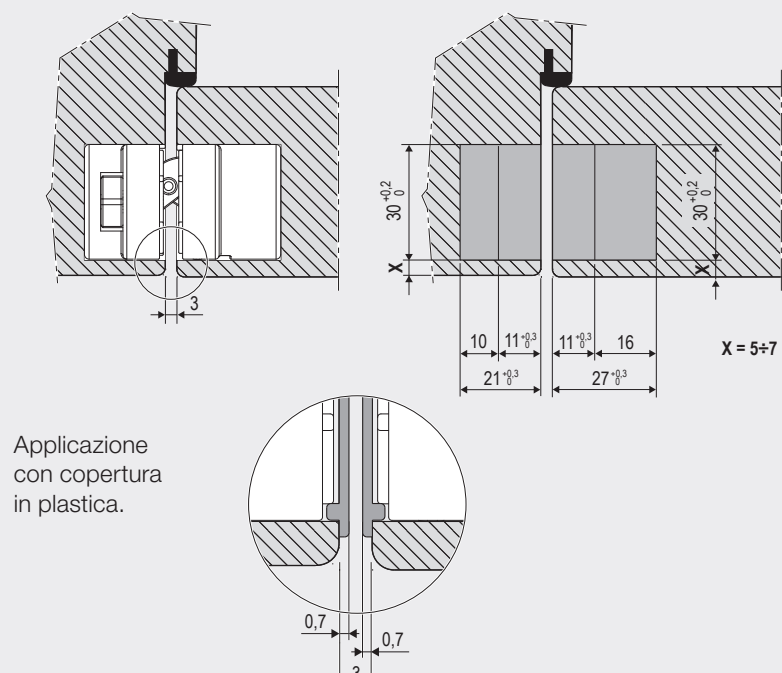

Schema fresate

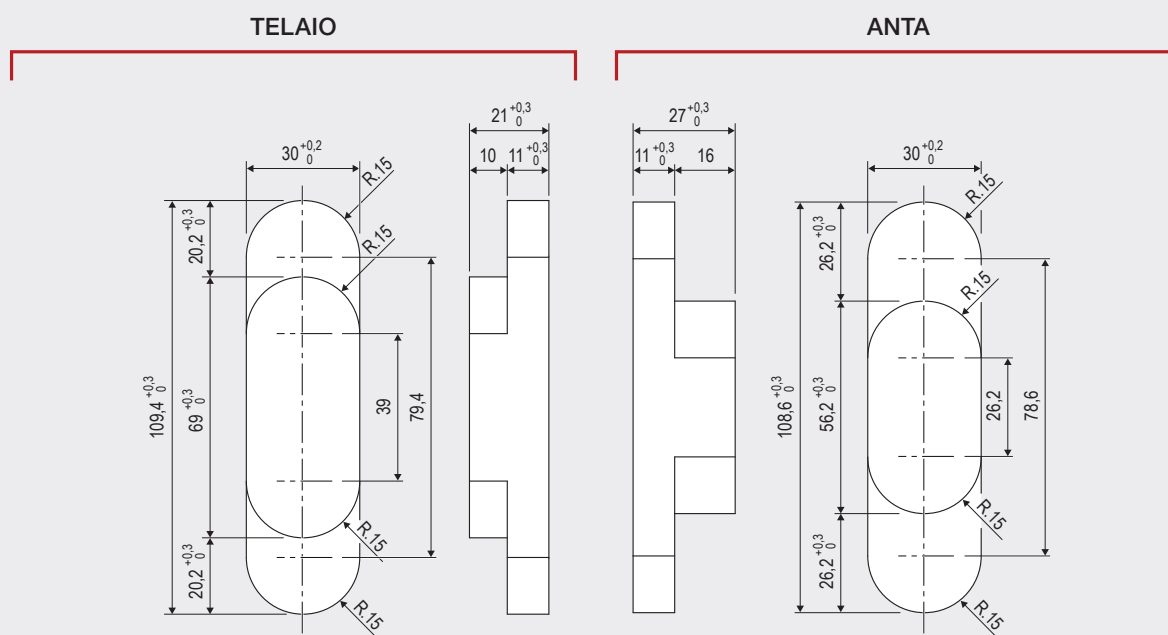

Regolazioni cerniera

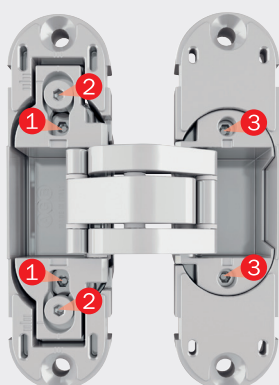


Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

- **Regolazione in pressione ± 1 mm:**
allentare le viti ❶ e spostare il corpo cerniera.
Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione verticale ± 2 mm:**
per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti ❷ ed aiutarsi con un cacciavite a taglio o utilizzare il cuneo dedicato per le cerniere Eclipse art. E30200.89.01.
Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione orizzontale $\pm 1,5$ mm:**
agire sulle viti ❸.

Finiture


- 03. Ottonato PVD
- 06. Nichelato PVD
- 22. Bronzato verniciato
- 34. Cromato opaco

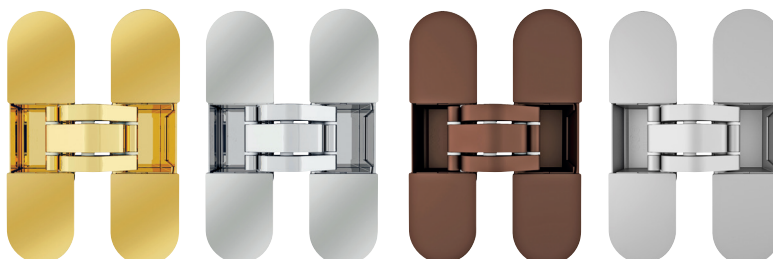

- 42. Bronzato chiaro
- 91. Bianco
- 93. Nero opaco



Campi di applicazione cerniera

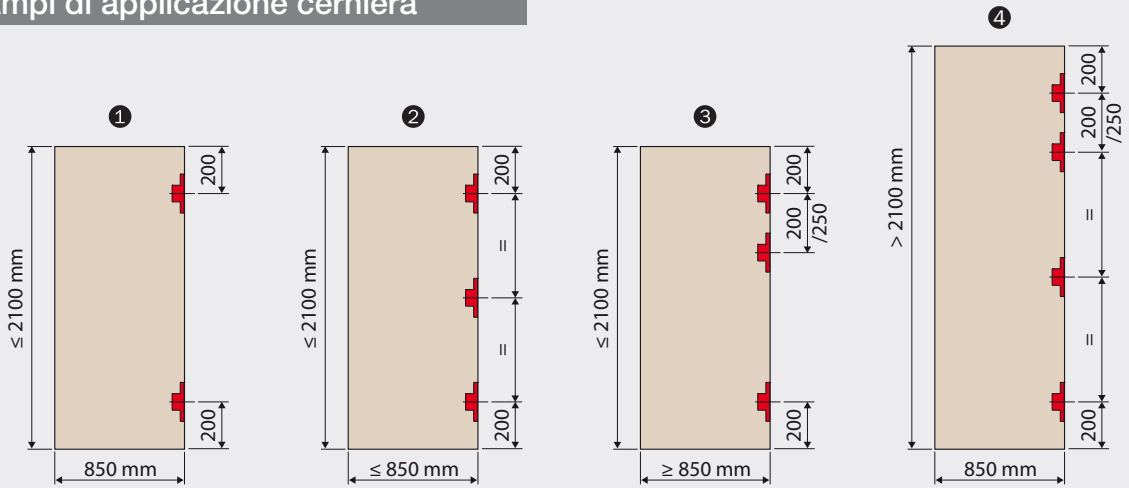


- 1 La portata di 2 cerniere è di 60 Kg. In ogni caso, se l'altezza della porta è maggiore di 1600 mm, se ne consiglia l'utilizzo di una terza in posizione centrale per contenere eventuali deformazioni.
- 2 La portata di 3 cerniere è di 80 Kg.
- 3 La portata di 3 cerniere è di 80 Kg. La terza cerniera accoppiata in alto è consigliata in presenza di chiudiporta aereo (A) o se installata in luoghi ad alta frequentazione.
- 4 La quarta cerniera è consigliata in presenza di chiudiporta aereo (A) e paraspifferi (B).

A: Chiudiporta aereo (A)
B: Paraspifferi (B)
C: Fermaporta a pavimento (C)

Applicarlo ad una distanza dalle cerniere pari ad almeno 75% della larghezza dell'anta in direzione della serratura.

≥ 75%

Prove effettuate con legno tenero e fissaggio della cerniera con viti come da scheda tecnica*

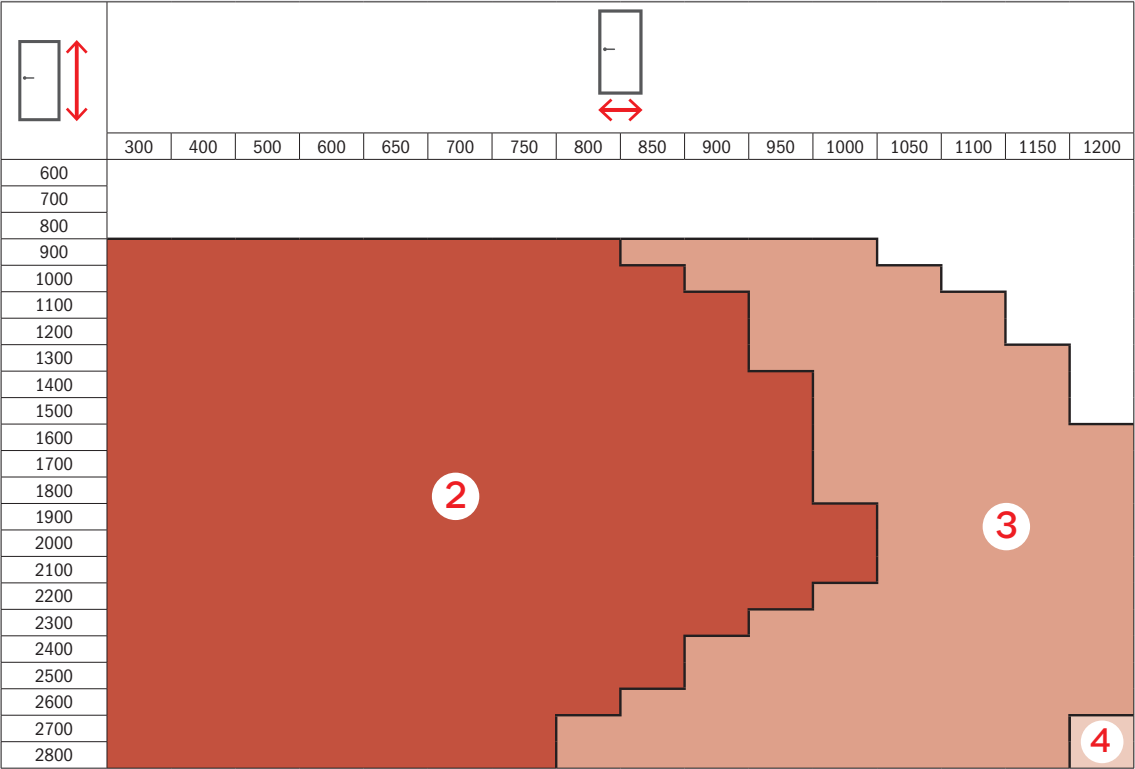

* Le schede tecniche sono disponibili nel sito www.agb.it.
Porte con peso specifico da 25 kg/m².