

Eclipse 5.0

Bisagras de alta capacidad para puertas enrasadas



Nueva bisagra oculta de gran capacidad, diseñada para puertas enrasadas con hojas pesadas y para puertas de hotel. Gracias a los tres ajustes micrométricos e independientes, Eclipse 5.0 facilita el ajuste incluso en puertas muy pesadas.

Los embellecedores metálicos atornillados aseguran un ajuste preciso y duradero.



Hasta 100 kg
con dos bisagras.



Tres regulaciones micrométricas
e independientes. Regulaciones
simples también con hoja pesada.




Ideales para situaciones
con cierrapuertas o
puertas con tope.




Embellecedor
enrasado
de acero.


Medidas bisagras

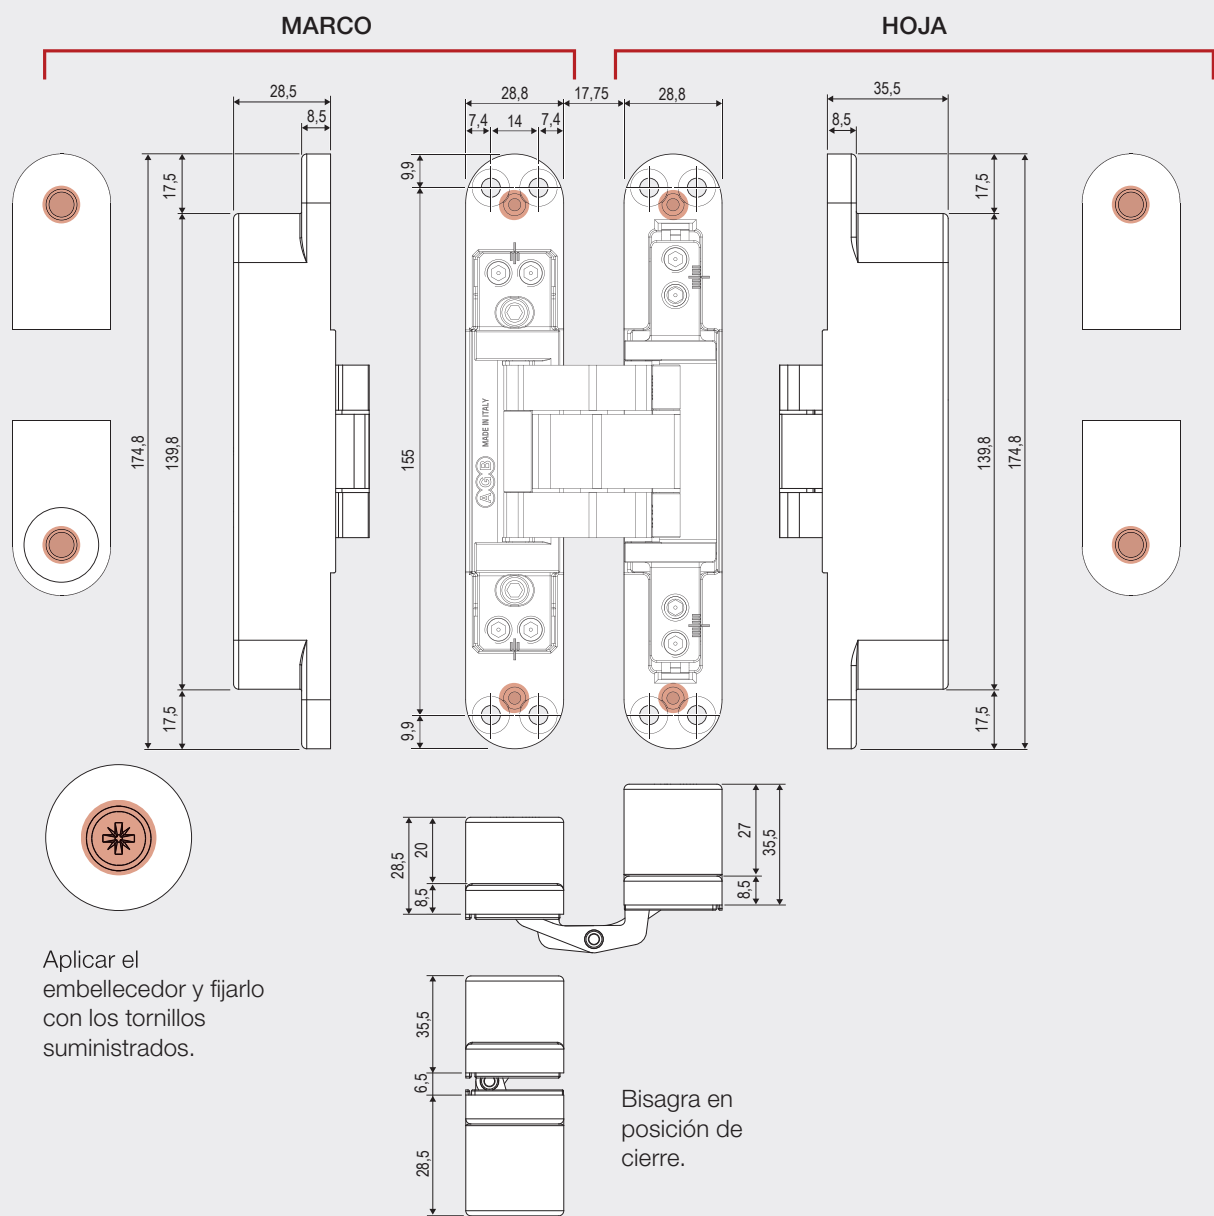


Aplicación bisagra

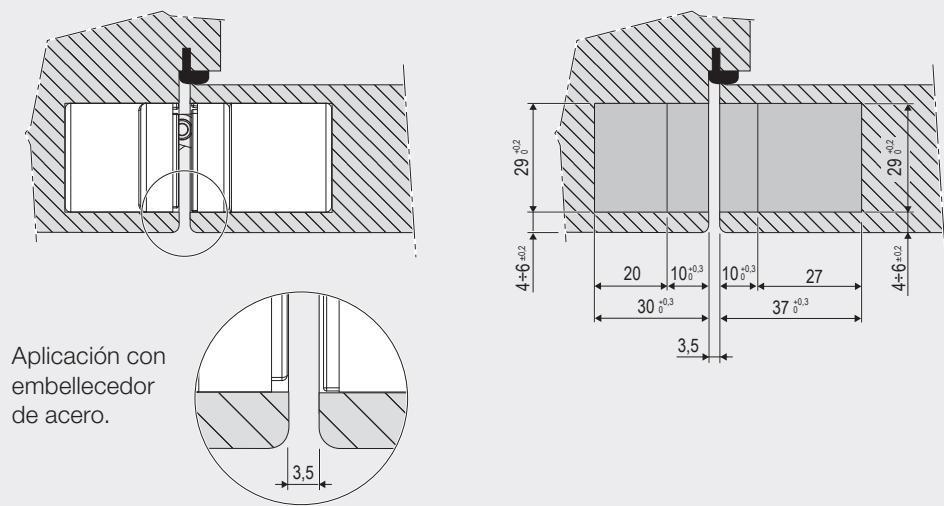

Esquema de fresado

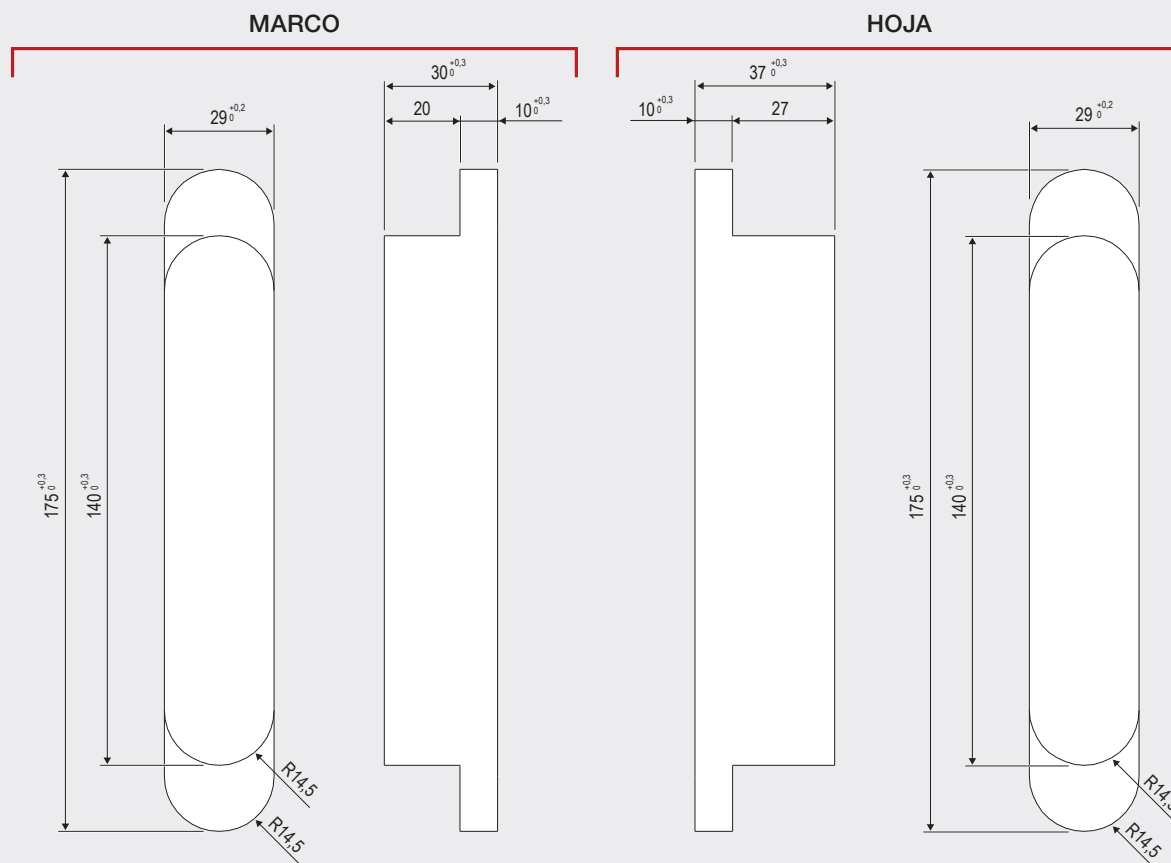

Regulaciones bisagra

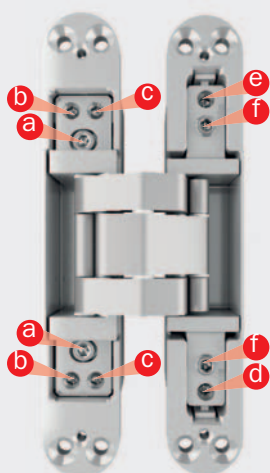

Efectuar las siguientes regulaciones con una llave allen de 4 mm; alcanzar la regulación deseada actuando poco a poco y alternativamente sobre los dos tornillos.

• Regulación en presión ± 1 mm:

AUMENTO PRESIÓN:

soltar **a**; pretar **b** y aflojar **c**; fijar **a**.

DISMINUCIÓN PRESIÓN:

soltar **a**; aflojar **b** y pretar **c**; fijar **a**.


• Regulación vertical ± 3 mm:

soltar **d**; levantar (atornillando) o bajar (desatornillando) **e**; fijar **d**.

• Regulación horizontal ± 3 mm:


aumentar (desatornillando) o disminuir (atornillando) **i**.

Acabados

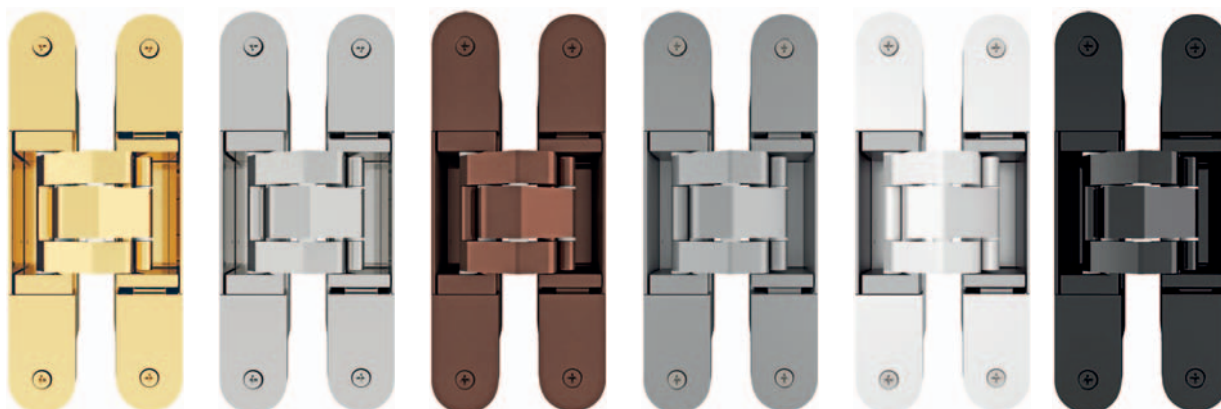


03. Latonado PVD / 06. Niquelado PVD / 22. Bronceado barnizado / 34. Cromado opaco / 91. Blanco / 93. Negro opaco

Campo de aplicación bisagra

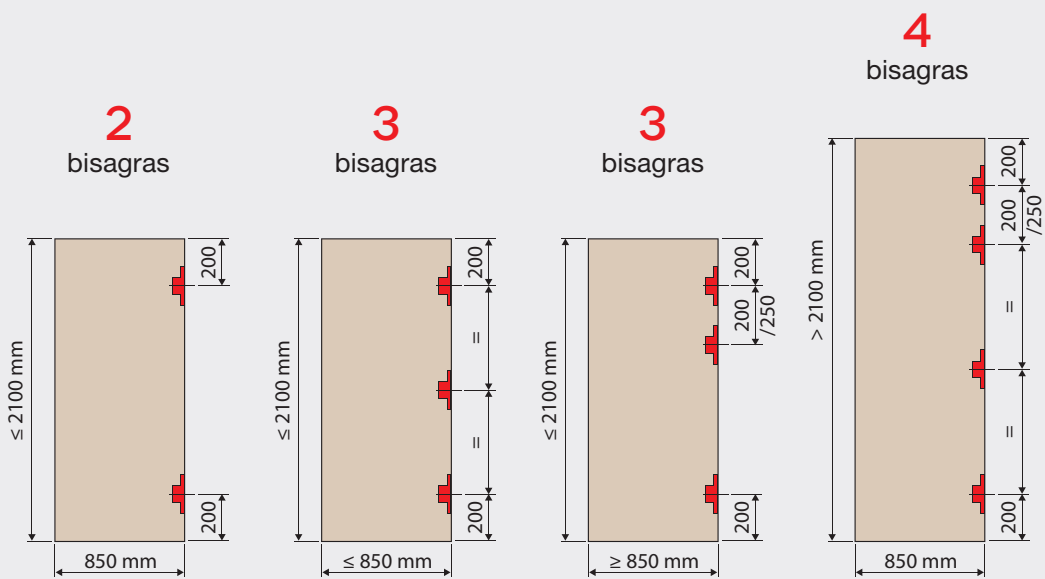

Nota. La capacidad de carga de 2 bisagras es de 100 kg y la de 3 bisagras es de 130 kg, en cualquier caso si la altura de la puerta es superior a 1600 mm se recomienda utilizar una tercera en posición central para contener las deformaciones.

Pruebas efectuadas con madera blanda y fijación de las bisagras con tirafondos según ficha técnica*

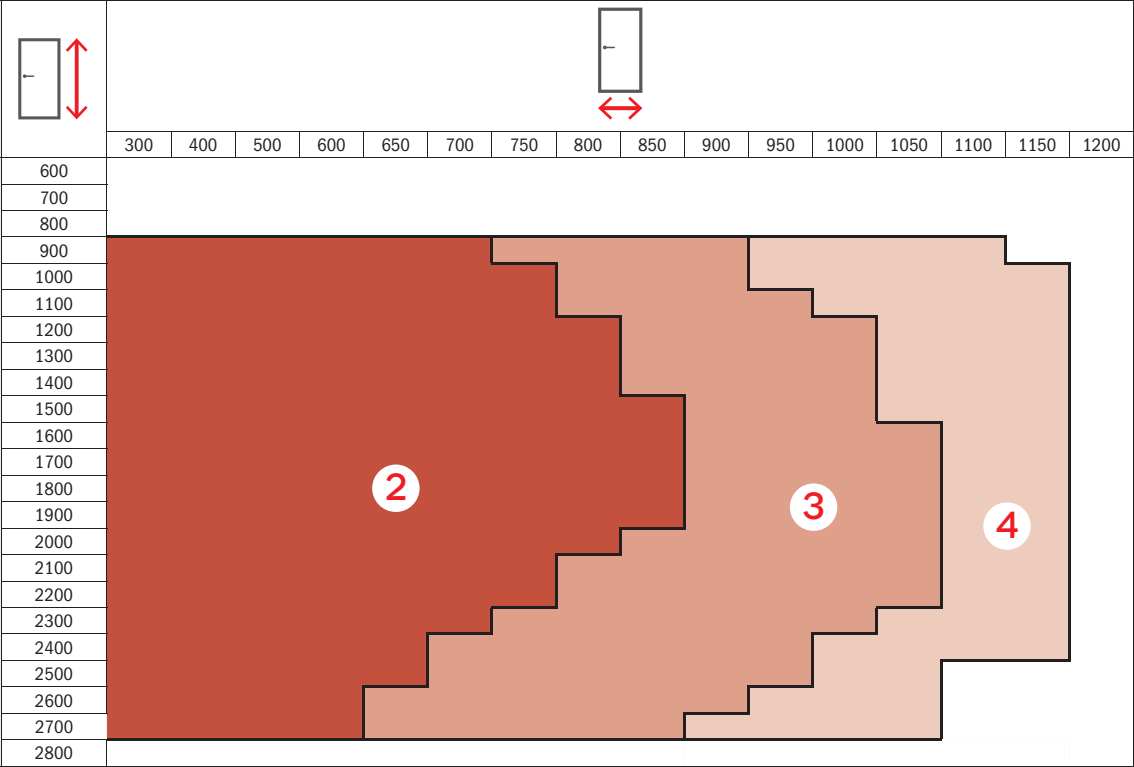

* Las fichas técnicas están disponibles en www.agb.it.
Puertas con peso específico de 60 kg/m².