


# ALUFIX

Cerniera per sistemi Legno-Alluminio ad apertura esterna

**ALUFIX** è un'innovativa cerniera ad applicare per sistemi Legno-Alluminio. Viene **applicata su legno** anziché sul rivestimento d'alluminio.

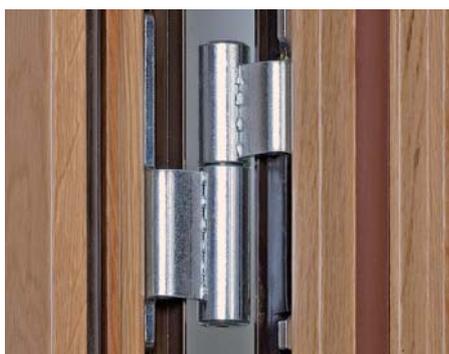


**PRATICA:** consente di rimuovere il profilo senza dover smontare le cerniere dall'infisso.



**DISCRETA:** grazie all'applicazione sul legno, le ali vengono completamente nascoste dal profilo d'alluminio esterno lasciando in vista solo il corpo centrale della cerniera.




**MULTICOLORE:** al corpo della cerniera, unica parte in vista, possono essere applicate coperture di varie finiture. Disponibili in alluminio e ottone (per sistemi legno bronzo).

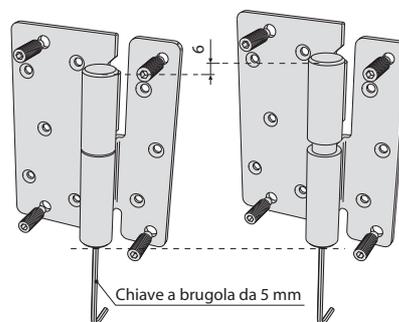

**REGISTRABILE:** in altezza grazie all'apposita brugola posta alla base del corpo cerniera che consente un'escursione verticale di 6 mm.




**ROBUSTA:** mediante viti (fino a 8) e 4 spine filettate  $\varnothing 8 \times 25$  ALUFIX offre una portata rilevante. Perno in acciaio inox.

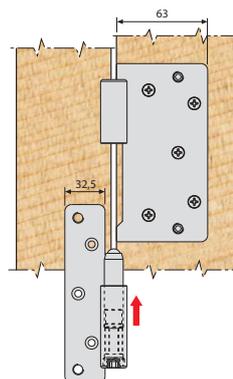


**AUTODIMA:** è semplicissima da applicare e non necessita di alcuna fresata.

## IL MONTAGGIO NON È MAI STATO COSÌ RAPIDO!


1 Allineamento cerniera.

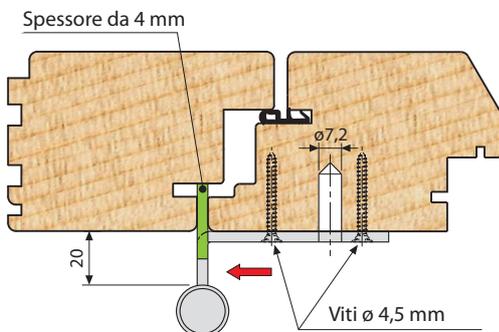


2 Fissaggio con viti  $\varnothing$  4,5 mm.

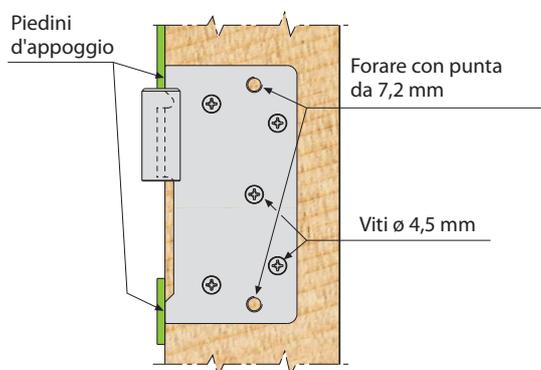


3 Foratura + fissaggio spine di portata.

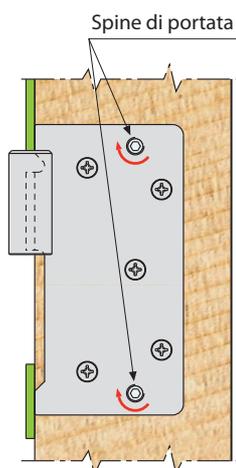

4 Inserimento parte maschio + fissaggio con viti e spine.

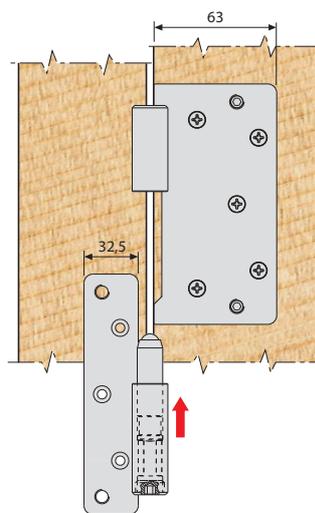

5 Applicazione profili in alluminio con clip + inserimento coperture.

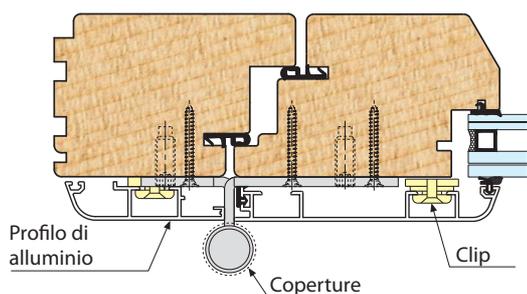

### ALUFIX

Materiale	Codice	Tipo
Acciaio	E01125.20.XX	dx
	E01126.20.XX	sx

### COPERTURE

Materiale	Codice
Ottone	E01128.20.XX
Alluminio	E01129.20.XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.