

# R4

CERNIERA PER PORTE D'INGRESSO IN LEGNO

---

MADE IN ITALY



Grande portata

Frizione regolabile

Ampie regolazioni

Facile da installare

Design essenziale

---

**AGB**<sup>®</sup>

Open, Close, Live

## PORTATA 160 KG, APERTURA DELL'ANTA SEMPRE PRECISA

R4 risponde alle esigenze dell'architettura più moderna: fino a 160 kg di portata con tre cerniere. La movimentazione dell'anta è sempre precisa e fluida grazie alla grande stabilità offerta da R4.



Portata



Precisione



Stabilità


## OOO PURO DESIGN ITALIANO

Le viti di fissaggio e i grani di regolazione sono nascosti dalle coperture.

Il coprischeggia è presente sulla parte anta e telaio per nascondere i difetti di lavorazione.

## GAMMA ADATTA ALLE PIÙ DIFFUSE GEOMETRIE DI PROFILO DISPONIBILI


R4  
MOD. 10

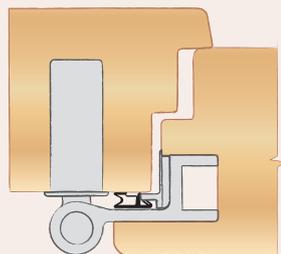

Per profili con  
guarnizione in battuta, da  
10/12 mm

Compatibile con:

- aria 4/12 mm
- battuta 18/20 mm
- interasse 9/13 mm

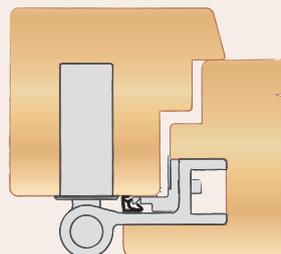

Per profili con  
guarnizione ridotta

Compatibile con:

- aria 4/12 mm
- battuta 15/18/20 mm
- interasse 9/13 mm

## RAPIDITÀ DI MONTAGGIO

R4 permette grande rapidità di montaggio dei corpi cerniera e di realizzazione delle lavorazioni, sia con l'utilizzo di macchine CNC che con dima.


## AMPIE REGOLAZIONI

R4 minimizza i problemi di posa in opera del portoncino grazie alle regolazioni extra-large! La cerniera è comodamente regolabile a porta chiusa.

- Regolazione laterale:  $\pm 3$  mm
- Blocco permanente della regolazione laterale
- Regolazione in pressione: 0÷6 mm
- Regolazione verticale: +3 mm, -2 mm

## GRANI ANTIEFFRAZIONE

I due grani antieffrazione impediscono l'estrazione dei perni della cerniera montata, in applicazioni con cerniere montate all'esterno.

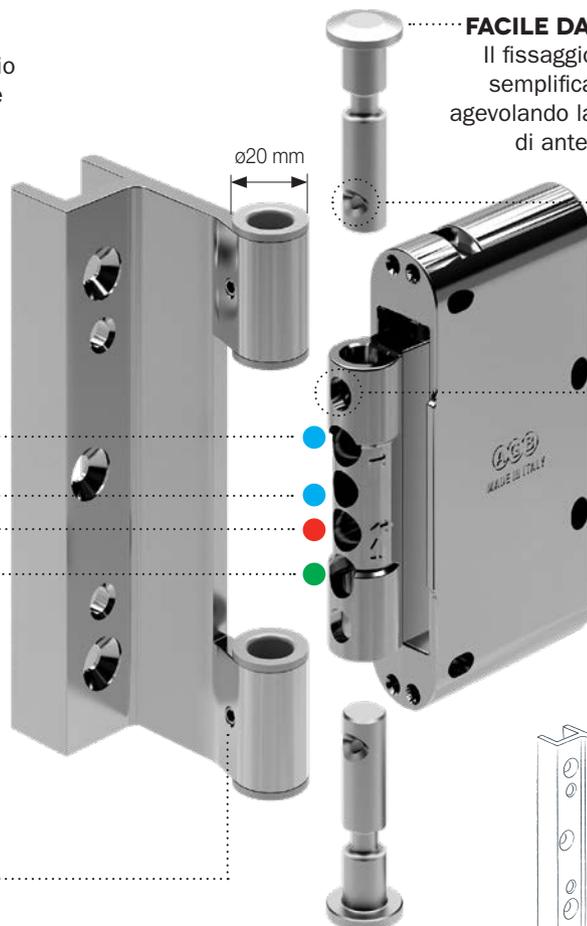


## FACILE DA INSTALLARE


Il fissaggio con due perni semplifica l'installazione agevolando la posa in opera di ante molto pesanti.

## FRIZIONE REGOLABILE

La movimentazione dell'anta potrà sempre essere controllata con la massima sicurezza grazie alla frizione regolabile.

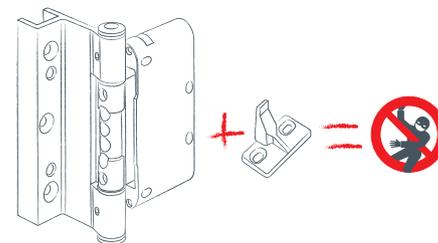


## R4 MOD. 18

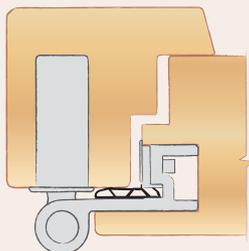

Per profili con guarnizione  
passante in battuta,  
da 15/18 mm

Compatibile con:

- aria 4/12 mm
- battuta 15/18 mm
- interasse 9/13 mm

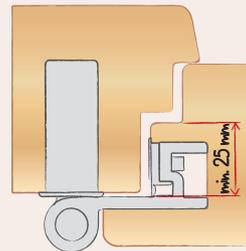

Per profili senza guarnizione  
in battuta

Compatibile con:

- aria 4/12 mm
- battuta 15/18 mm
- interasse 9 (minimo 25 mm),  
13 mm



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA  
Via A. De Gasperi, 75  
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy  
+39 0424 832 832  
[www.agb.it](http://www.agb.it) - [info@agb.it](mailto:info@agb.it)

MADE IN ITALY