

Regolante

Multichiave per la regolazione della ferramenta anta/ribalta

FUNZIONALE

In un unico accessorio tutti gli attrezzi per la regolazione della ferramenta anta/ribalta

PRATICA

Tutte le chiavi possono essere estratte ed utilizzate singolarmente

ERGONOMICA

Impugnatura in nylon comoda e maneggevole



1



2



3



4



5



6



Movimentazione del cremone con quadro maniglia da 7 mm.



Inserimento ed estrazione del perno dal supporto forbice con inserto.



Assemblaggio dell'angolo forbice con chiave a brugola da 4 mm.

Regolante - Multichiave per la regolazione della ferramenta anta/ribalta



Regolazione del DSS (± 3 mm) con chiave a brugola da 2,5 mm.



Regolazione in pressione dei nottolini tradizionali (± 1 mm) con chiave a brugola da 4 mm.



Regolazione in pressione (± 1 mm) del nottolino a fungo con chiave fissa da 11 mm.



Regolazione orizzontale della forbice TESI - 5 mm a tirare e 2,7 mm a spingere - con chiave a brugola da 4 mm (agevole anche su aperture a 90° utilizzando il lato corto della chiave).



Regolazione orizzontale della forbice $\varnothing 34$ con chiave esagonale da 13 mm (4 mm a tirare per aria 4 e 7,5 mm a tirare per aria 12).




Regolazione verticale della cerniera inferiore (-2 mm verso il basso, +3 mm verso l'alto per TESI) con chiave a brugola da 4 mm.



Regolazione orizzontale della cerniera inferiore (± 2 mm per TESI) con chiave a brugola da 4 mm.



Regolazione in pressione della cerniera inferiore ($\pm 1,5$ mm per TESI) con chiave a brugola da 4 mm.

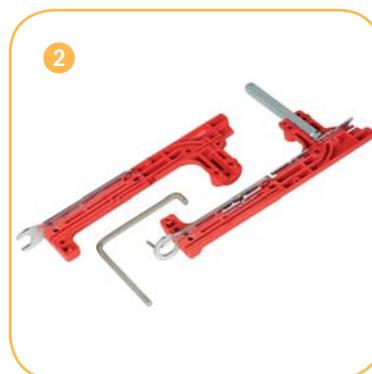

Al suo interno REGOLANTE contiene due inserti sostitutivi per l'inserimento e l'estrazione del perno dal supporto forbice.

Descrizione	Materiale	Finitura	Codice
Regolante	nylon	Rosso	A39405.00.01