

TESI AVANT

150 Kg

**PORTATA CERTIFICATA
FINO A 150 Kg**


Sistema anta-ribalta evoluto con cerniera 150 kg di serie



Ancora più forte

La cerniera angolare è stata rinforzata nei punti di maggior sollecitazione per incrementare la portata. E' disponibile nella versione con e senza adattatore 16/12.

Quando il traverso in alluminio lo permette ($X > 22$ mm) può essere utilizzata la cerniera delle finestre anche sulle porte finestre.

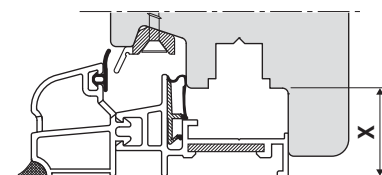

Tecnologia all'avanguardia

Il maschio della cerniera è realizzato con innovative linee di saldatura automatica, concepite per garantire la qualità della saldatura di ogni singolo pezzo.

150 kg di serie

Sono state certificate le cerniere standard doppio foro 34 senza perni o spine di tenuta specifici e senza vite supplementare nella parte inferiore del maschio della cerniera.



Funzionale nei dettagli

L'interasse tra i fori vite del supporto è stato studiato al fine di evitare piani di taglio e fessurazione delle venature del legno.



Tesi Avant 150 Kg è disponibile per:

- Asse 9/13 mm
- Aria 4/12 mm
- Battuta 15/18/20 mm

TESI AVANT

150 Kg

Sistema anta-ribalta evoluto
con cerniera 150 kg di serie


**PORTATA CERTIFICATA
FINO A 150 Kg ***

*** Certificato QM 328**
secondo normativa UNI EN 13126-8

Le prove dinamiche consistono in:


- 15.000 cicli di anta ribalta
- 10.000 cicli di apertura a battente a 90°
- prova con carico aggiuntivo di 1000 N (5 minuti)
- verifica all'urto contro la spalletta del muro in apertura (per 3 volte)
- verifica all'urto in chiusura su di un ostacolo (per 3 volte)

Certificazione e portata sono testate su legno morbido e garantite sia per le cerniere versione finestra che porta finestra.

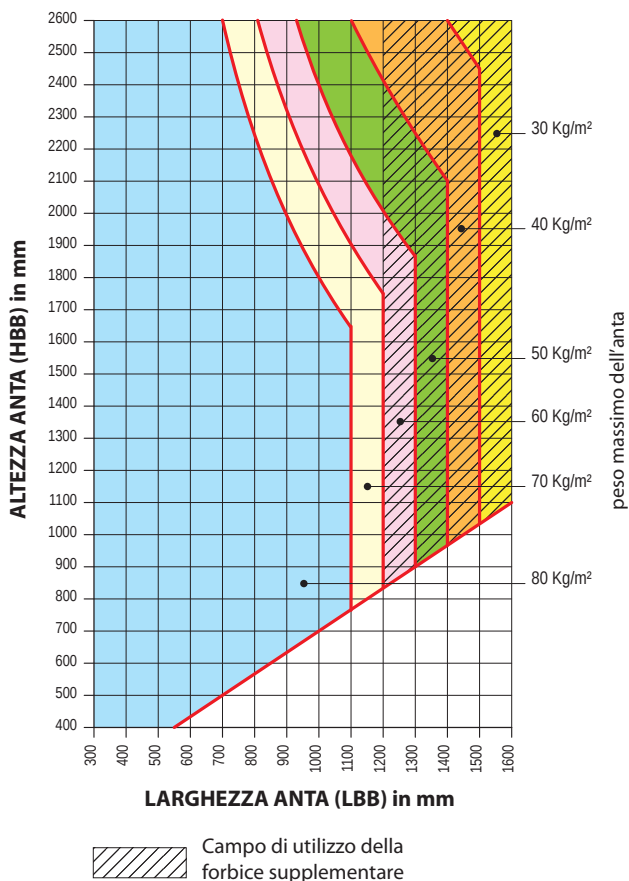

Campi di applicazione anta ribalta TESI Avant 150 Kg

Sistemi in legno, anta rettangolare -
Cerniere angolari e supporti forbice
2 fori ø34.



Spessorare e incollare
il vetro in modo da
precarcarlo su tutto il
perimetro.

Diagonale Y = Diagonale X+4 mm