

# domia bit



**AGB**<sup>®</sup>  
HOSPITALITY



### La maniglia la scegli tu.

Niente limiti a marca e finitura,  
Bit lascia piena libertà.



# Chiusure elettroniche intelligenti

## Design

Sulla porta sono presenti solo due elementi: un'antenna all'esterno e un portabatterie all'interno. Il lettore, integrato nell'anta, ha un design minimalista e pulito; le finiture sono personalizzabili ed è possibile abbinarvi qualsiasi tipo di maniglia.

## Robustezza

Domia Bit è una serratura solida, sicura e certificata CE, testata secondo i più rigorosi standard. Un sistema che nasce dall'ingegno e dall'eccellenza del design italiano.

## Semplicità d'uso


Per aprire è sufficiente avvicinare la tessera al lettore, posizionato poco sotto la maniglia. Con un'unica credenziale è possibile aprire tutte le porte per cui si dispone dell'autorizzazione.

## Sicurezza

È sufficiente chiudere la porta per bloccarla: scrocco e catenaccio si attivano automaticamente. La serratura antipanico è progettata per garantire i più alti standard di sicurezza.



## Cover personalizzata, tanti colori tra cui scegliere!



B1.  
Bianco lucido,  
Nichelato



B2.  
Bianco lucido,  
Cromato opaco



B3.  
Bianco lucido,  
Ottonato



B4.  
Nero lucido,  
Nichelato



B5.  
Nero lucido,  
Cromato opaco



B6.  
Nero lucido  
Ottonato



C4.  
Nero opaco  
Cromato opaco



B7.  
Cromato opaco,  
Nichelato



B9.  
Ottonato antico,  
Ottonato




C1.  
Marrone RAL 8019,  
Cromato opaco




C2.  
Marrone RAL 8019,  
Ottonato


## SERRATURA BIT

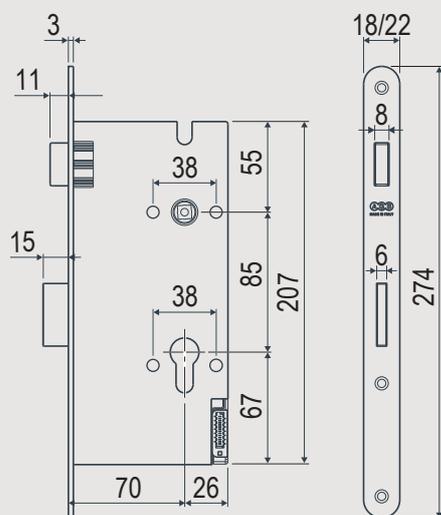


## INCONTRO BIT

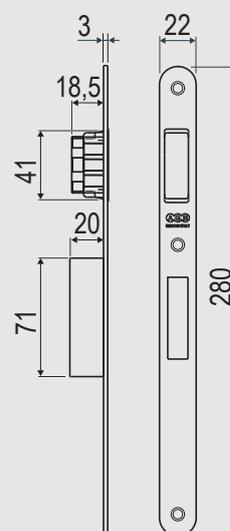

## DISPOSITIVO ESTERNO STANZA

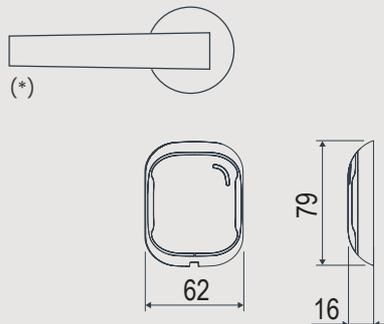

## DISPOSITIVO INTERNO STANZA

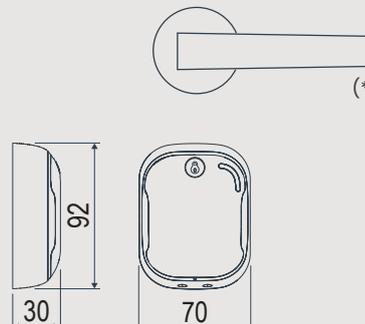

(\*) Libertà di scelta della maniglia.

## Caratteristiche tecniche

- Destinazione d'uso: sistema di controllo accessi elettronico senza cablaggi, contactless, alimentato a batteria, con installazione su porta per applicazioni in interno.
- Funzione "Non disturbare" elettronica tramite pulsante.
- Idonea al montaggio su porte con spessore da 35 mm a 120 mm.
- Rotazione della maniglia 45°.
- Serratura meccanica antipanico con scrocco maniglia e catenaccio automatico. Entrata 70 e interasse 85 mm.
- Quadro: 8 mm.
- Alimentazione a batteria: 3 x AA.
- Compatibilità con credenziali: RFID 13,56 Mhz, NFC, BLE.
- Apertura da remoto: su piattaforma Accexi.
- Temperatura di utilizzo: da -10° a +70°.
- Crittografia dati: AES 128 bit.
- Numero operazioni in memoria (versioni offline): 2600.
- Apertura di emergenza con cilindro meccanico.
- Disponibile in 11 finiture differenti, con ulteriori possibilità di personalizzazione.
- Possibilità di utilizzare altre maniglie a libera scelta.