

domio mini





Aggiorna la tua porta e rendila smart

L'installazione di questa unità tramite due sole viti la rende la soluzione ideale per porte esistenti e nuove. Si installa anche su serrature meccaniche preesistenti.

La segnalazione ottica a due colori (verde e rosso) migliora l'esperienza d'uso, mentre la sicurezza è garantita da una robusta protezione antitrapano. Le viti di fissaggio, nascoste alla vista, rendono il design lineare e pulito, a vantaggio dell'estetica e della sicurezza complessiva.


Il sistema offre una vasta gamma di maniglie e configurazioni, che lo rendono versatile e facilmente adattabile a diverse esigenze di installazione.




Cover e maniglia, in perfetta armonia o in audace contrasto



DISPOSITIVO ESTERNO STANZA

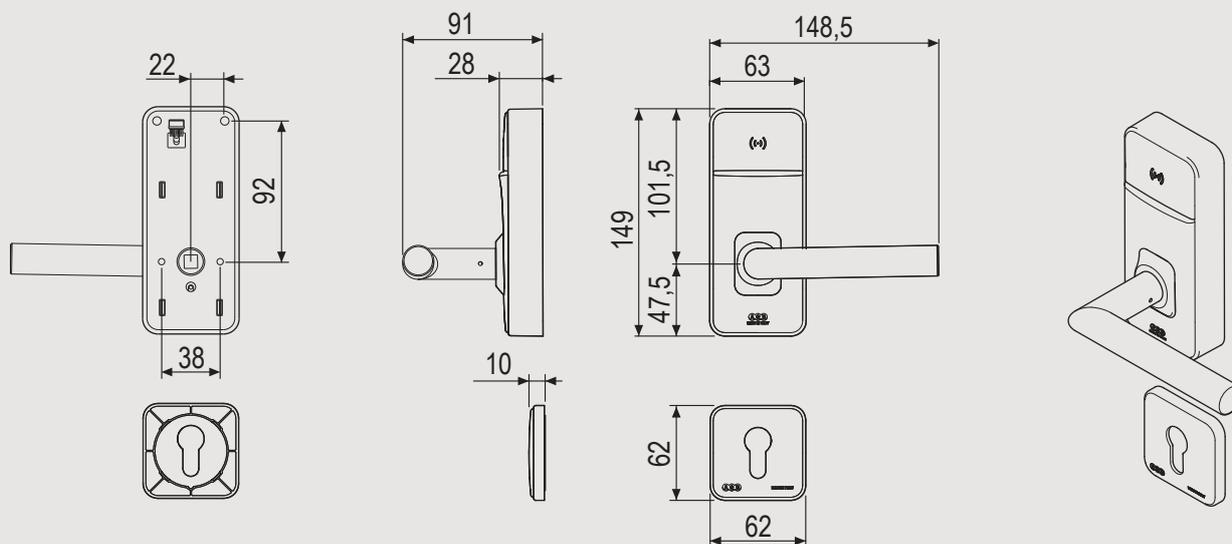

DISPOSITIVO INTERNO STANZA

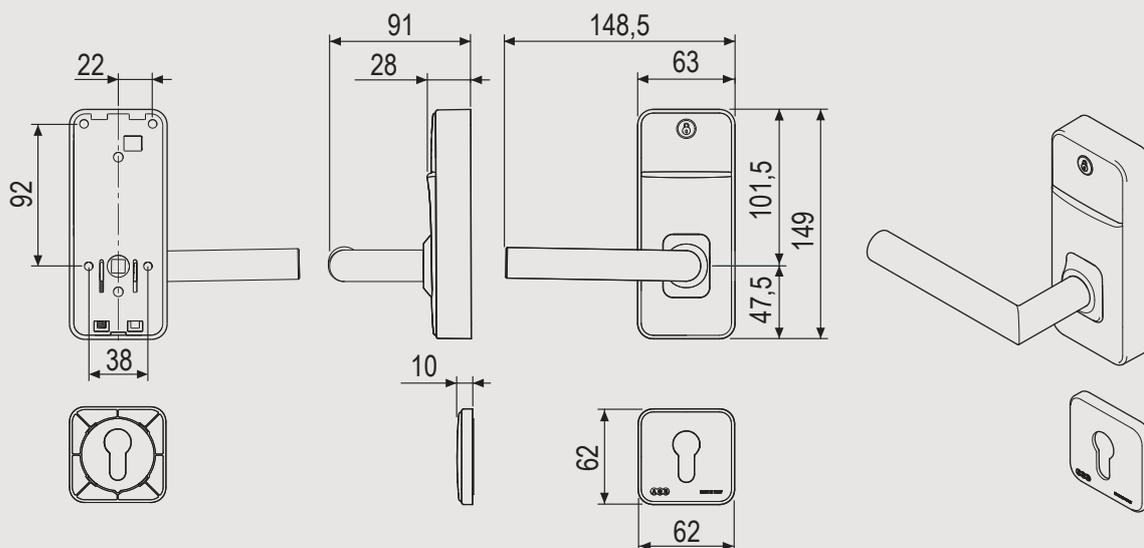

Caratteristiche tecniche

- Destinazione d'uso: sistema di controllo accessi elettronico senza cablaggi, contactless, alimentato a batteria, con installazione su porta per applicazioni in interno.
- Lettore e alloggiamento batterie integrati nelle placche.
- Idonea al montaggio su porte con spessore da 35 mm a 120 mm.
- Dimensioni: 62,6 x 148,6 x 28 mm.
- Rotazione della maniglia 45°.
- Porte standard DIN 18251 predisposte per serrature da infilare standard DIN 18250.
- Quadro: 8 mm.
- Alimentazione a batteria: 3 x AA
- Compatibilità con credenziali: RFID 13,56 Mhz, NFC, BLE.
- Apertura da remoto: su piattaforma Accexi.
- Temperatura di utilizzo: da -10° a +70°.
- Crittografia dati: AES 128 bit.
- Numero operazioni in memoria (versioni offline): 2600.
- Apertura di emergenza con cilindro meccanico.
- Funzione "Non disturbare" elettronica.
- Finiture disponibili: nero opaco, bianco opaco, abbinabili a maniglia nera, acciaio, oro lucido o antico.
- Possibilità di utilizzare altre maniglie.