


SICURTOP

SERRATURE MULTIPUNTO
AD INGRANAGGI



Open, Close, Live

Il miglior modo per chiudere la porta

SICURTOP è la chiusura ideale per porte d'ingresso e porte giardino e può essere montata su serramenti in legno, PVC o alluminio legno.

I dispositivi di bloccaggio, opportunamente distribuiti lungo il frontale, conferiscono alla serratura un'elevata resistenza antintrusione. In particolare, la chiusura brevettata **Poseidon** con catenaccio centrale e due ganci contrapposti, garantisce la massima solidità e sicurezza alla porta. I ganci superiore e inferiore chiudono in direzione opposta ed impediscono che la porta sia scardinata per sollevamento o per allontanamento della battuta dal telaio.



La forza dell'acciaio, la precisione di un orologio


La chiave aziona tutti i dispositivi di bloccaggio per mezzo di una trasmissione ad ingranaggi, riducendo notevolmente lo sforzo necessario per comprimere le guarnizioni, anche in caso di ante leggermente deformate.

Per la produzione degli ingranaggi principali AGB adotta una nuova tecnica esclusiva: al posto della tradizionale zama o dell'acciaio sinterizzato, gli ingranaggi della Sicurtop sono in acciaio stampato a freddo, quindi molto più robusti. Questo sistema di costruzione e la progettazione accurata del cinematismo garantiscono una perfetta fluidità dei movimenti e un funzionamento pressoché illimitato della serratura.




Caratteristiche tecniche


- Chiusura completa con due mandate, mediante trasmissione ad ingranaggi in acciaio stampato a freddo. La dentatura così ottenuta è molto dura e resistente per garantire precisione e durata nel tempo. Il moto del dispositivo è irreversibile: una volta fuori, i catenacci non rientrano a spinta.
- Scrocco in acciaio sinterizzato smussato e bombato sui due lati per diminuire l'attrito in chiusura.
- Catenaccio in lamina di acciaio stampato, uscita 20 mm (per entrate superiori a 40 mm).
- Vite di fissaggio cilindro fornita di serie con la serratura.
- Quadro maniglia da 8 mm in ottone, con robusta molla di contrasto per sostenere anche le maniglie più pesanti.
- Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura.
- Foro per cilindro a profilo europeo. Predisposizione per il montaggio di cilindri con ingegno antistrappo.
- Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti passanti.
- Boccole di protezione sui fori passanti della scatola.
- Solo 18 mm di distanza tra asse cilindro ed esterno cassa, per un miglior utilizzo su profili in PVC e legno/alluminio.
- Finitura Zinco-Silver
- Lunghezze da 1900 a 2400 mm.
- Interassi 85 e 92 mm.
- Entrate da 35 a 80 mm.
- Frontale in acciaio da 16 o 20 mm.

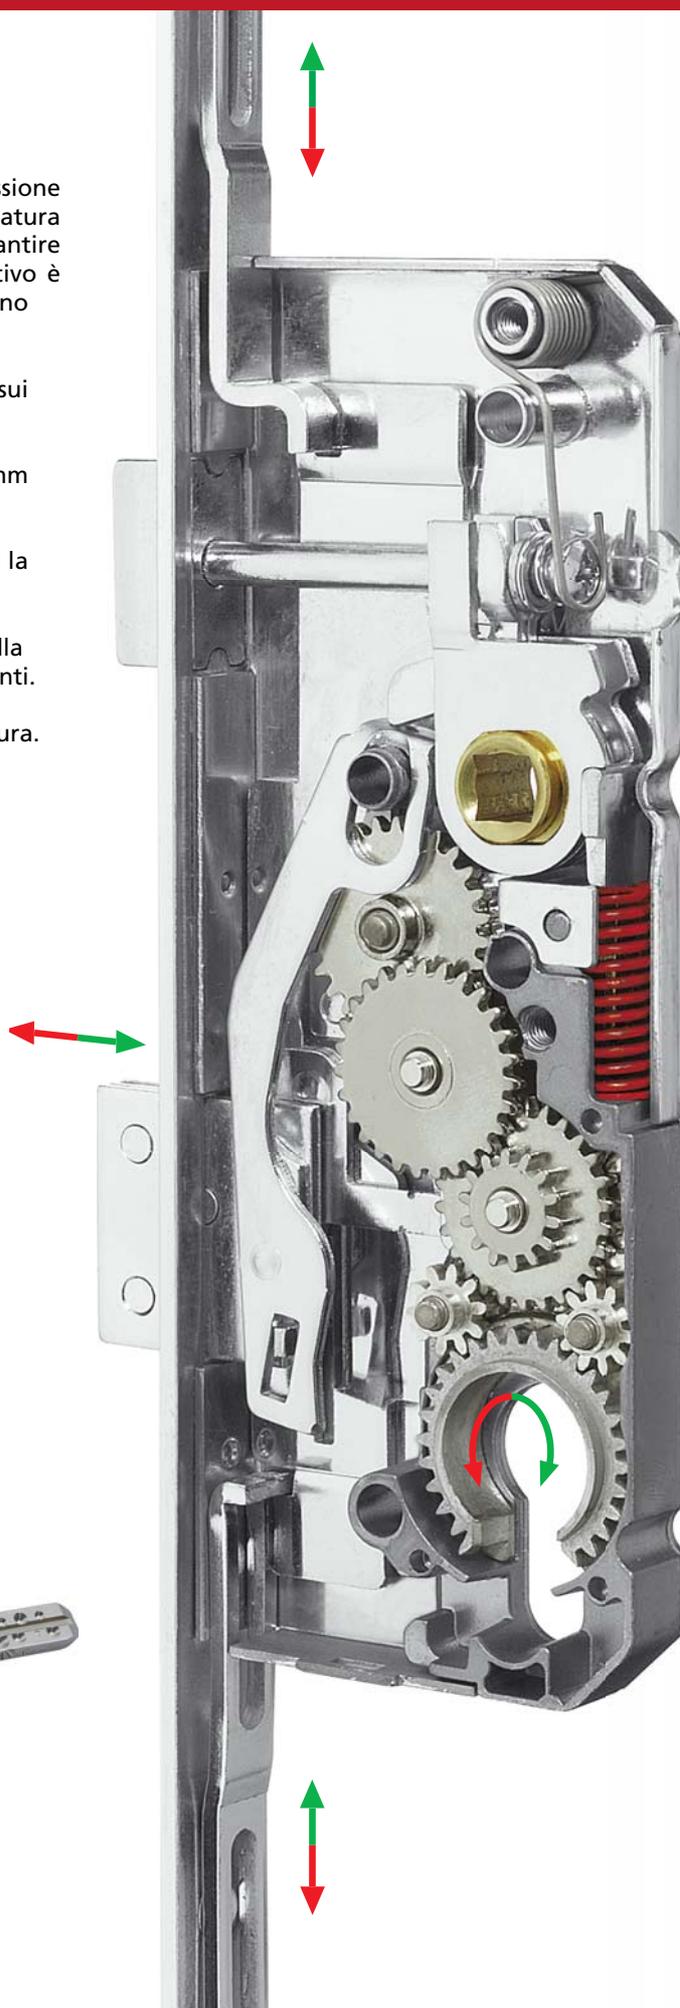

Dettagli che fanno la differenza

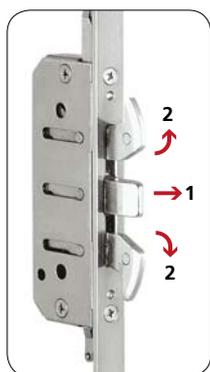

Poseidon
chiusura brevettata Poseidon con catenaccio centrale e due ganci contrapposti, garantisce la massima solidità e sicurezza alla porta.

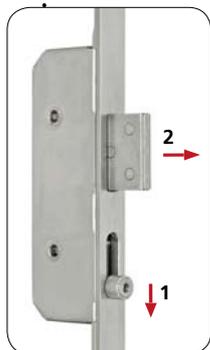

Catenaccio + nottolino a rullo
Il nottolino entra nell'incontro prima della fuoriuscita del catenaccio, allineando i montanti, e facilita l'inserimento di quest'ultimo.



Nottolino a fungo telescopico
Nottolino a fungo in acciaio per aumentare la resistenza in chiusura.



Nottolino a rullo registrabile
Il numero e la disposizione sono ottimizzati rispetto alla lunghezza e al modello della serratura; la camicia girevole in ottone assicura un facile inserimento nell'incontro.

Chiusura intermedia



Chiusura centrale nella variante con scrocco a rullo
Particolarmente pratico quando si desidera l'apertura a spinta.



Chiusura centrale



Chiusura centrale con scrocco
Grazie alla sua particolare conformazione garantisce la sempre perfetta chiusura della porta.

Chiusura intermedia



Ferramenta per ogni soluzione

Cerniere registrabili

Sui portoncini che montano serrature Sicurtop, suggeriamo l'impiego di cerniere registrabili. Per mezzo di facili regolazioni su tre assi le cerniere registrabili AGB garantiscono l'assetto ideale del serramento, una tenuta perfetta delle guarnizioni e recupero di eventuali cedimenti strutturali. I nostri tecnici saranno lieti di indicarvi la soluzione più conveniente tra i molti modelli disponibili.



ZENIT
cerniera registrabile per legno
con 4 gambi filettati



TOP
cerniera registrabile per legno
con 2 gambi filettati



3D
cerniera registrabile per legno
con 2 gambi filettati



COMPOSIT
cerniera registrabile per legno
alluminio e PVC

SCUDO DCK



SCUDO 9000



SCUDO 5000




MOD. 600





CARTESIO
cerniera registrabile per PVC

Lo scrocco è facilmente reversibile per mezzo di un comune cacciavite.

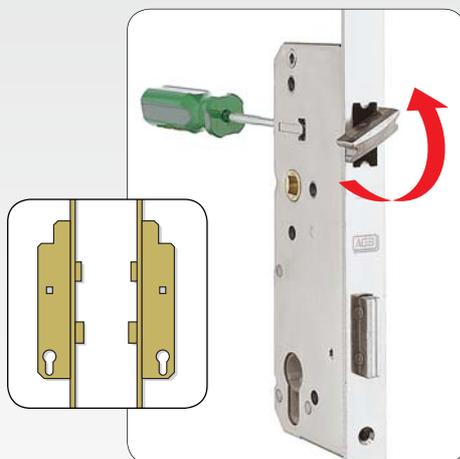

Cilindri

Sicurtop è predisposta per l'applicazione di un cilindro a profilo standard europeo, ad esempio i cilindri di sicurezza AGB **SCUDO** e **U-TECH**. Il cilindro comanda anche lo scrocco, per cui all'esterno si utilizza normalmente una maniglia fissa.

U-TECH



TENAX TONDO e OVALE

Bocchetta di protezione per cilindri a profilo europeo





Una gamma completa di incontri

Numerosi modelli di incontri consentono di soddisfare qualsiasi esigenza. La soluzione con incontri in acciaio e relativi adattatori consente l'applicazione di Sicurtop anche su tutti i più comuni profili in PVC.



Incontri elettrici

- 1 ala totale
- 2 ala parziale



Incontri registrabili scrocco + catenaccio

- 1 per porte a battente
- 2 per porte a filo



Incontri per Poseidon

- 1 registrabili per porte a battente
- 2 registrabili per porte a filo
- 3 fisso per porte a filo



Incontri nottolino + catenaccio



Incontri nottolino a fungo telescopico



Incontri nottolino



Incontri per puntale fissi e registrabili




Incontri U30 in acciaio per profili PVC




NB. L'intera gamma di incontri è riportata nel listino in vigore.

Incontri passanti e catenacci

- 1 Catenacci passanti a leva per Poseidon U18 (a), U26 (b) per doppia anta.
- 2 Incontri passanti registrabili per Poseidon U18 (a), U30 (b), U26 (c) per anta singola.

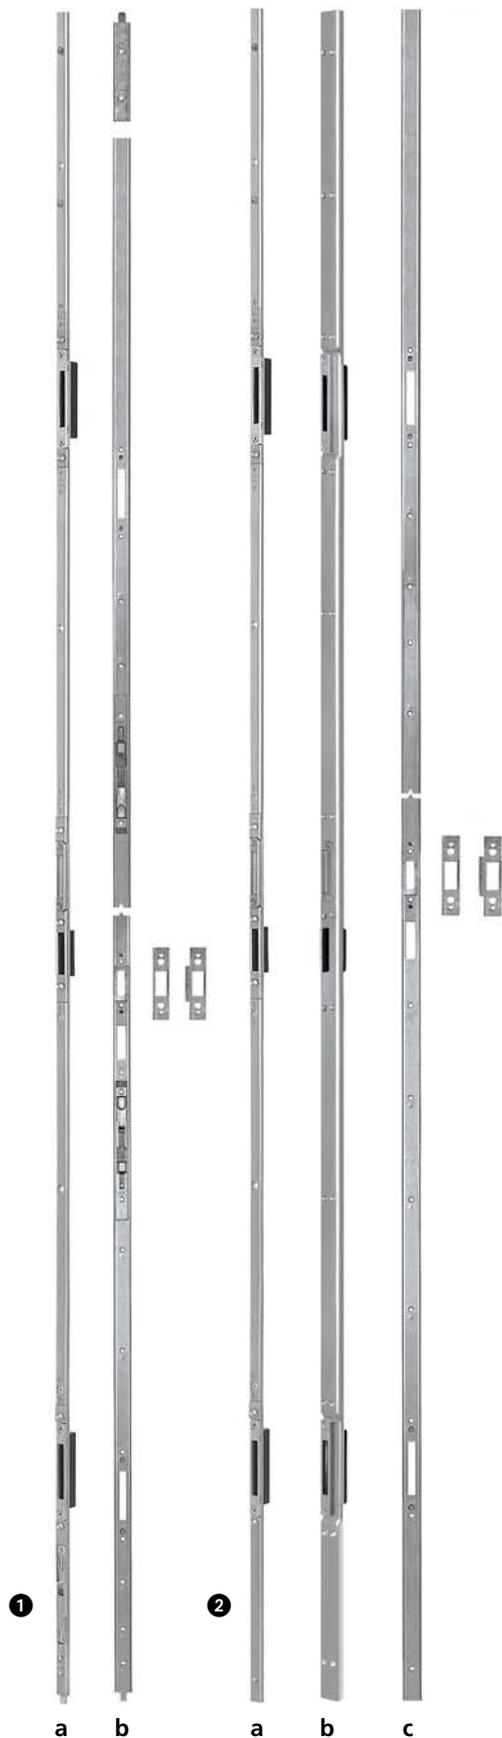

- 1 Catenacci a leva superiori e inferiori con puntale regolabile Frontale da 18 mm con leva frontale e puntale regolabile. Disponibili nelle misure 210, 300, 400 e 600 mm.
- 2 Catenacci a leva superiori con puntale regolabile e incontro nottolino incorporato Comprensivi di incontro per nottolino a rullo, con puntale regolabile e frontale da 18 mm. Disponibili nelle misure 360 e 550 mm.
- 3 Catenacci a leva inferiori con puntale regolabile e incontro Poseidon incorporato Comprensivi di incontro per Poseidon con puntale regolabile, frontale da 18 mm e lunghezza 390 mm.
- 4 Catenacci a leva laterale inferiori e superiori Frontale da 18 mm. Disponibili nelle misure 180, 200, 300, 400 mm.

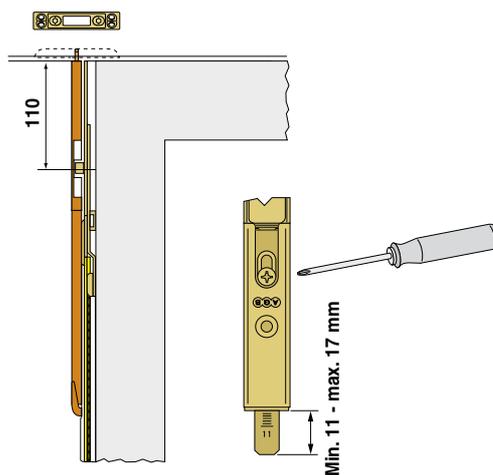



- ❶ Prolunga per Poseidon
- ❷ Prolunga predisposta per Poseidon
- ❸ Prolunga con nottolino e catenaccio
- ❹ Prolunga con nottolino a fungo telescopico
- ❺ Prolunga con nottolino
- ❻ Prolunga senza nottolino



- ❶ Puntale inferiore
- ❷ Puntale superiore con invertitore
- ❸ Terminale superiore con nottolino a fungo telescopico
- ❹ Terminale superiore con nottolino
- ❺ Terminale inferiore senza puntale



Le estremità delle aste Sicurtop sono facilmente rasabili per adattare la serratura all'altezza dell'anta.




AGB Service

Per SICURTOP è disponibile una serie completa di dime, che rendono più rapide le lavorazioni ed il montaggio della serratura e degli incontri.

SICURTOP è corredato da una documentazione tecnica completa e si avvale di un competente supporto di vendita.

La grande esperienza, il servizio e la "Qualità Totale" sono ottime ragioni per scegliere un prodotto AGB.

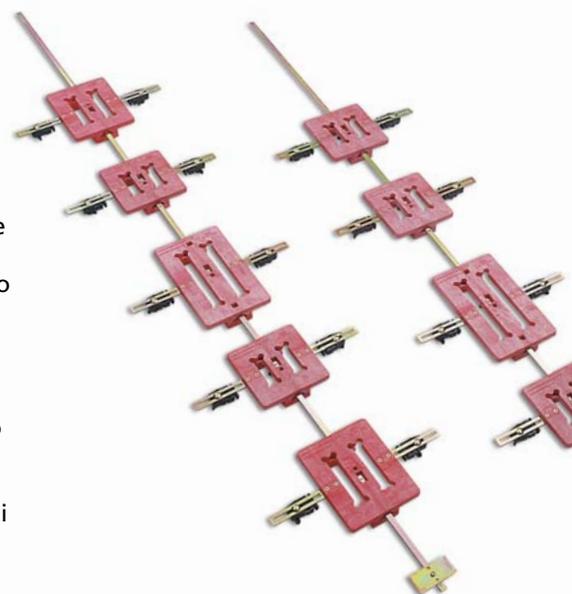



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it