



Open, Close, Live

ALZANTE SCORREVOLE

XC

PRESTAZIONI ESTREME

SISTEMI LEGNO



MADE IN ITALY




ALZANTE SCORREVOLE XC

AGB presenta la nuova gamma XC, un mix innovativo di design, comfort e sicurezza.

E' la soluzione perfetta per grandi alzanti scorrevoli: il sistema XC offre la miglior scorrevolezza su ante pesanti fino a 440 kg.

XC è disponibile con due soluzioni di chiusura: il classico perno che fuoriesce dal telaio e la nuova serratura a ganci. Ad anta alzata il gancio è completamente nascosto nel telaio.

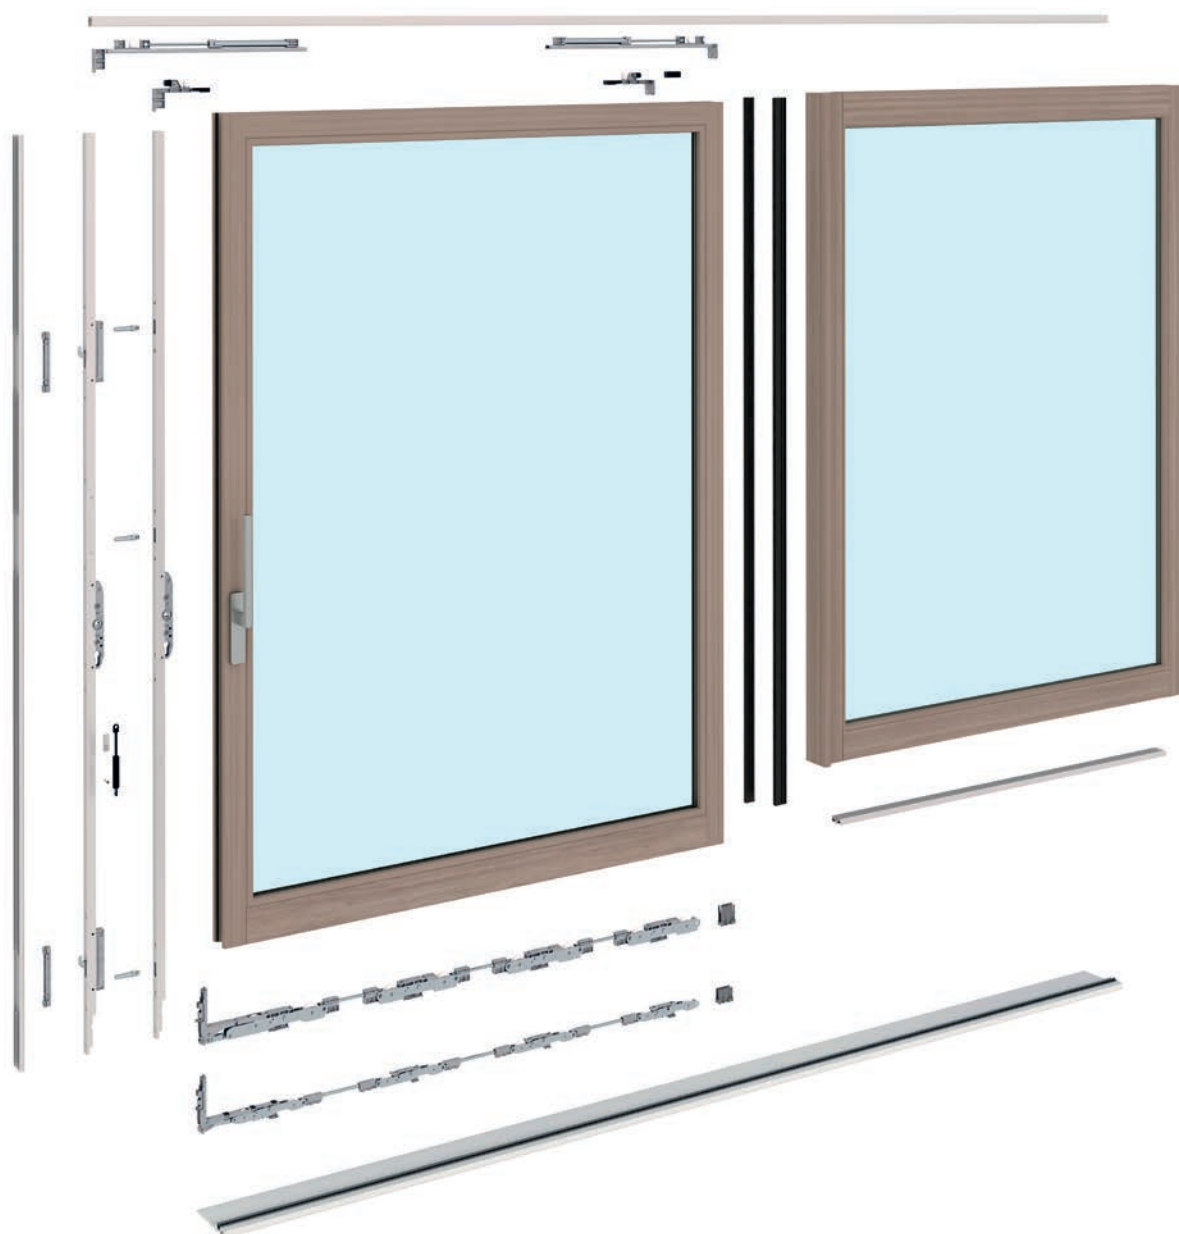

ALZANTE SCORREVOLE XC



Comfort



Design



Sicurezza



Portata



100% made in Italy





HB FINO A
2750 mm SENZA
PROLUNGHE



1 Punti di chiusura



Il nuovo punto di chiusura con gancio permette la stessa tenuta della serratura a perni, aggiungendo la massima sicurezza antieffrazione e un design minimal senza ingombri ad anta aperta.

L'incontro dedicato è regolabile e non richiede lavorazioni a telaio.



2 Nuova serratura, massimo comfort



La nuova serratura è stata progettata per una facile apertura di ante pesanti, grazie ad un innovativo sistema di leveraggi.

La molla a gas opzionale permette una movimentazione fluida di ante superiori a 200 kg. È compatibile con qualsiasi serratura XC senza lavorazioni aggiuntive.



3 Sistema opzionale di microventilazione a gancio



La microventilazione di 13,5 mm permette di avere un riciclo di aria continuo ma limitato al fine di evitare il raffreddamento eccessivo della stanza.


In alternativa, come terzo punto di chiusura, è possibile usare il gancio o il perno standard.



SERRATURA
A GANCIO



SERRATURA
A PERNO

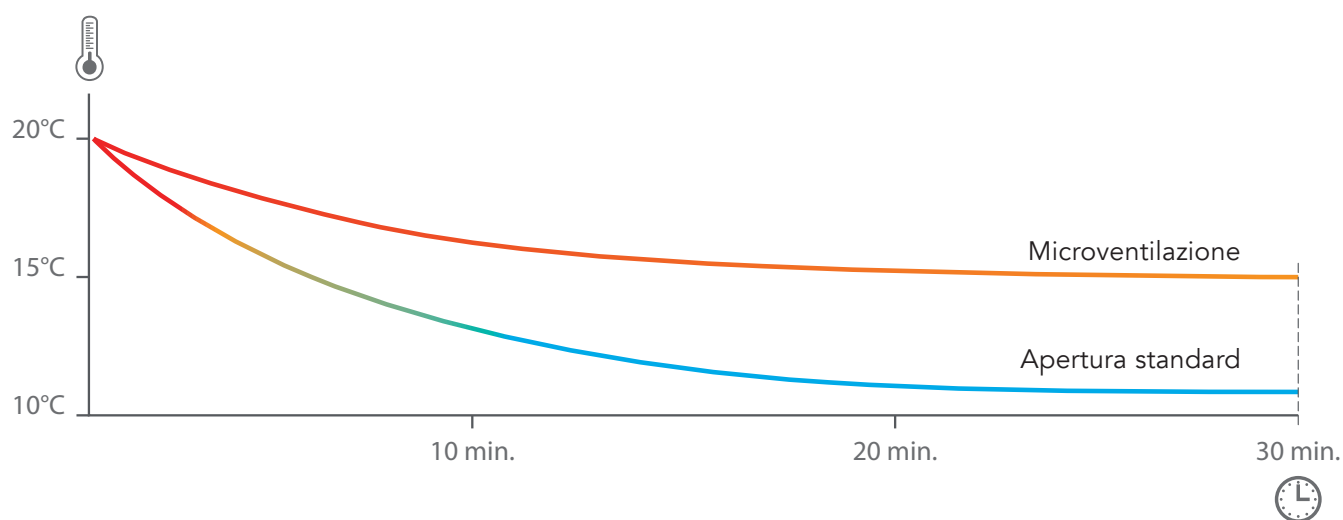

Incontro con retrosegnalatore



Il sensore avvisa il sistema se il gancio è all'interno dell'incontro o meno.



Sensori anti-intrusione



Installazione semplificata grazie alla clip a scatto sull'asta mobile della serratura e tappo porta reed a telaio.




UNA "GUARDIA" INFALLIBILE

Il serramento dialoga con il sistema di allarme: il sensore integrato nell'anta segnala subito la minaccia attraverso un impulso elettrico.



AMBIENTE SANO, SENZA SPRECHI


I sensori svolgono anche un ruolo di controllo dell'impianto di climatizzazione: il sistema è collegato direttamente al climatizzatore e, all'apertura della finestra, lo spegne in modo autonomo e sicuro.

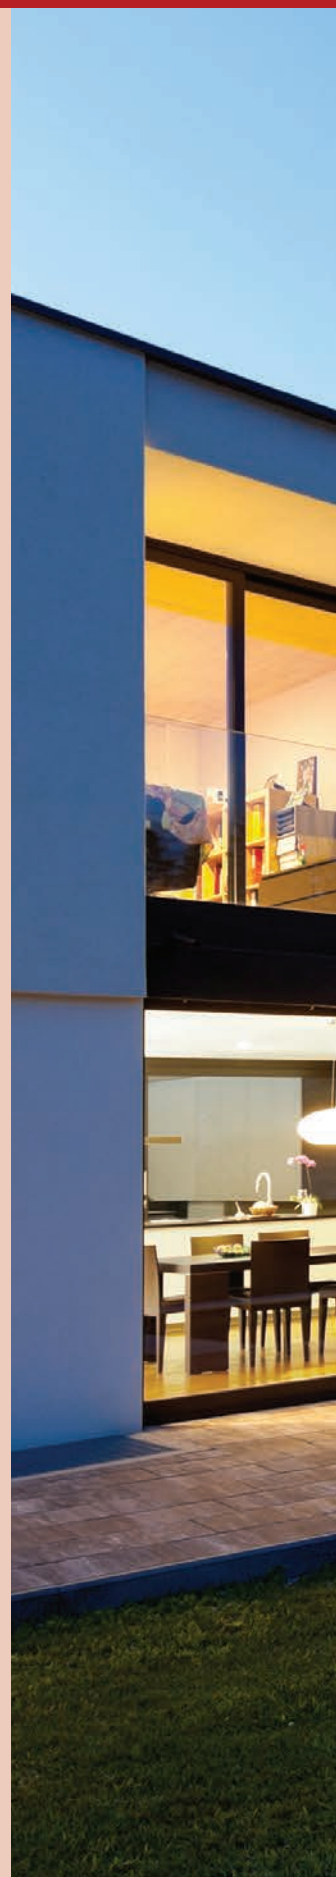

Prove superate

Secondo normativa EN 1627÷30.

CARICO STATICO



Carico di 3000 N con martinetto idraulico.

CARICO DINAMICO



450 mm x 7 impatti variabile secondo dimensione anta.

SCASSO MANUALE



Oltre i 3 minuti di resistenza allo scasso previsti dalla norma.

A servizio del Cascading sono forniti



Certificato




Manuale istruzioni di montaggio e posa in opera.




Checklist operazioni di controllo della posa in opera.

Cascading RC2 disponibile
per serratura a ganci

La soluzione per ante pesanti

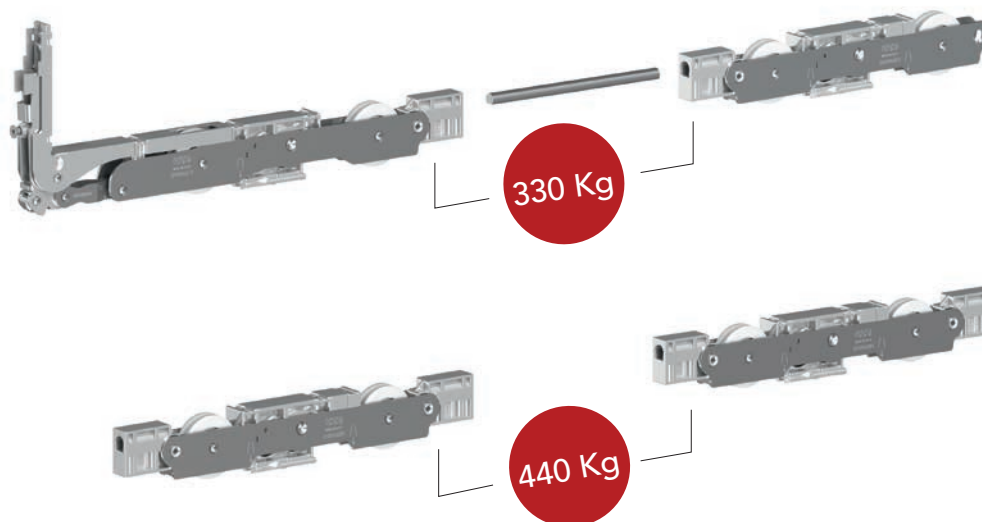

	I meccanismi di serratura e carrelli sono stati completamente reingegnerizzati: i leverismi ottenuti garantiscono la migliore coppia di azionamento possibile.
	Una perfetta combinazione di materiali riduce gli attriti e rende fluido il movimento assicurando la massima efficienza nel tempo.
	XC, ovvero eXtra Capacity: il sistema offre una portata standard fino a 330 kg. Con due carrelli aggiuntivi, la portata raggiunge 440 kg.

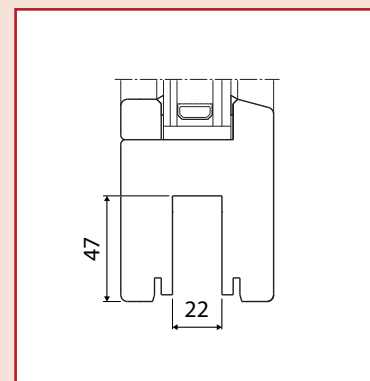

Blocchetto anti-scarrellamento

Per alzante scorrevole XC



Per alzante scorrevole XC S-LINE




Tappo con copertura

Per alzante scorrevole XC e XC S-LINE





Carrello posteriore regolabile

Per tutte le tipologie sono disponibili kit carrelli con il posteriore regolabile (0/+3 mm).

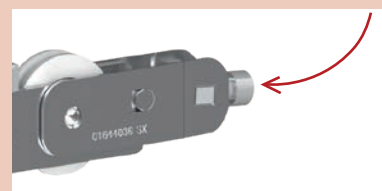


CARRELLI XC S-LINE

Per ante con profili minimali

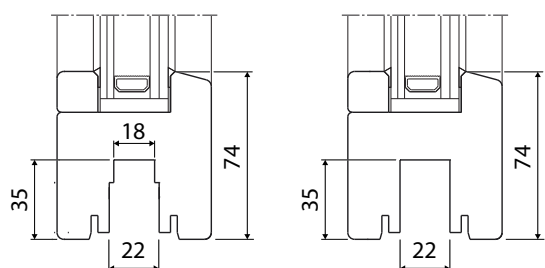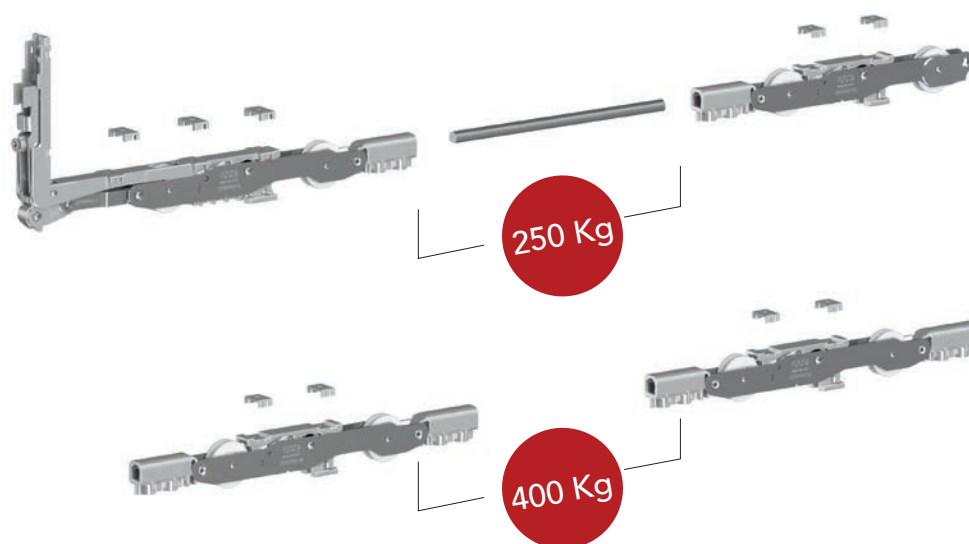

Grazie agli adattatori a clip per XC S-Line, i carrelli possono essere installati su profili con sede da 16/18/22 mm.

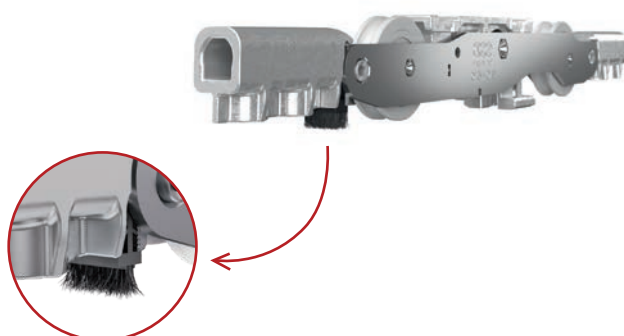

XC & XC S-Line


Tutti i carrelli sono predisposti per l'inserimento di uno spazzolino per la pulizia del binario.

È possibile tagliarlo da qualsiasi spazzolino standard dell'alzante scorrevole AGB.

Guida incassata con pattini



La nuova guida superiore incassata utilizza la stessa fresata degli alzanti scorrevoli standard.

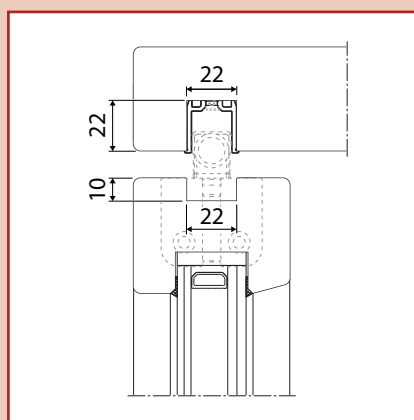


Nuovi pattini per la massima scorrevolezza dell'anta e ottime prestazioni meccaniche. La profondità di fresata sull'anta è stata ridotta a 10 mm per permettere la realizzazione di profili anta minimali.

Sistema Auto Brake

Il sistema di frenata di sicurezza rallenta dolcemente e ferma il movimento dell'anta prima che essa raggiunga il telaio. Durante la normale movimentazione manuale dell'anta, invece, Auto Brake è quasi impercettibile garantendo così il massimo comfort.


Auto Brake per movimento in chiusura.

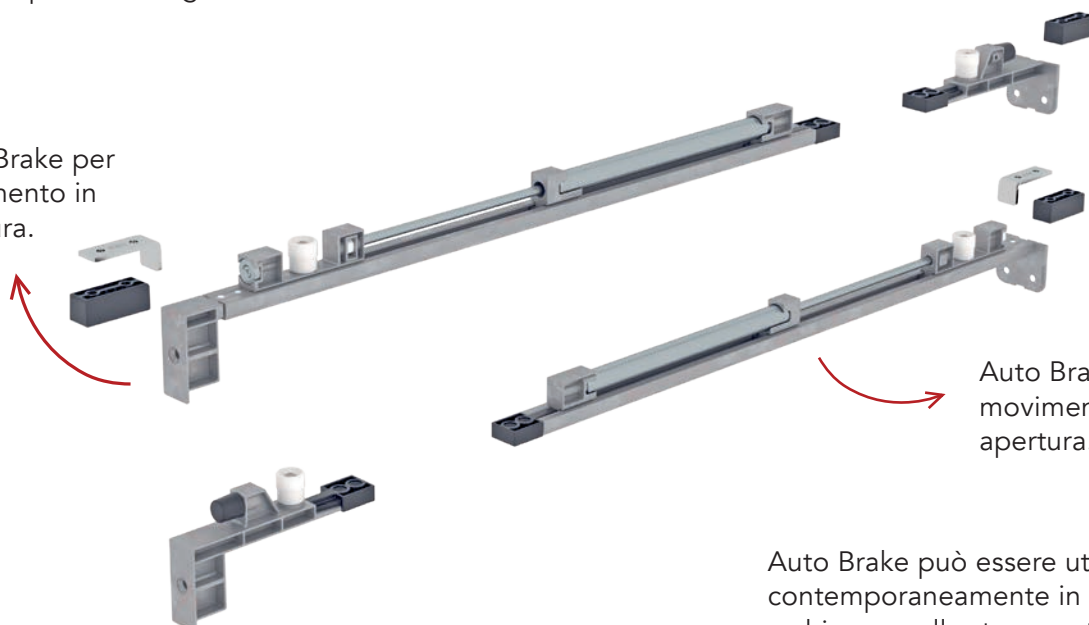

Auto Brake per movimento in apertura.

Auto Brake può essere utilizzato contemporaneamente in apertura e chiusura sulla stessa anta.

INSTALLAZIONE DELL'ANTA SEMPLIFICATA

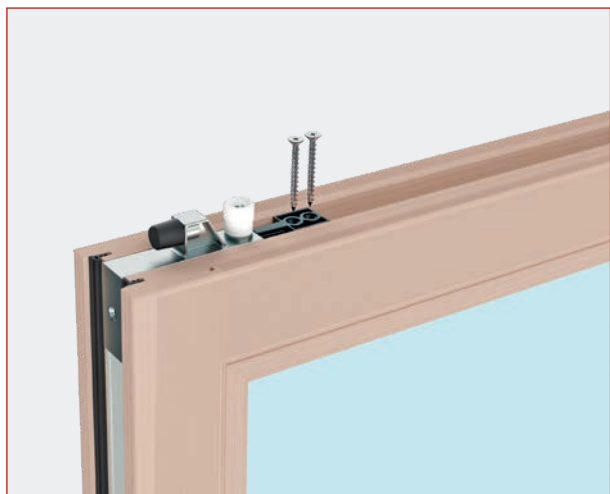

Fissare il blocchetto usando come dima il pattino appoggiato sulla fresata dell'anta.




Posizionare l'anta in sede.



Riposizionare e fissare i pattini.



Fissare all'interno della guida il tampone di fine corsa.

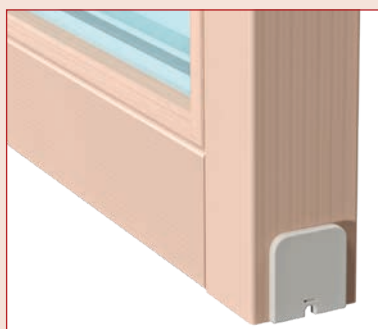





Coperture

Le coperture del tappo inferiore posteriore e del pattino posteriore identiche tra di loro esaltano il design minimal del sistema XC.

NODO CENTRALE UNI-V

Ampie tolleranze di lavorazione

Per una posa in opera semplice ed immediata.



ANTA SCORREVOLE

Guarnizione maggiorata per una massima tenuta.



ANTA FISSA

Minimo ingombro.

Viti a scomparsa.

Listelli di copertura:
Ad ante chiuse il rostro scompare.

Tappo di tenuta



Kit tappi
nodo centrale



Massime performance

CE Fino a:


Acqua
9A

NODO CENTRALE UNI-V MINI

Innovazione all'avanguardia

Nel minor spazio le migliori prestazioni: in soli 26 mm abbiamo racchiuso tutte le qualità di Uni-V. Il nuovo nodo offre ampie tolleranze di lavorazione e asseconda le naturali deformazioni dell'anta: assieme ai tappi terminali, garantisce sempre le prestazioni ad aria, acqua e vento.

Le dimensioni ridotte permettono di racchiuderlo tra due listelli di legno: a serramento chiuso il nodo scompare. Ad anta aperta, le coperture nascondono le viti e garantiscono l'estetica minimale.

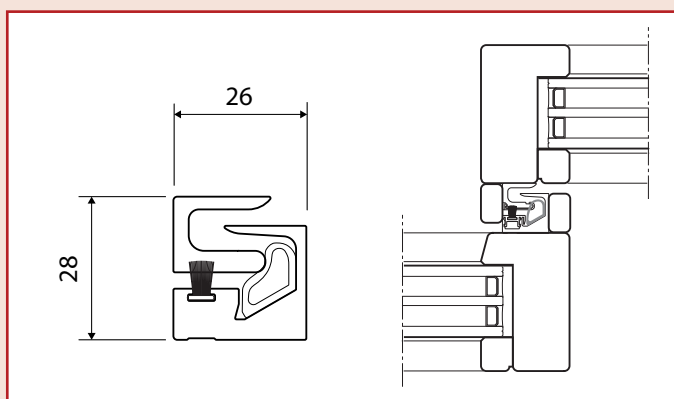

Kit tappi
nodo centrale



Aria
4




Vento
5



Trasmittanza termica
0,9 W/m²K
(con 0,6 W/m²K vetro)

Soglia Climatech in vetroresina

Soglia in materiale composito rinforzata con fibra di vetro. Garantisce ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. La finitura garantisce ottima resistenza all'abrasione.

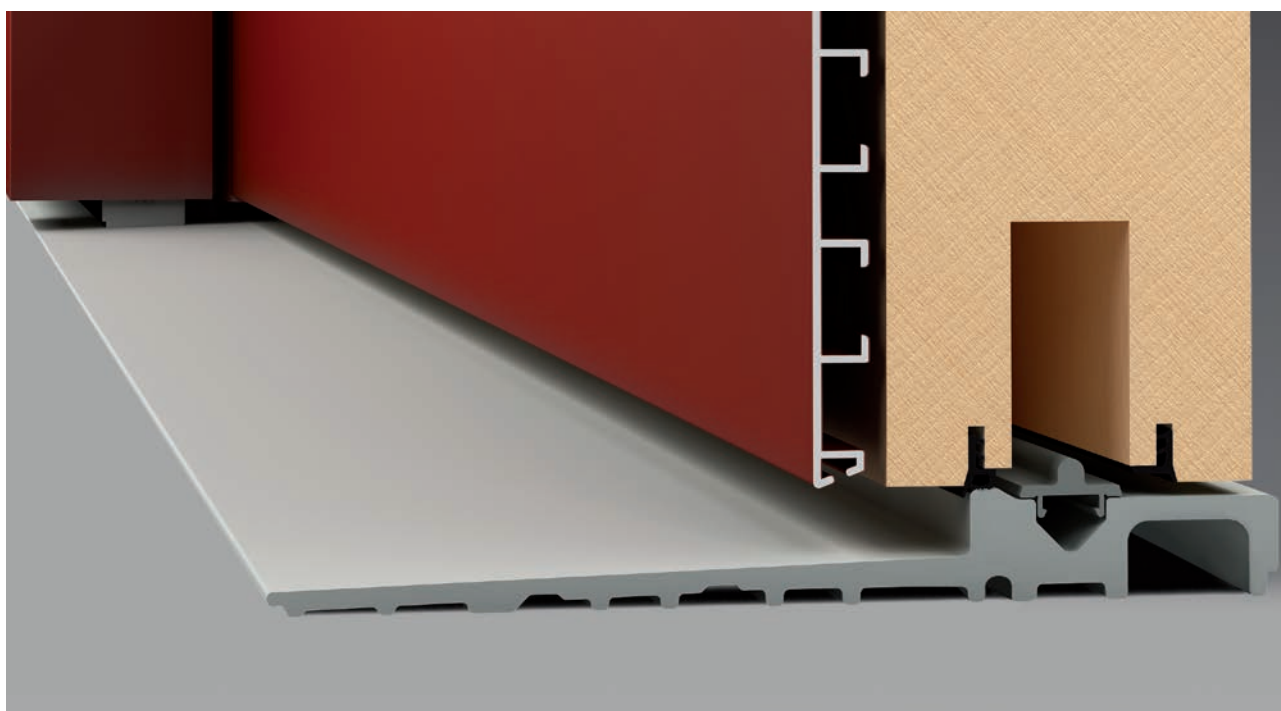

Infinite soluzioni di apertura

Con le soluzioni AGB si può realizzare tutta la gamma di schemi di apertura A/B/E/F e su cassonetto a scomparsa.



Schema A

1 battente scorrevole,
1 battente fisso.



Schema B

2 battenti scorrevoli
verso l'interno.



Schema D

1 battente centrale fisso, 2 battenti
laterali scorrevoli verso l'interno.

Nuova finitura per soglia Climatech grigio antracite



La soluzione di tendenza per architetti e progettisti




L'abbinamento ideale con rivestimenti in alluminio



Garantisce le prestazioni e la resistenza di sempre




La nuova finitura, tipica di molti elementi dell'edificio come lattonerie e rivestimenti in alluminio, è la soluzione ideale per seguire le tendenze della progettazione architettonica e del mercato del serramento.




Schema E

2 battenti centrali coassiali scorrevoli verso l'esterno, 2 battenti fissi laterali.



Schema F

2 battenti centrali coassiali scorrevoli verso l'esterno, 2 battenti laterali scorrevoli verso l'interno.



Cassonetto a scomparsa
1 o 2 battenti scorrevoli a scomparsa.




SISTEMA ZEROBARRIERE

Il massimo del design

La copertura della soglia permette una posa complanare tra interno casa ed esterno.
Zero barriere alla pedonabilità, con una marcia in più al design.



Complanarità della
pavimentazione

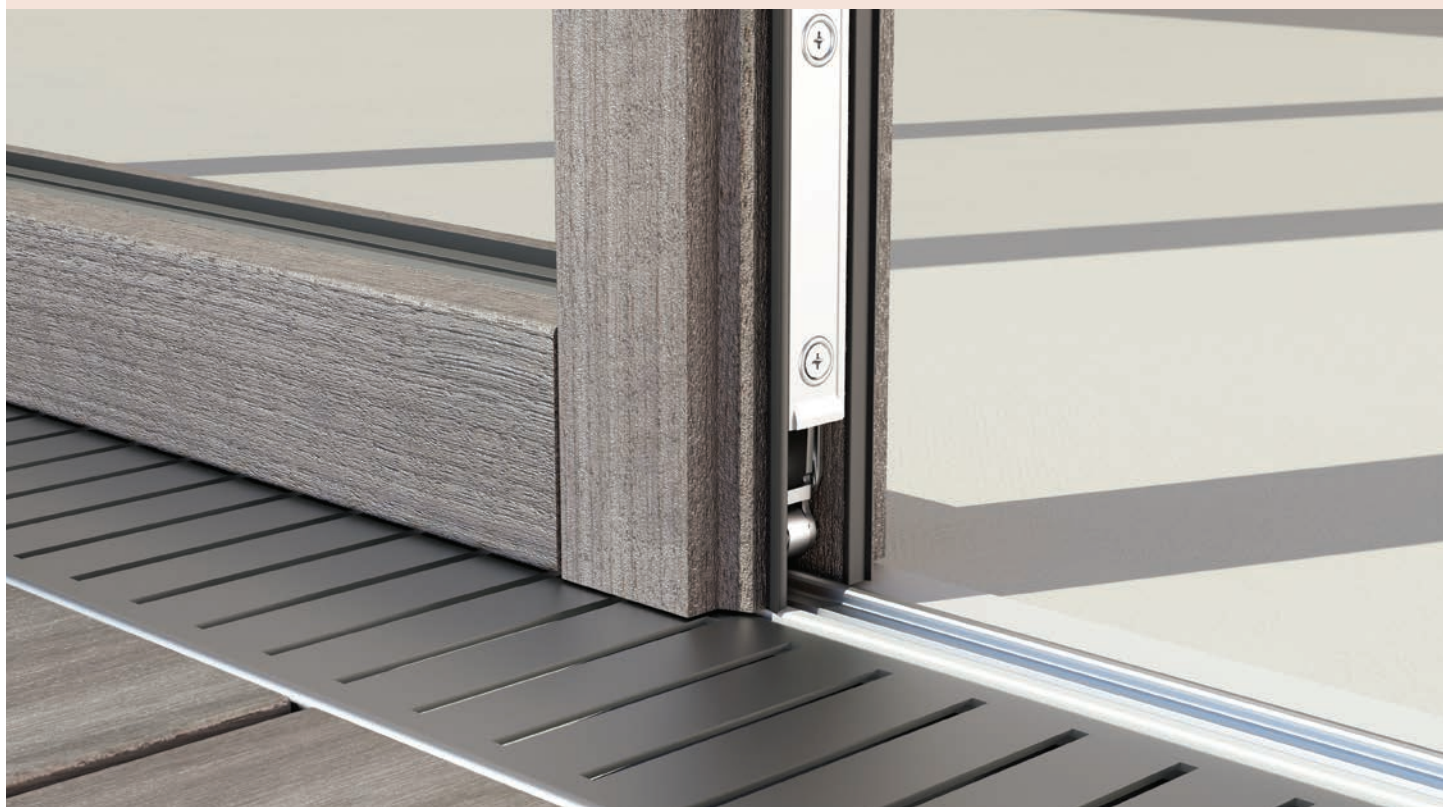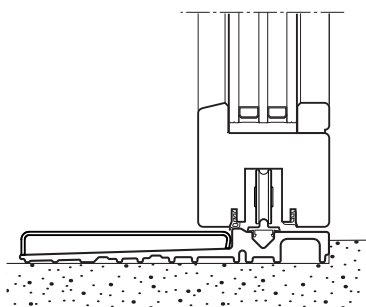

SISTEMA CLIMAZERO



Complanare con il pavimento
interno ed esterno.



Facile
pedonabilità



Componente specifico da abbinare
alla soglia Climatech standard.

Estetica e comfort

Con pochi accessori aggiuntivi la
soglia Climatech diventa complanare
con i pavimenti interno ed esterno,
garantendo il massimo risultato di
design e una migliore pedonabilità
degli ambienti.



ClimaZero lascia defluire l'acqua piovana
sulla soglia Climatech verso l'esterno casa.





SISTEMA CLIMAZERO PER SOGLIA COMPLANARE



Complanarità



Comfort



Facile pedonabilità



Design

Sistema di automazione opzionale per Alzante Scorrevole



Silent

- Comfort e silenziosità di utilizzo.



Strong

- Alza fino a 440 kg per set di carrelli.
- Fino a 800 kg con doppia ferramenta.
- Forza di trascinamento fino a 300 N.



Smart

- Compatibile con sistemi di domotica.
- Compatibile con sistemi di controllo accessi.



LA SEMPLICITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

- Un partner unico per il sistema di ferramenta e l'automazione.
- È compatibile con tutti i sistemi per Alzante Scorrevole.



MODALITÀ BASSA ENERGIA (EN 16005)

- Può movimentare ante fino a 300 Kg automaticamente, senza l'aggiunta di radar di sicurezza.
- Modalità escludibile tramite apposito switch.



SISTEMA PLUG AND PLAY

- Autoapprendimento al primo utilizzo.
- Autoapprendimento in caso di black-out.
- Apertura manuale con maniglione se necessario.



DESIGN MINIMALE

- Ingombro ridotto della motorizzazione lato serratura.
- Con una posa adeguata il motore di trascinamento scompare sopra il telaio.



NORMATIVA UOMO PRESENTE

- Non richiede altri dispositivi di sicurezza.
- Non richiede l'intervento di un tecnico specializzato.
- Implementabile con sistema automatico con comando remoto e sensori di sicurezza.




NESSUNA OPERAZIONE DI CABLAGGIO NECESSARIA

- Non richiede l'intervento di un elettricista.
- Il serramentista può essere l'unico referente.

Plug and play: 1,2,3...via!

AGB offre un pacchetto completo per Alzante
Scorrevile motorizzato, composto da soli 3
elementi, con sistema plug and play.
Semplicità logistica e di montaggio garantisce:
un ottimo punto di partenza!

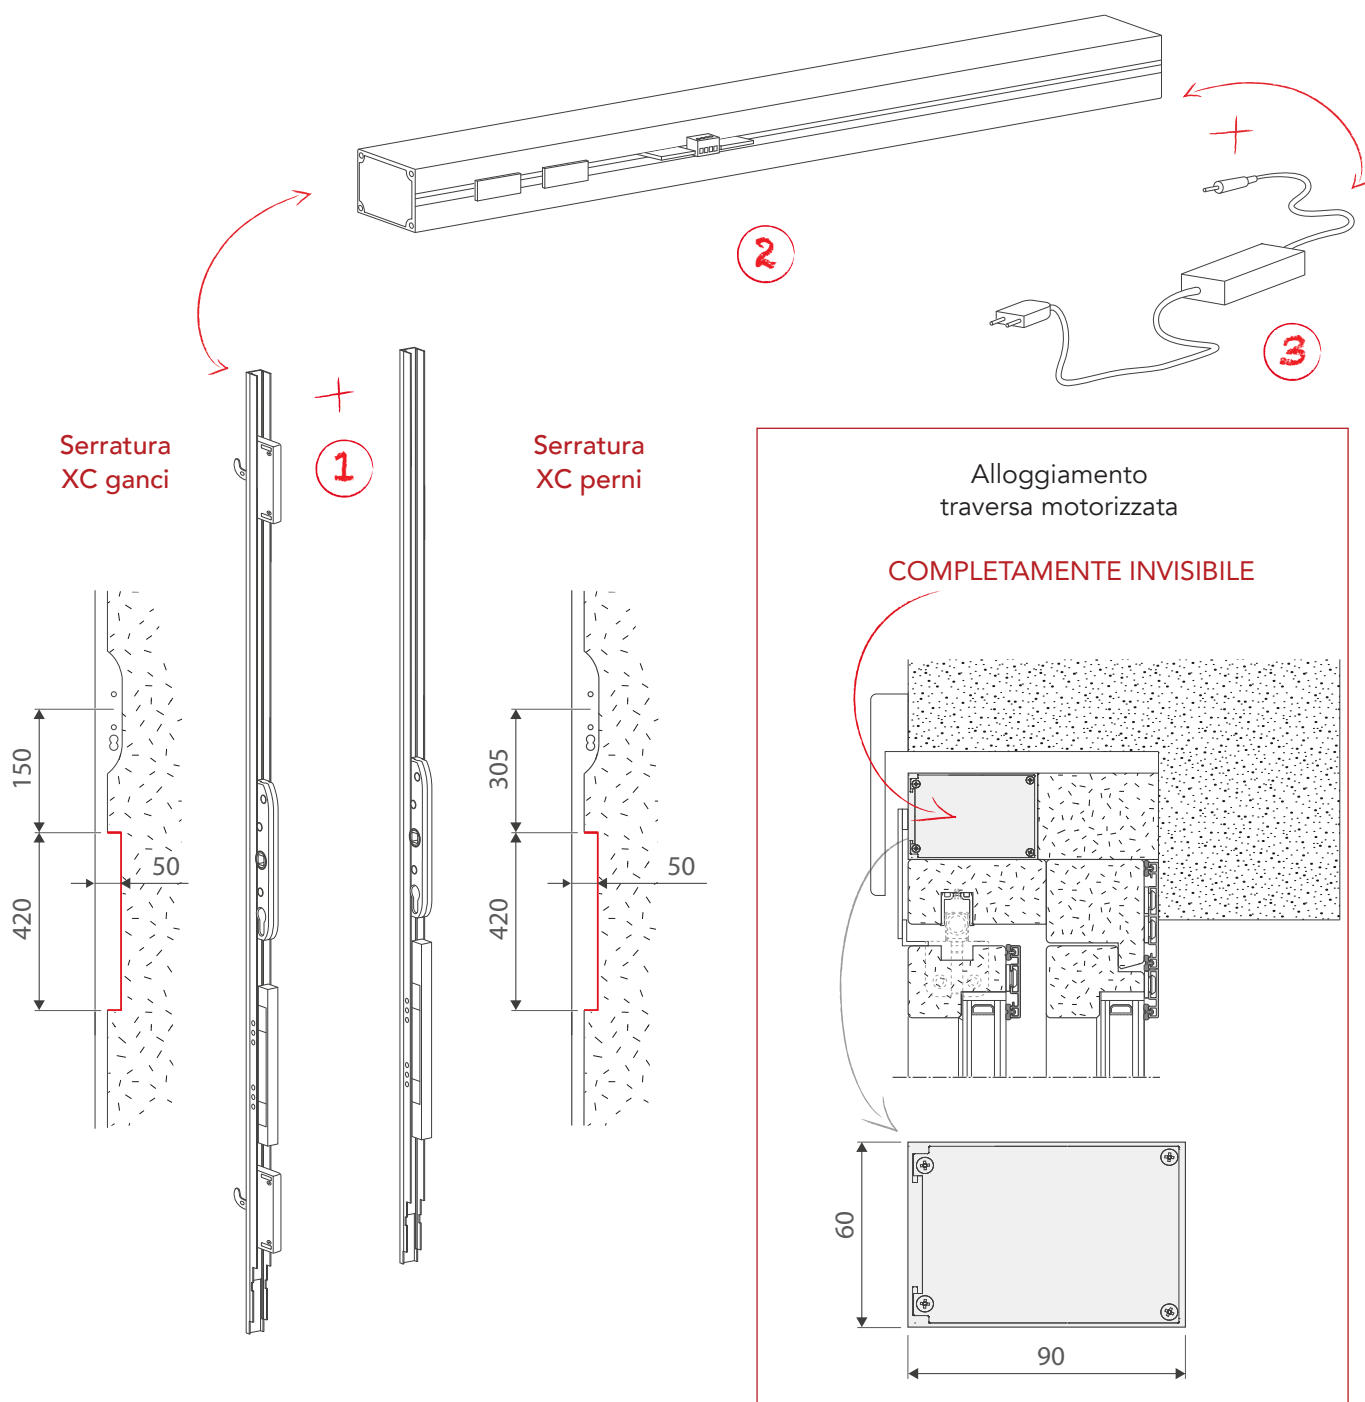

SISTEMI IN LEGNO



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italia
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY