



Open, Close, Live

ALZANTE SCORREVOLE

XC

PRESTAZIONI ESTREME



SISTEMI PVC

MADE IN ITALY



ALZANTE SCORREVOLE XC

AGB presenta la nuova gamma XC, un mix innovativo di design, comfort e sicurezza.

E' la soluzione perfetta per grandi alzanti scorrevoli: il sistema XC offre la miglior scorrevolezza su ante pesanti fino a 440 kg.

XC è disponibile con due soluzioni di chiusura: il classico perno che fuoriesce dal telaio e la nuova serratura a ganci. Ad anta alzata il gancio è completamente nascosto nel telaio.





ALZANTE SCORREVOLE XC

 Comfort

 Design

 Sicurezza

 Portata

 100% made in Italy

HB FINO A
2750 mm
SENZA
PROLUNGHE



1 Punti di chiusura



Il nuovo punto di chiusura con gancio permette la stessa tenuta della serratura a perni, aggiungendo la massima sicurezza anti-effrazione e un design minimal senza ingombri ad anta aperta. L'incontro dedicato è regolabile e non richiede lavorazioni a telaio.



2 Nuova serratura, massimo comfort



La nuova serratura è stata progettata per una facile apertura di ante pesanti, grazie ad un innovativo sistema di leveraggi.

La molla a gas opzionale permette una movimentazione fluida di ante superiori a 200 kg. È compatibile con qualsiasi serratura XC senza lavorazioni aggiuntive.



3 Sistema opzionale di microventilazione a gancio




La microventilazione di 13,5 mm permette di avere un riciclo di aria continuo ma limitato al fine di evitare il raffreddamento eccessivo della stanza.

In alternativa, come terzo punto di chiusura, è possibile usare il gancio o il perno standard.



SERRATURA
A GANCIO

SERRATURA
A PERNO

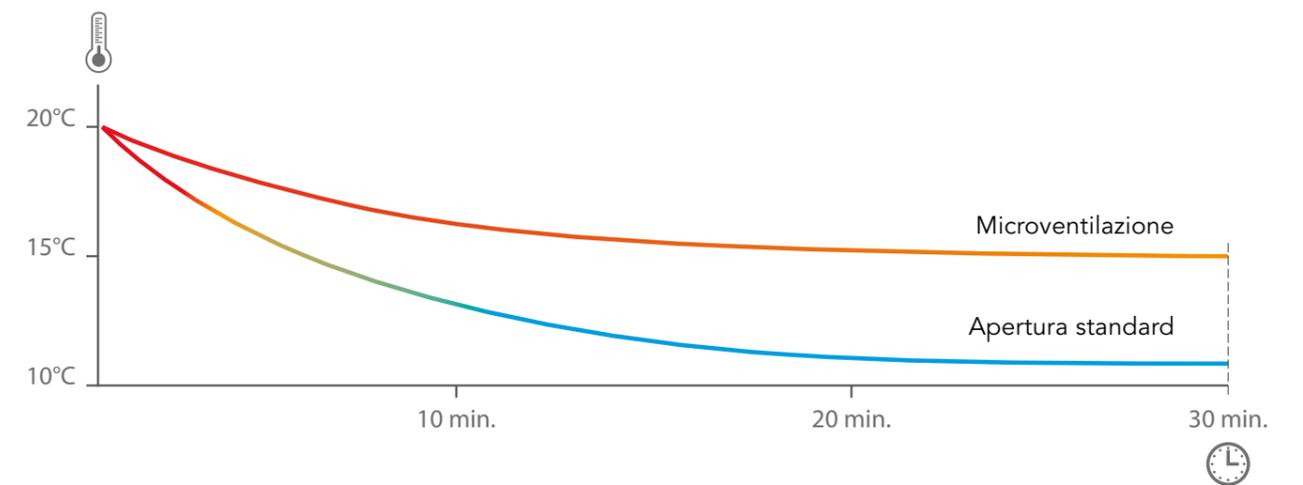

Incontro con retrosegnalatore



Il sensore avvisa il sistema se il gancio è all'interno dell'incontro o meno.



Sensori anti-intrusione



Installazione semplificata grazie alla clip a scatto sull'asta mobile della serratura e tappo porta reed a telaio.



UNA "GUARDIA" INFALLIBILE

Il serramento dialoga con il sistema di allarme: il sensore integrato nell'anta segnala subito la minaccia attraverso un impulso elettrico.




AMBIENTE SANO, SENZA SPRECHI

I sensori svolgono anche un ruolo di controllo dell'impianto di climatizzazione: il sistema è collegato direttamente al climatizzatore e, all'apertura della finestra, lo spegne in modo autonomo e sicuro.




CARRELLI XC

La soluzione per ante pesanti


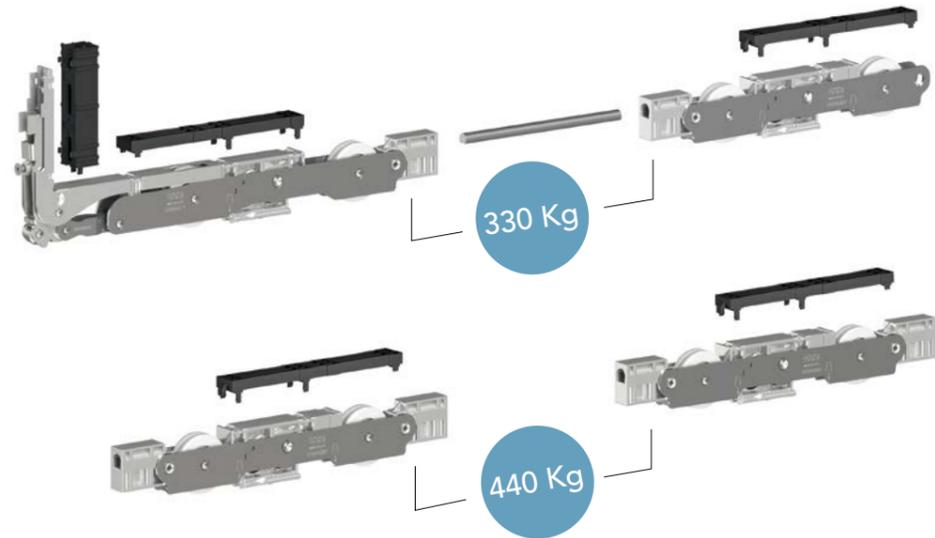


	I meccanismi di serratura e carrelli sono stati completamente reingegnerizzati: i leverismi ottenuti garantiscono la migliore coppia di azionamento possibile.
	Una perfetta combinazione di materiali riduce gli attriti e rende fluido il movimento assicurando la massima efficienza nel tempo.
	XC, ovvero eXtra Capacity: il sistema offre una portata standard fino a 330 kg. Con due carrelli aggiuntivi, la portata raggiunge 440 kg.

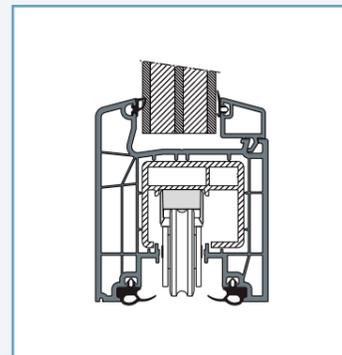

CARRELLI XC S-LINE

Per ante con profili minimali

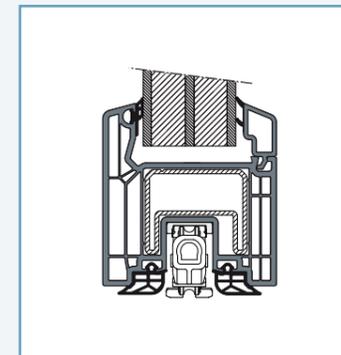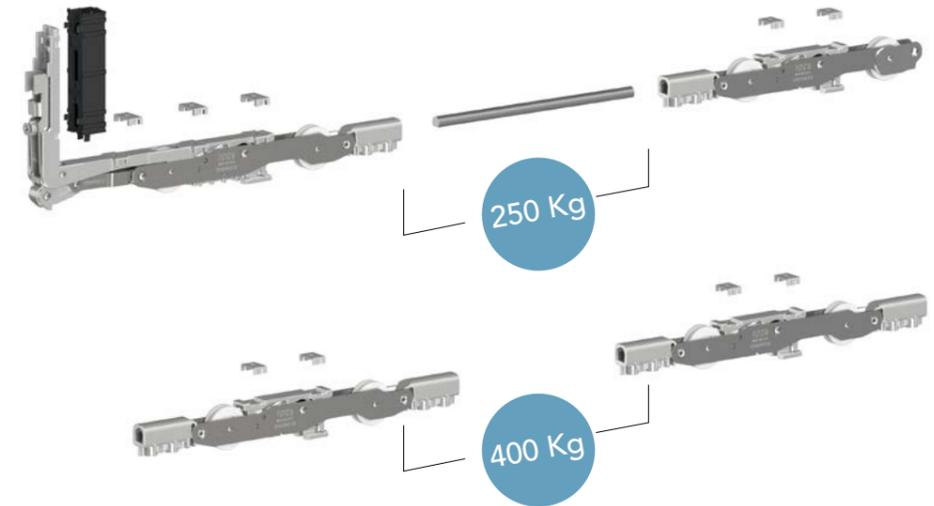

Grazie agli adattatori a clip per XC S-Line, i carrelli possono essere installati su profili con sede da 16/18/22 mm.

Accessori personalizzati

Per ogni sistema AGB ha realizzato una gamma completa di accessori, testati in AGBlab per garantire le massime prestazioni.



Carrello posteriore regolabile


Per tutte le tipologie sono disponibili kit carrelli con il posteriore regolabile (0/+3mm).



XC & XC S-Line

Tutti i carrelli sono predisposti per l'inserimento di uno spazzolino per la pulizia del binario.

È possibile tagliarlo da qualsiasi spazzolino standard dell'alzante scorrevole AGB.

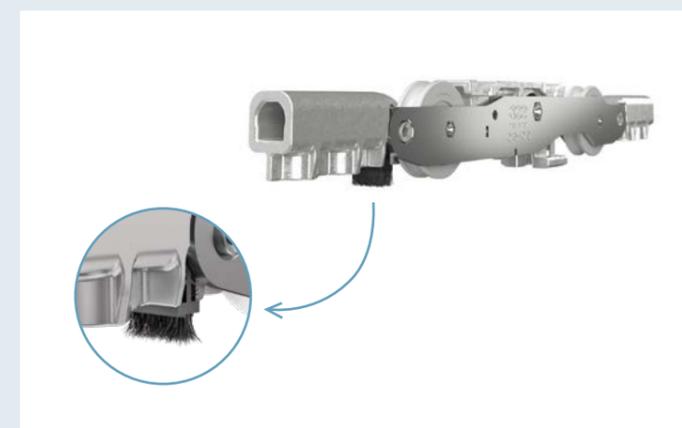

ACCESSORI PER SERRATURA E CARRELLI

Gamma adattatori



Un unico spessore per serratura e carrello parte montante. La gamma è compatibile con tutti i sistemi presenti nel mercato.



Un unico spessore per tutti i carrelli, disponibile in una vasta gamma dimensionale per tutte le applicazioni di soglia e binari.

Guide e accessori per traverso superiore

Laddove necessario, AGB completa la gamma accessori con soluzioni anche per il traverso superiore.



Il tampone superiore per nodo centrale è in grado di ottenere le migliori performance di tenuta all'acqua e all'aria nelle configurazioni a più ante scorrevoli.



SOGLIA IN VETRORESINA CLIMATECH

Compatibile con i principali sistemi PVC




Soglia bassa compatibile con tutti i profili



Prestazioni termiche eccellenti



Soluzioni certificate fino a: aria 4 - acqua 9A - vento 2B/2C

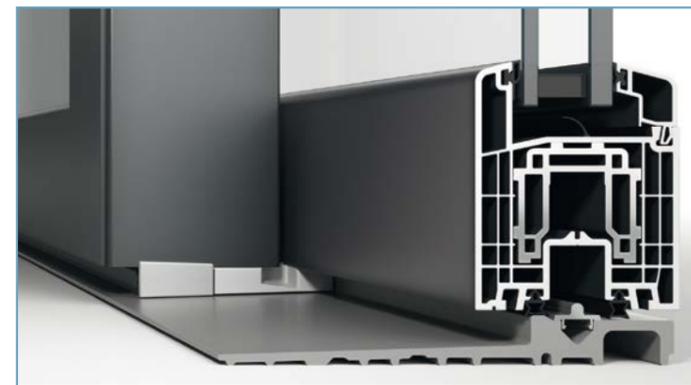

Infinite soluzioni di apertura

Con le soluzioni AGB si può realizzare tutta la gamma di schemi di apertura A/B/E/F e su cassonetto a scomparsa.




Schema A

1 battente scorrevole,
1 battente fisso.




Schema B

2 battenti scorrevoli
verso l'interno.



Schema E

2 battenti centrali coassiali scorrevoli
verso l'esterno, 2 battenti fissi laterali.



Schema F

2 battenti centrali coassiali scorrevoli
verso l'esterno, 2 battenti laterali
scorrevoli verso l'interno.



Cassonetto a scomparsa

1 o 2 battenti scorrevoli a scomparsa.

Tappi giunzione soglia/telaio

Tappi specifici per la giunzione tra soglia Climatech e telaio progettati per ottimizzare i tempi di assemblaggio.



Tamponi nodo centrale

Grazie alla particolare forma, consentono il deflusso ottimale dell'acqua e la perfetta connessione con il profilo stesso. Inoltre contribuiscono in modo significativo all'isolamento termico del nodo centrale.



Spessore per soglia alta Climatech

Può essere assemblato sotto le soglie Climatech con funzione di taglio termico.



Complanare con il pavimento
interno ed esterno.



Facile
pedonabilità



Componente specifico da abbinare
alla soglia Climatech standard.

Estetica e comfort

Con pochi accessori aggiuntivi la soglia Climatech diventa complanare con i pavimenti interno ed esterno, garantendo il massimo risultato di design e una migliore pedonabilità degli ambienti.



ClimaZero lascia defluire l'acqua piovana
sulla soglia Climatech verso l'esterno casa.



SISTEMA CLIMAZERO PER SOGLIA COMPLANARE



Complanarità



Comfort



Facile pedonabilità



Design

Sistema di automazione opzionale per Alzante Scorrevole



Silent

- Comfort e silenziosità di utilizzo.



Strong

- Alza fino a 440 kg per set di carrelli.
- Fino a 800 kg con doppia ferramenta.
- Forza di trascinamento fino a 300 N.



Smart

- Compatibile con sistemi di domotica.
- Compatibile con sistemi di controllo accessi.



LA SEMPLICITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

- Un partner unico per il sistema di ferramenta e l'automazione.
- È compatibile con tutti i sistemi per Alzante Scorrevole.



MODALITÀ BASSA ENERGIA (EN 16005)

- Può movimentare ante fino a 300 Kg automaticamente, senza l'aggiunta di radar di sicurezza.
- Modalità escludibile tramite apposito switch.



SISTEMA PLUG AND PLAY

- Autoapprendimento al primo utilizzo.
- Autoapprendimento in caso di black-out.
- Apertura manuale con maniglione se necessario.



DESIGN MINIMALE

- Ingombro ridotto della motorizzazione lato serratura.
- Con una posa adeguata il motore di trascinamento scompare sopra il telaio.



NORMATIVA UOMO PRESENTE

- Non richiede altri dispositivi di sicurezza.
- Non richiede l'intervento di un tecnico specializzato.
- Implementabile con sistema automatico con comando remoto e sensori di sicurezza.




NESSUNA OPERAZIONE DI CABLAGGIO NECESSARIA

- Non richiede l'intervento di un elettricista.
- Il serramentista può essere l'unico referente.

Plug and play: 1,2,3...via!

AGB offre un pacchetto completo per Alzante Scorrevole motorizzato, composto da soli 3 elementi, con sistema plug and play. Semplicità logistica e di montaggio garantisce: un ottimo punto di partenza!

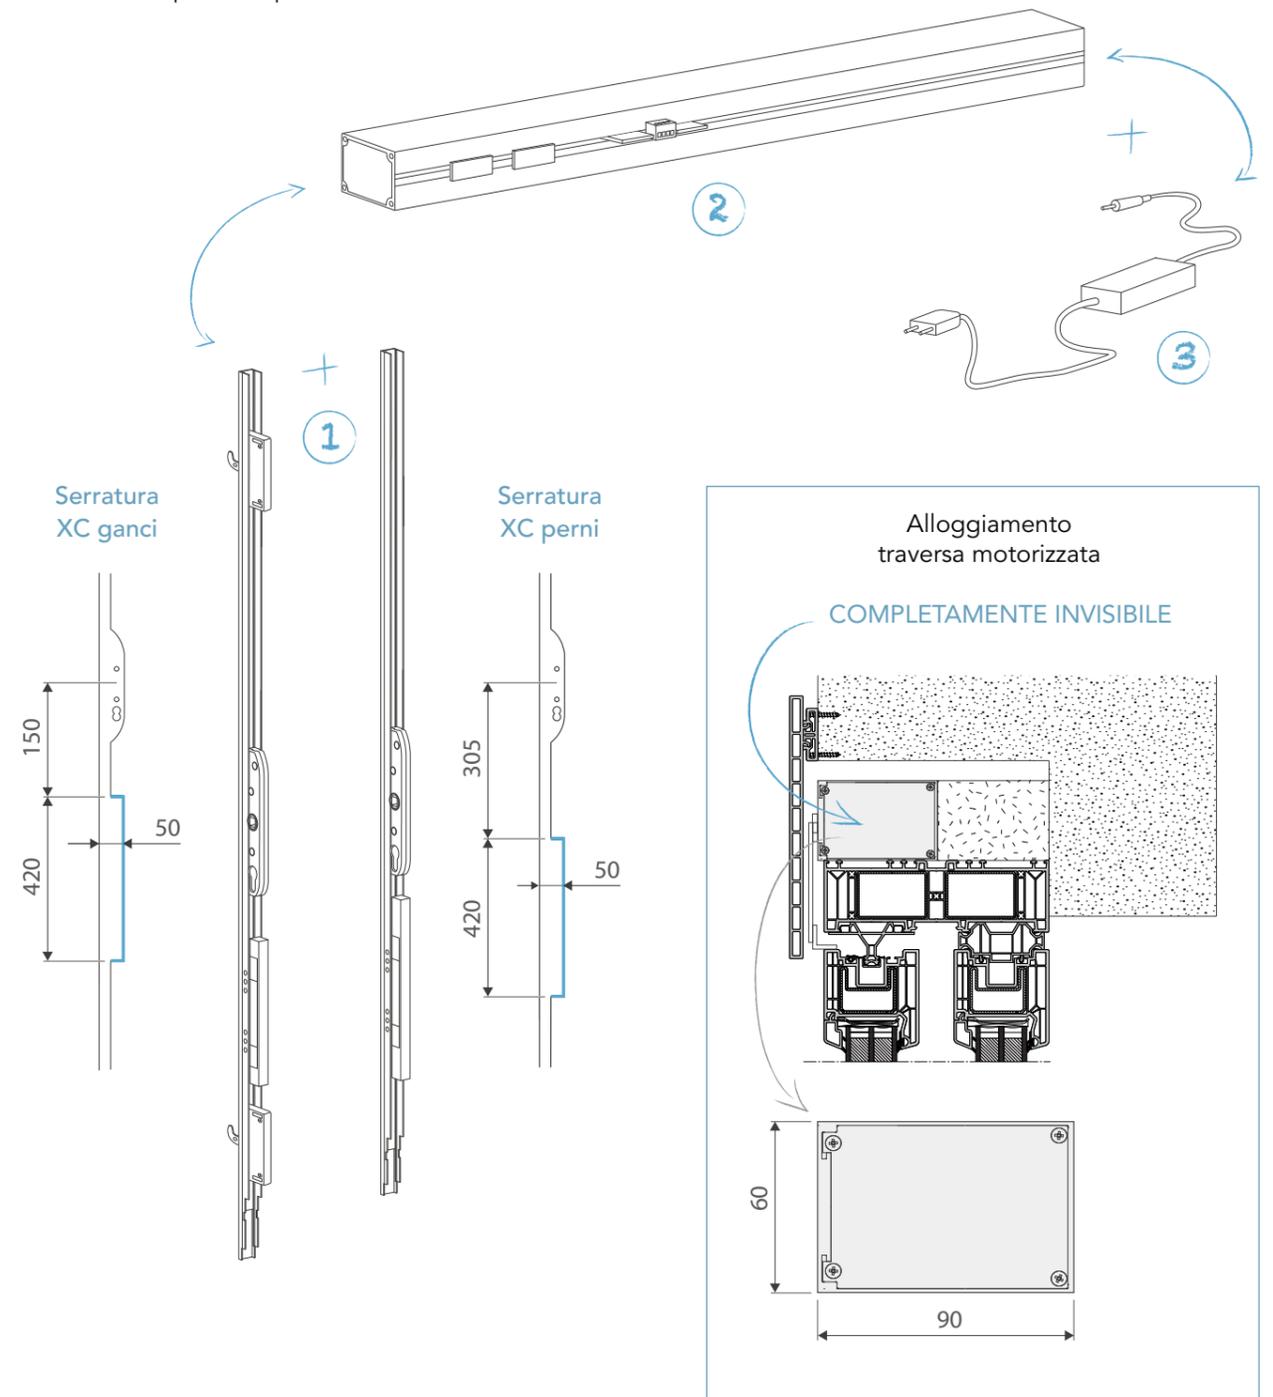



ALZANTE SCORREVOLE

XC

PRESTAZIONI ESTREME

SISTEMI IN PVC



Open, Close, Live

Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi 75,
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY

