

PASCAL

retract slide system



AGB


Open, Close, Live

PASCAL

Configurazioni

ARTech

**Ferramenta
nell'anta**



Microventilazione sicura
(maniglia a 90°)



**Resistenza
all'anteffrazione**

- Resistenza al carico del vento: C5 (3000 pa)
- Tenuta all'acqua: Classe A9

- Permeabilità all'aria: Classe 4
- Resistenza alla corrosione: Classe 5 (480 h)




schema A*



schema C*




schema E




schema D

* esempio anta sinistra.


PASCAL 200 KG

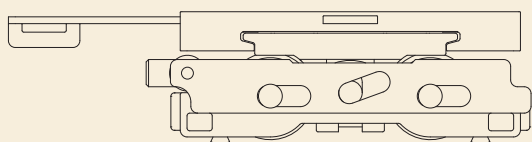


Larghezza battuta anta	540 - 2000 mm
Altezza battuta anta	540 - 2700 mm
Scostamento in posizione di scorrimento	8 mm
Peso massimo anta	200 kg
Regolazione in altezza	+ 3 mm

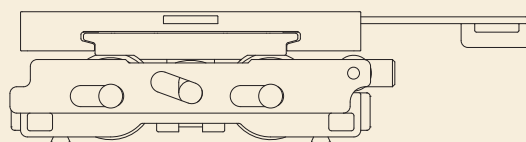

PASCAL 250 KG

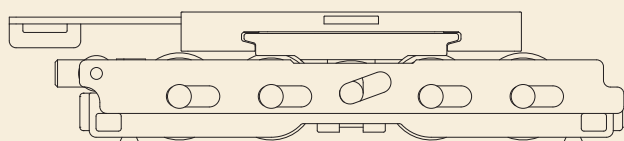


Larghezza battuta anta	540 - 2000 mm
Altezza battuta anta	540 - 2700 mm
Scostamento in posizione di scorrimento	8 mm
Peso massimo anta	250 kg
Regolazione in altezza	+ 3 mm

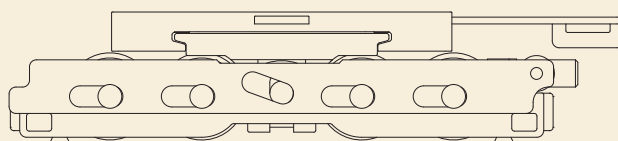


Sistemi PVC compatibili:
Aluplast Smart Slide, Aluplast Smart Slide Neo, Gealan Smoovio, Rehau Synego Slide,
Salamander evolutionDrive Plus+, Vekamove76

PASCAL


Accessori

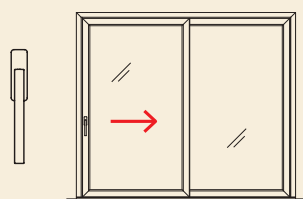

chiusura


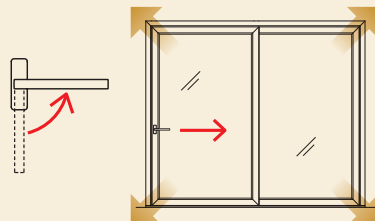


microventilazione

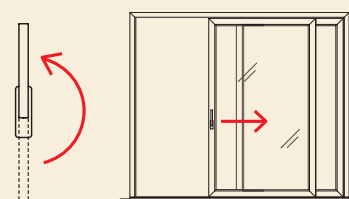


scorrimento

SOFT CLOSE

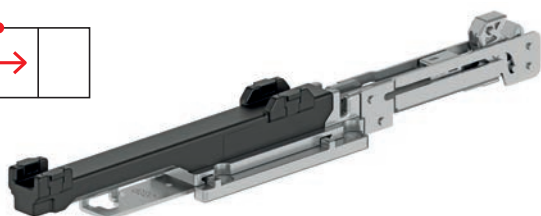


PATTINI SUPERIORI



CARRELLI 200 KG




CARRELLI 250 KG



INCONTRO NOTTOLINO



PUNTO DI CHIUSURA NODO CENTRALE

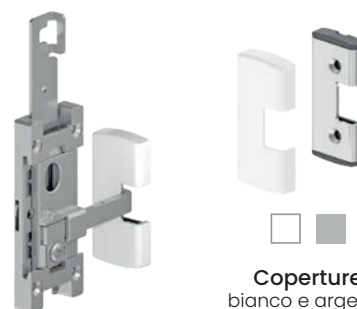

Coperture
bianco e argento



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italia
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY