

R4

ПЕТЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

MADE IN ITALY



- Отличные эксплуатационные качества
- Регулируемая сила трения
- Широкий диапазон регулировок
- Легкость в установке
- Минималистский дизайн



Open, Close, Live

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ДО 160 КГ, ВСЕГДА ТОЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ПЕРЕПЛЁТА (СТВОРКИ)


R4 представляет собой решение для задач современной архитектуры: допустимая нагрузка до 160 кг с тремя петлями. Движение переплёта (створки) всегда точное и плавное, благодаря стабильности, предлагаемой R4.



Эксплуатационные
качества



Точность




Стабильность

НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

Крепежные и установочные винты закрыты крышками. Кромка, скрывающая дефекты работы, имеется на части, прилагаемой к переплёту, и на части, прилагаемой к раме (коробке).

ПОДХОДЯЩИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ


R4 Мод. 10



Для профилей с
прокладкой на притворе,
10/12 мм

Совместимость:

- зазор 4/12 мм
- притвор 18/20 мм
- межосевое расстояние
9/13 мм



Для профилей с
уменьшенным
уплотнителем

Совместимость:

- зазор 4/12 мм
- притвор 15/18/20 мм
- межосевое расстояние
9/13 мм

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

R4 обеспечивает быстроту установки петель, как с помощью станков с ЧПУ, так и шаблона.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

R4 уменьшает проблемы при монтаже благодаря невероятно широкому диапазону регулировок! Петля легко регулируется, обеспечивая плотное прилегание двери.

- Боковая регулировка: ± 3 мм
- Постоянный блок для боковой регулировки
- Регулировка давления: $0 \div 6$ мм
- Регулировка: $+3$ мм, -2 мм

ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ШТИФТЫ

Два противовзломных штифта позволяют не допустить извлечение корпуса установленной петли в петлевых системах с наружной установкой.



ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ

Крепление с двумя штифтами упрощает установку тяжелых переплётов (створок).




РЕГУЛИРУЕМАЯ СИЛА ТРЕНИЯ

Благодаря регулируемой силе трения, движение переплёта (створки) можно регулировать пошагово с максимальной безопасностью.

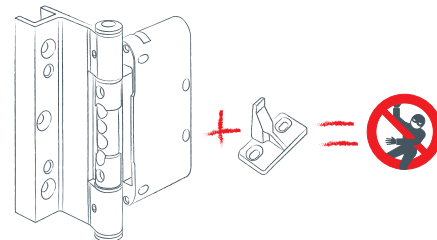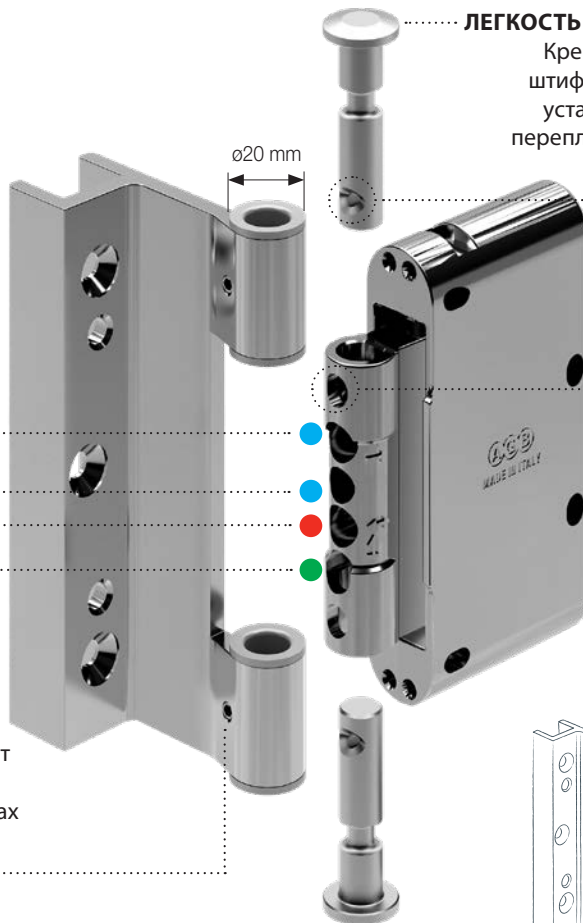


R4 Мод. 18



Для профилей с уплотнителем на притворе, 15/18 мм

Совместимость:

- азазор 4/12 мм
- притвор 15/18 мм
- межосевое расстояние 9/13 мм



Для профилей без уплотнителя на притворе

Совместимость:

- зазор 4/12 мм
- притвор 15/18 мм
- межосевое расстояние 9 (25 мм мин.), 13 мм



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY