


ALUFIX

Петля для дерево-Аллюминиевых Систем с открыванием наружу

ALUFIX – инновационная петля специально для Дерево-Аллюминиевых Систем. Петля **устанавливается в дерево**, а не в аллюминиевые накладки.

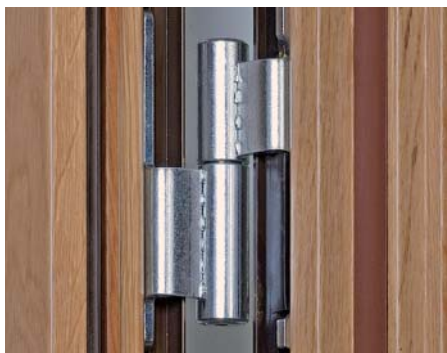


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯЕТ СНЯТ ПОЛОТНО БЕЗ ДЕМОНТАЖА ПЕТЛИ С КОНСТРУКЦИИ.



СКРЫТА КАРТА ПЕТЛИ, БЛАГОДАРЯ УСТАНОВКЕ В ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОФИЛЬ, ОНА НЕ ЗАМЕТНА СНАРИЖИ, И ЗАКРЫВАЕТСЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПРОФИЛЯМИ ТАК, ЧТО ВИДИМОЙ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕТЛЯ.




ЦВЕТА ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК И ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ УКРАСЯТ ВИДИМУЮ ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ. ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ АЛЛЮМИНИЯ ИЛИ ЛАТУНИ (В ЦВЕТЕ БРОНЗЫ ДЛЯ **ДЕРЕВА**).

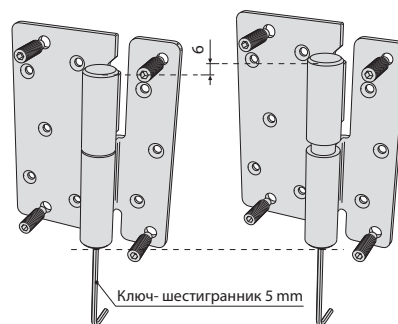

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ ВОЗМОЖНА ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ 5MM – СНИЗУ ПЕТЛИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОДНЯТЬ ПОЛОТНО НА 6 MM ВВЕРХ.




СИЛА БЛАГОДАРЯ ВИНТАМ (ДО 8 ШТ) И 4 РЕЗЬБОВЫМ ШТИФТАМ Ø 8X25 ALUFIX ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОВЫЕ ПАГРУЗКИ. СДЕЛАНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

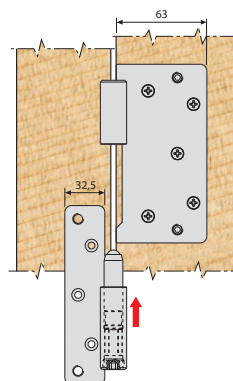


ШАБЛОН НЕ НУЖЕН - РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ И НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФРЕЗЕРОВОК.

УСТАНОВКА НИКОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛА НАСТОЛЬКО ПРОСТА


1 Позиционирование петли

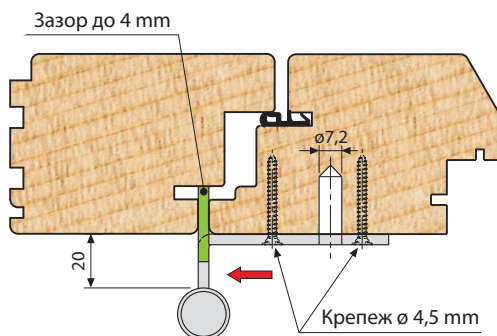


2 Крепление винтами Ø 4,5 mm.

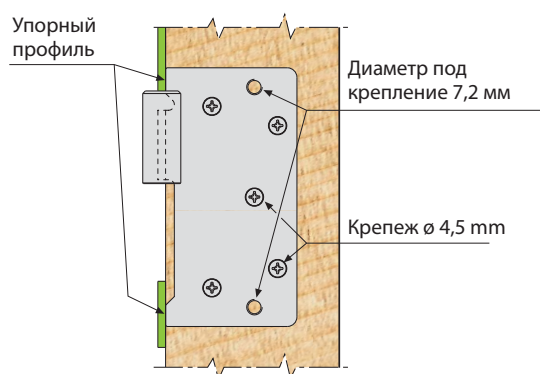


3 Резьбовые фиксирующие винты створки

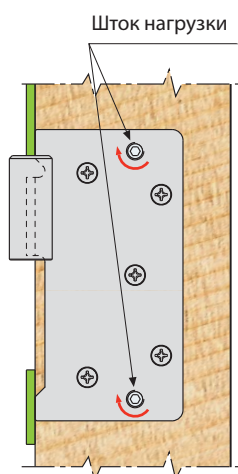

4 Установка рамной части петли + фиксация винтами и саморезами

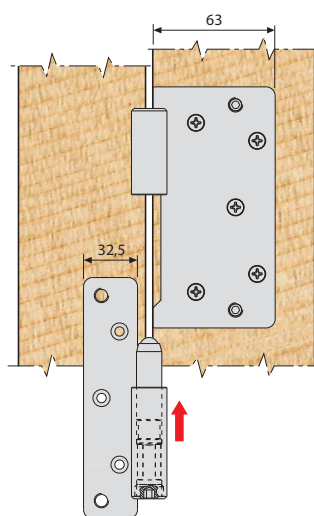

5 Крепление алюминиевого профиля клипсами и установка декоративных накладок

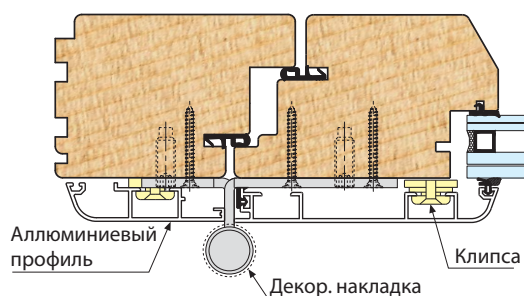

ALUFIX

Материал	Код	Тіро
Сталь	E01125.20.XX	Прав.
	E01126.20.XX	Лев.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Материал	Код
Латунь	E01128.20.XX
Аллюминий	E01129.20.XX

Информация о вариантах материала и отделки доступна в прайс-листе фабрики AGB.