

Eclipse 5.0

Петли высокой несущей способности для дверей заподлицо

Новая петля высокой несущей способности для дверей с тяжелыми створками заподлицо и для дверей гостиниц. Благодаря трем микрометрическим и независимым регулировкам, Eclipse 5.0 позволяет легко отрегулировать даже очень тяжелые двери.

Металлические накладки, закрепленные винтами, обеспечивают точную и долговечную посадку.



До 100 кг
с двумя петлями



Три микрометрические и независимые
регулировки. Простое управление тяжелой
створкой.




Отличное сочетание с
дверным доводчиком
или дверным упором.




Стальные накладки
заподлицо

Размеры петли

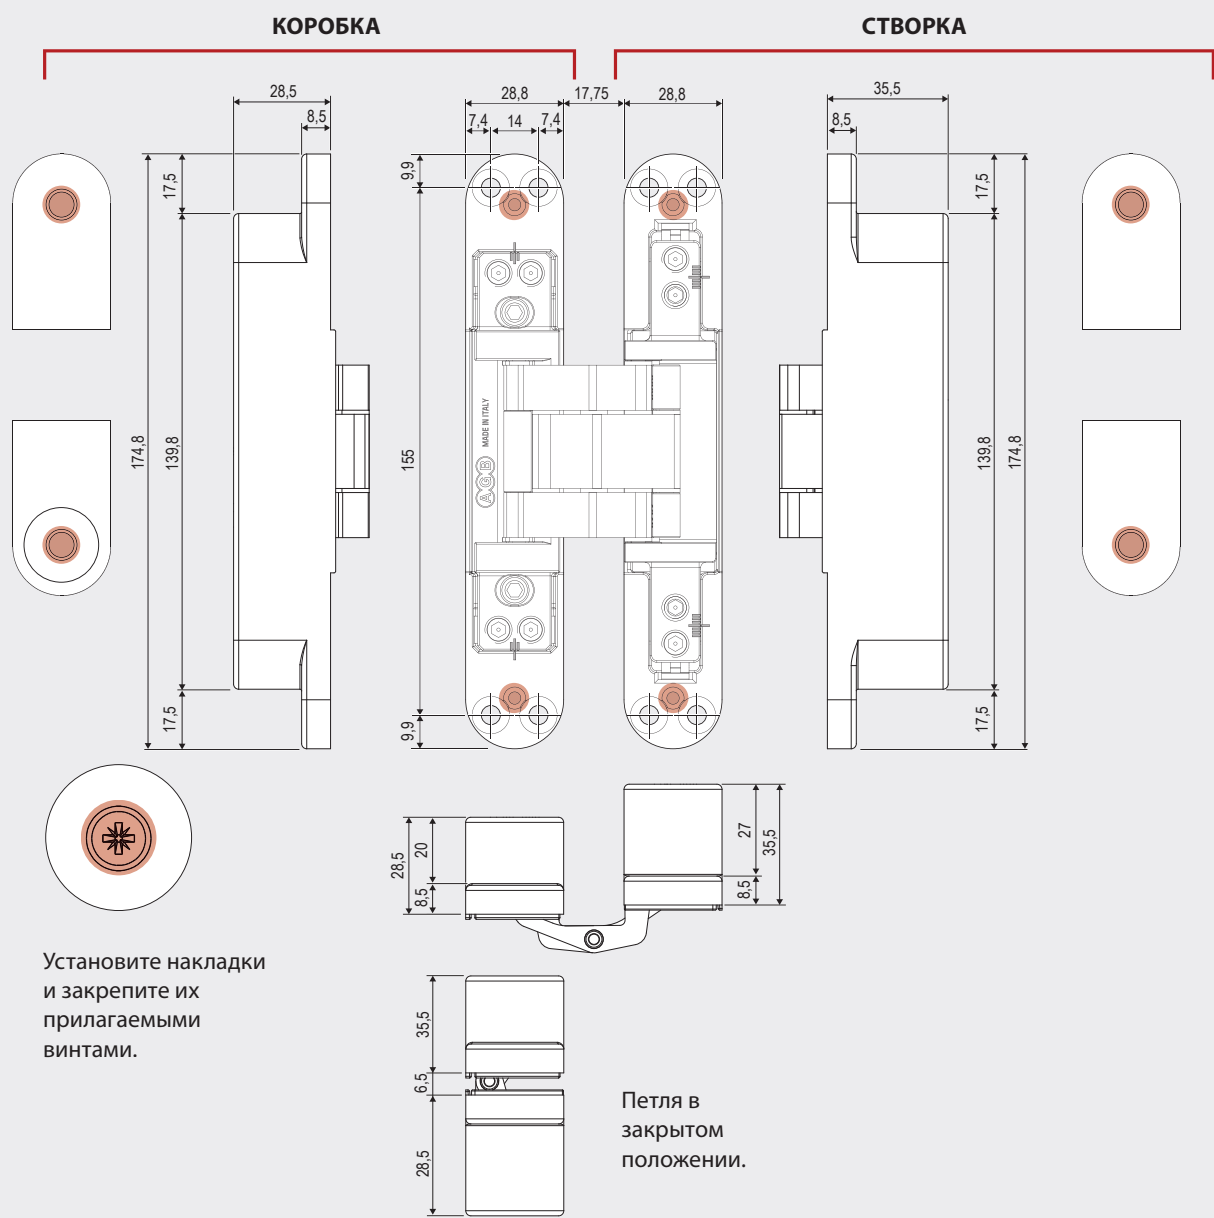


Применение петли

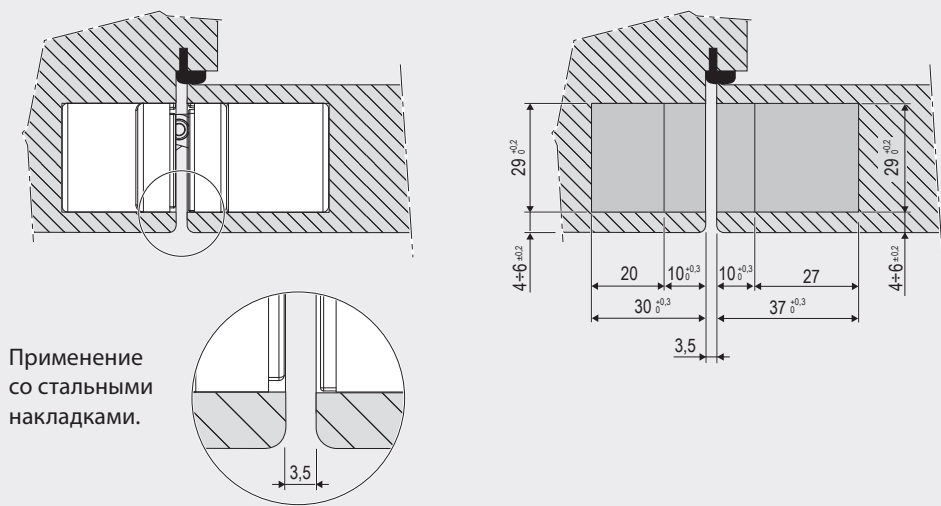


Чертеж фрезеровки


КОРОБКА

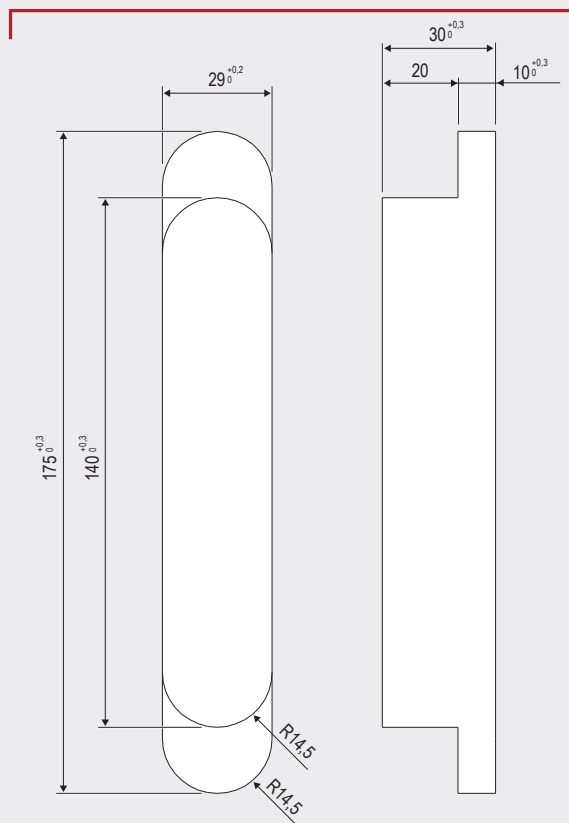

СТВОРКА

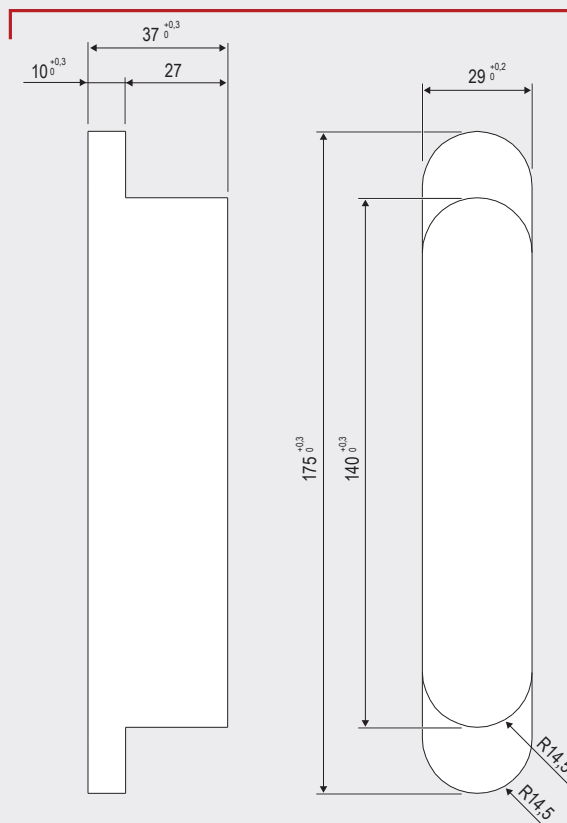

Регулировка петли

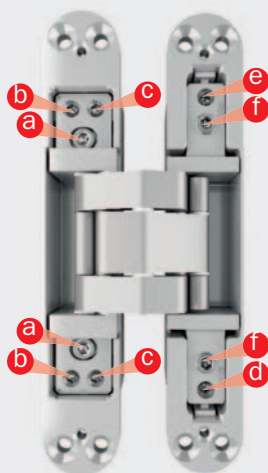

Пожалуйста, отрегулируйте петли одну за другой шестигранным ключом 4 мм; достигните желаемой регулировки с помощью двух винтов поочередно и небольшими движениями.

- **±1 мм притвор:**

- УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИТВОРА:

- ослабьте **a**; закрутите **b** и открутите **c**; закрепите **a**.

- УМЕНЬШЕНИЕ ПРИТВОРА:

- ослабьте **a**; открутите **b** и закрутите **c**; закрепите **a**.


- **±3 мм по вертикали:**

- ослабьте **d**; вверх (закрутите) или вниз (открутите) **e**; закрепите **d**.

- **±3 мм по горизонтали:**


- увеличить (открутите) или уменьшить (закрутите) **f**.

Отделки

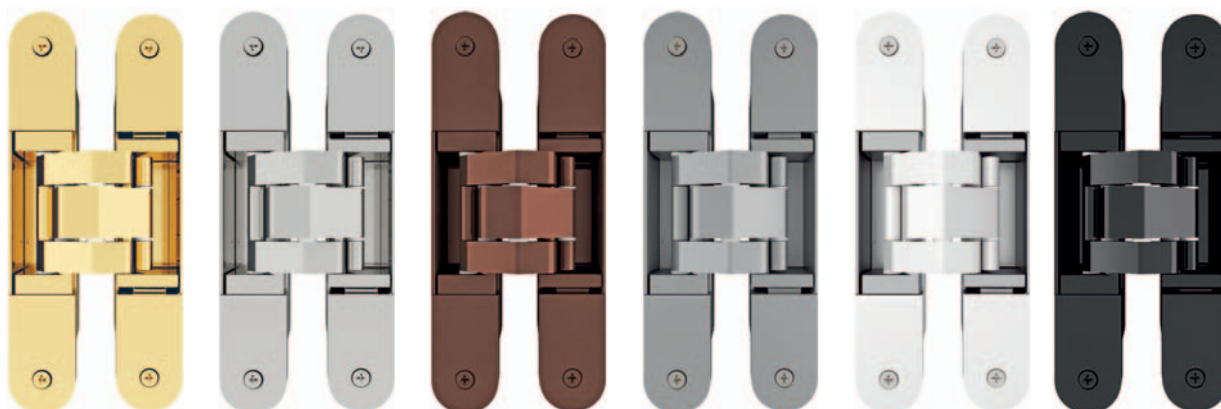


03. Brass plated PVD / 06. Nickel plated PVD / 22. Enamelled bronze plated / 34. Matt chromium plated / 91. White / 93. Matt black

Области применения петель

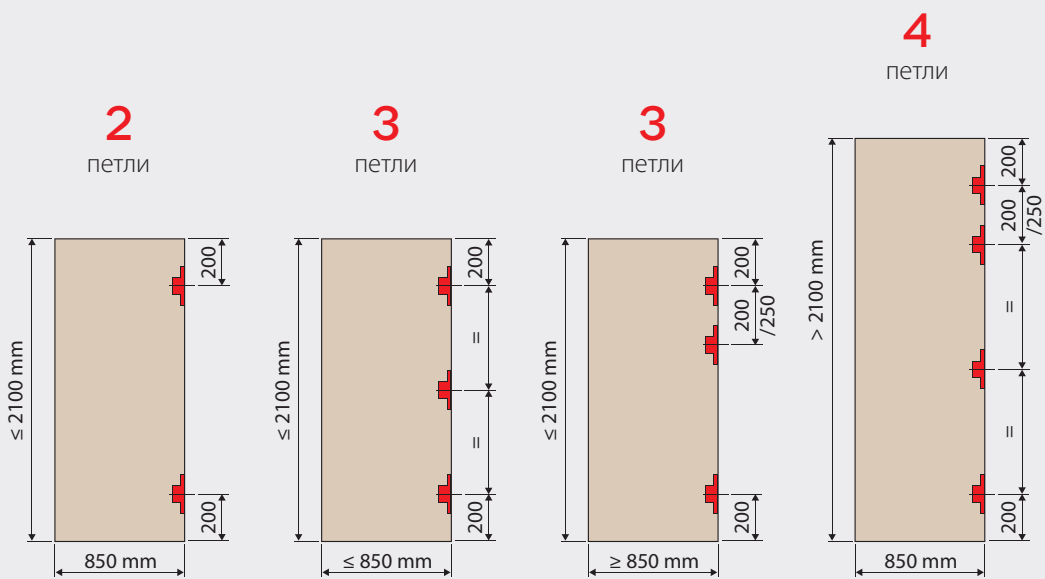

Примечание. Примечание. Нагрузка на две петли 100 кг, на три петли 130 кг. В любом случае, если дверь выше 1600 мм, рекомендуем использовать третью петлю посередине для уменьшения деформации створки.

Испытания проведены с хвойной древесиной и креплением петли саморезами в соответствии с технической спецификацией*

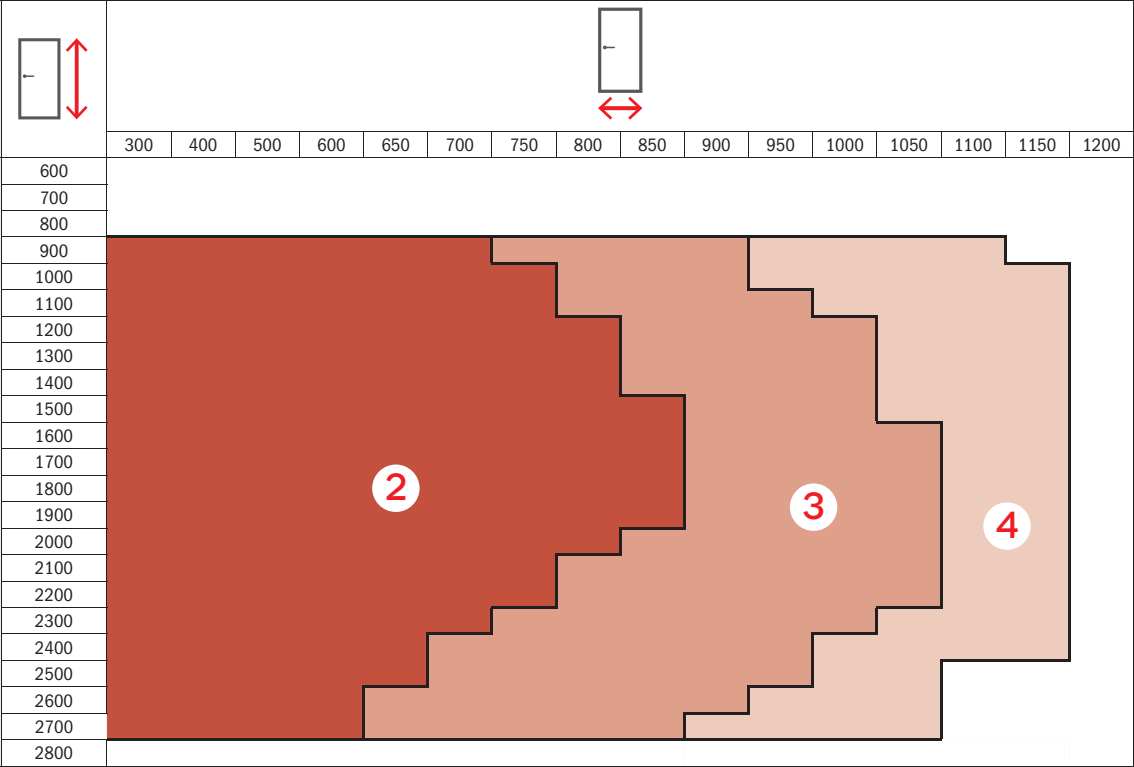

* Технические спецификации доступны на сайте: www.agb.it.
Двери с удельным весом 60 кг/м².