

1... 2... TRIMAX

Новое поколение петель для деревянных полотен

1 Мод.118



2 3D-matic



3 TRIMAX




- три петли d14 mm с унифицированным сверлением, чтобы стандартизировать монтаж на створках окна для открытия в 1-2-3-4 створках.
- Трио, проект, специально разработанный для упрощения управления линиями автоматического сверления и монтажа.

1 ... 2 ... TRIMAX - Новое поколение петель для деревянных полотен

Модели 118 $\varnothing$ 14

Из стандартной ввертной 2х штырьковой петли для дерева Мод.118 родилась версия с увеличенными штырьками, для того, чтобы глубоко удерживать ножку в боковине. Доступна также модель для системы открытия Vasistas.



Длина стержня штырька 46 мм.

Начальная часть ножки штырька гладкая, чтобы облегчить установку на двери с фальцем и уплотнителем.



Колпачки доступны в различной отделке покрытия и материалах для Модели 118.

3D-matic $\varnothing$ 14

Он сохраняет все оцененные по достоинству технические характеристики шарнира 3D. Новая версия 3D есть и для автоматических линий по установке петель, который они засверливают одним диаметром сверла на версии с 2 и 4-мя штырьками.



Межось гладких центральных стержней штырьков унифицирована к прежней и идентична версии Модели 118, и возможна к простой и быстрой замене по специальному шаблону в промышленных условиях или строительстве.



Продукт удостоверен сертификацией качества согласно норме EN 1935:2002 и имеет маркировку Совета Европы.

Резьбовые и гладкие стержни-штырьки разработаны для сверления $\varnothing$ 7,2, унифицированы с Мод. 118 от 46 mm и Trimax.



- ① Регулировка по вертикали.
- ② Регулировка в горизонтали.
- ③ Регулировка в прижиме.



Колпачки доступны в различной отделке покрытия и материалах для Модели 3D-matic.

TRIMAX Ø14





Нововведение - регулируемая петля для дверей и окон, с 3 и 4 створками, придуманная AGB и почерпнувшая идею зарекомендовавшей себя 3D. Сверление фальца во второй и третьей створке идентичны как и в 3D, что позволяет просто управлять автоматическими линиями по установке фурнитуры.

Гарпунное крепление Trimax, осуществляемое благодаря 4 наклонным шурупам и 2 самоцентрирующимся стержням, даёт, таким образом, исключительную устойчивость к нагрузкам.

Петля разработана для мин. размера фальца 4 мм, и идеальна для 5-6 мм.

Простота в установке
и стабильно прочная и
долговечная работа петли

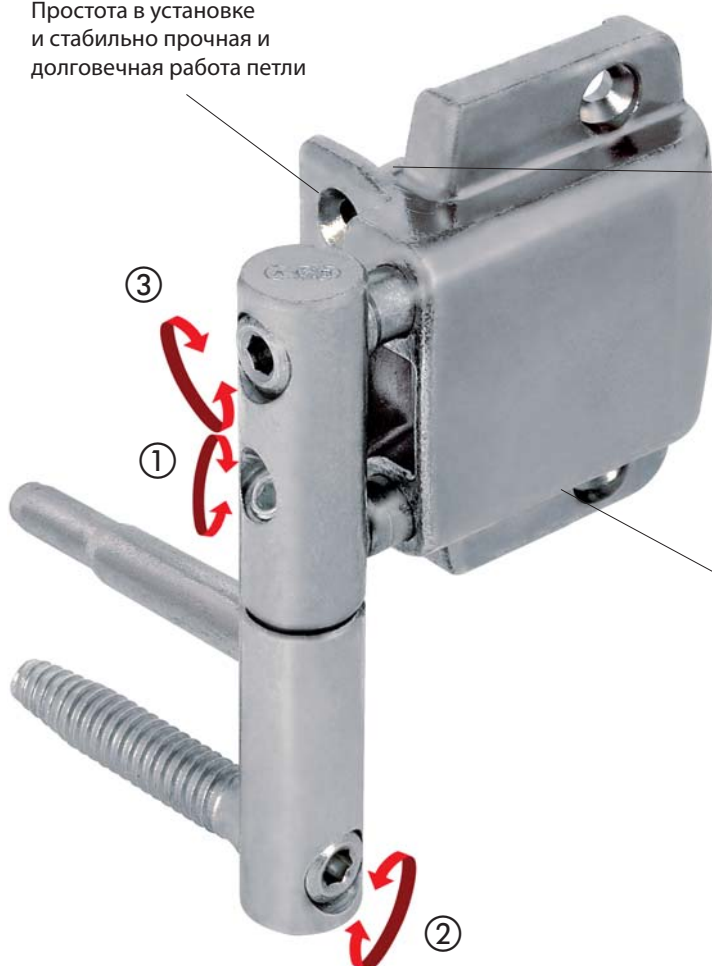

Самоцентрирующиеся
направляющие-стержни
шурупов со сквозными
отверстиями - чтобы
избежать нежелательного
растрескивания полотна.

Эстетика в минимумах деталей,
чтобы позволить использование
петли даже без колпачка.


- ① Регулировка по вертикали 4 мм.
- ② Регулировка в давлении.
- ③ Регулировка по горизонтали ± 3 мм.



Колпачки доступны
в различной отделке
покрытия и материалах
для Модели TRIMAX.

1 ... 2 ... TRIMAX - Новое поколение петель для деревянных полотен

Пример применения Trimax на третьей створке окна.

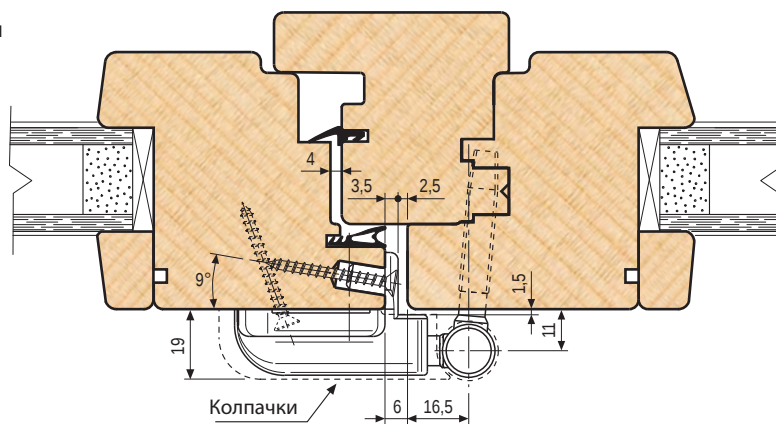

Колпачки

Доступны для заказа в транспортной упаковке-кассете петли как на 4, так и на 2 штырька.



Кассета для автоматизированной линии

Доступны для заказа в транспортной упаковке-кассете петли как на 4, так и на 2 штырька.

