

TESI AVANT

150 Kg


**PESO CERTIFICADO HASTA
150 KG**

Sistema oscilobatiente mejorado con bisagra 150 kg de serie

Más fuerte

La bisagra angular se ha reforzado en los puntos de más empuje para aumentar la capacidad. Está disponible en las versiones con y sin adaptador 16/12.

Cuando el travesaño de aluminio lo permite ($x > 22$ mm), la bisagra de las ventanas puede ser utilizada también para las balconeras.

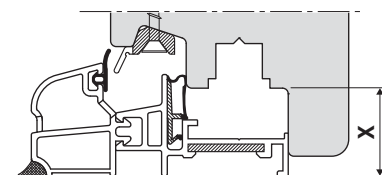

Tecnología vanguardista

El macho de la bisagra se ha hecho con líneas innovadoras de soldadura automática para garantizar la calidad de la soldadura de cada pieza.

150 kg de serie

Se han certificado las bisagras estándar de doble orificio de 34 sin pernos o ejes de resistencia específica y sin tirafondo suplementario en la parte inferior del macho de la bisagra.



Funcional en los detalles

La distancia entre los tirafondos del soporte ha sido estudiada para evitar planos de corte y agrietamiento de la veta de la madera.



Tesi Avant 150 kg está disponible para:

- Eje 9/13 mm
- Aire 4/12 mm
- Solapa 15/18/20 mm

TESI AVANT

150 Kg

Sistema oscilobatiente revolucionario
con bisagra 150 kg de serie


**PESO CERTIFICADO HASTA
150 KG ***

*** Certificado QM 328**
según la norma directiva UNI EN 13126-8

Las pruebas dinámicas consisten en:


- 15.000 ciclos oscilobatiente
- 10.000 ciclos apertura practicable a 90°
- prueba con peso adicional de 1000 N (5 minutos)
- prueba de impacto, contra el ángulo de la ventana en abierto (por 3 veces)
- prueba de impacto, cerrando contra un obstáculo (por 3 veces)

Certificación y peso han sido probados sobre
madera blanda y garantizados para las bisagras
tanto para ventanas como para balconeras.

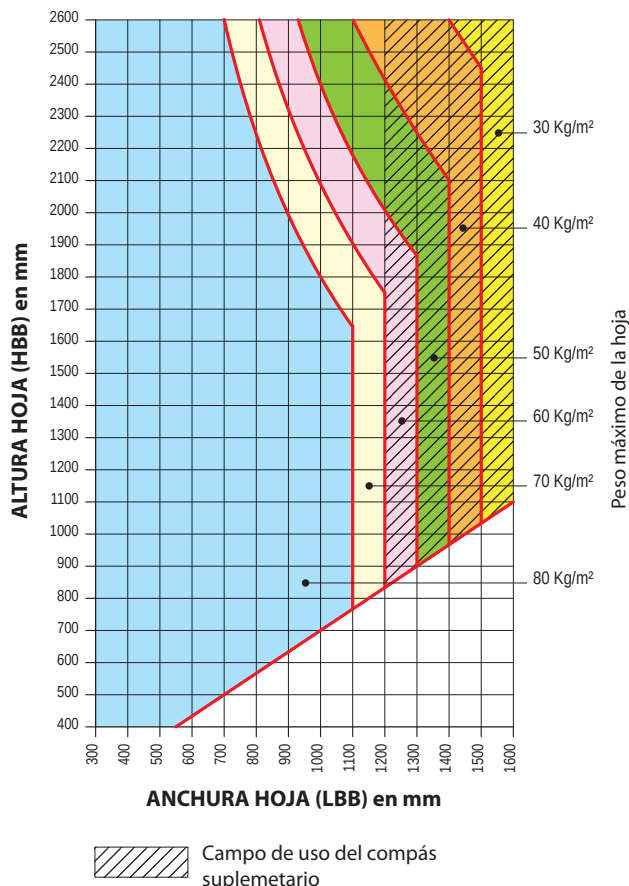

Campos de aplicación oscilobatiente TESI Avant 150 kg

Sistemas de madera, hoja rectangular -
Bisagras angulares y soportes compás
doble orificio Ø34.



Suplementar y siliconar
el vidrio de modo que
se cargue sobre todo el
perímetro.

Diagonal Y= Diagonal X+4 mm